




ALINE-DI a DI-IN OP/ MPR / PAR




CZ montážní návod


Před zahájením instalace si prosím pozorně přečtete uvedené pokyny. Návod si ponechte v případě nutnosti dalšího použití.

nastavení rozteče pro kotvící prvky (pouze pro verzi DI)

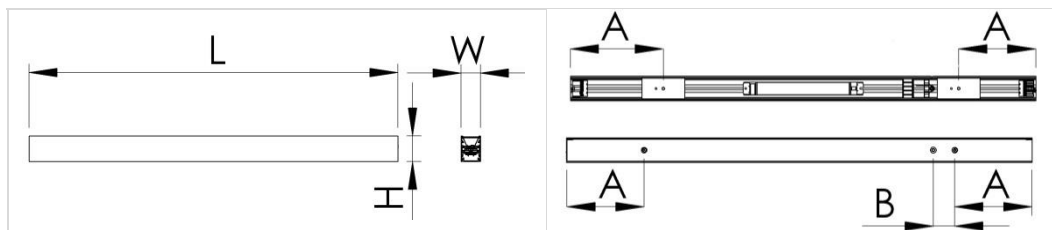


Přikon [W] \ Přikon [W] DI-IN	PAR\OPAL\MPRM	L [mm]	W [mm]	H [mm]	A\B[mm]	Weight [kg] \ Weight [kg] DI-IN
14	PAR	545	57	75	-	1,4\-
27 / 42	PAR	1085	57	75	180\50	2,5\2,85
40 / 59	PAR	1625	57	75	270\50	3,4\3,9
51 / 73	PAR	2170	57	75	360\50	4,8\5,65
13	OPAL\MPRM	545	57	75	-	1,3\-
25 / 39	OPAL\MPRM	1085	57	75	180\50	2,3\2,65
36 / 58	OPAL\MPRM	1625	57	75	270\50	3,2\3,7
48 / 77	OPAL\MPRM	2170	57	75	360\50	4,5\5,35

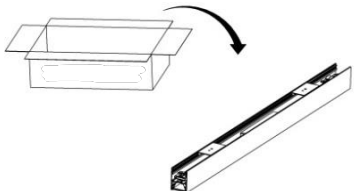

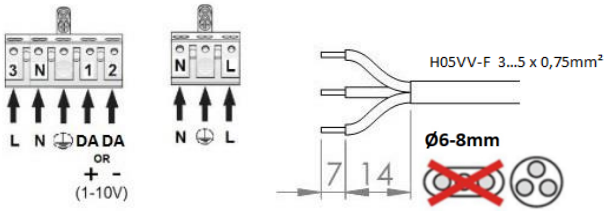
1.


2.


Z1-závěs

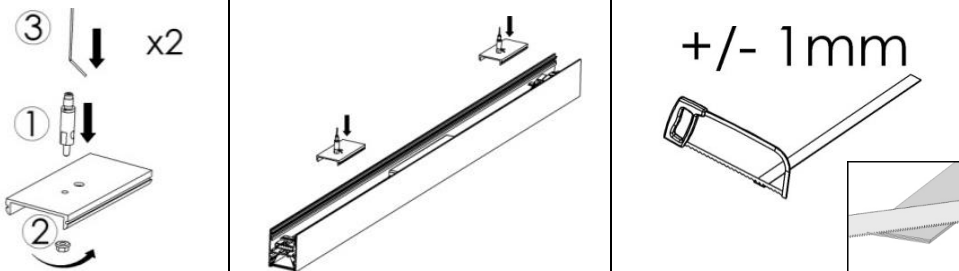


3a. Přisazená montáž

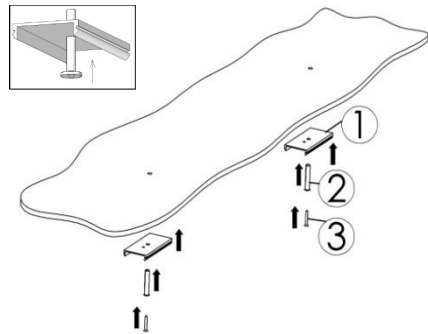


3b. Přisazená montáž

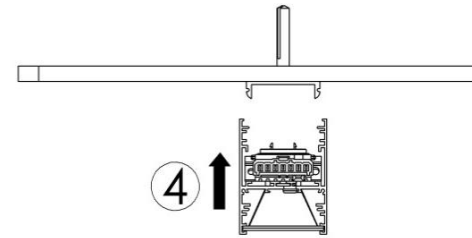

4a. Závěsná montáž DI + kryt ; DI/ IN

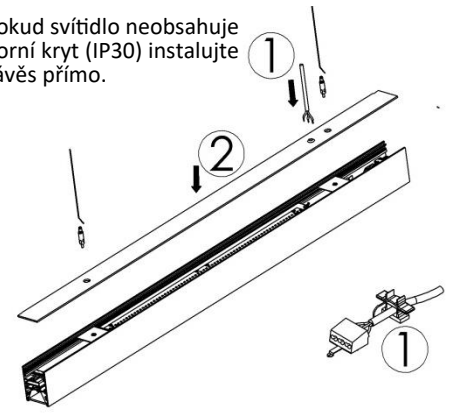Pokud svítidlo neobsahuje horní kryt (IP30) instalujte závěs přímo.
 

4b. Závěsná montáž DI + kryt ; DI/ IN

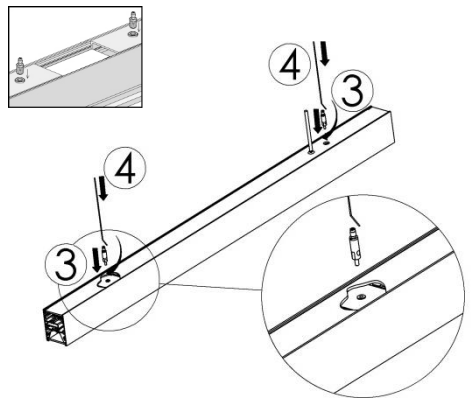


A

B

C

D

Obr. 5



Liniová instalace

Montáž by měla být provedena pomocí lineárních spojů, které se zasunou do profilu a utáhnou pomocí připojených šroubů (obr. 5 a 6 - ALINE-S)

Šrouby by měly být utaženy bez použití příliš velké síly, aby nedošlo k deformaci profilu.

Poté nasuňte druhé svítidlo na spoj a utáhněte druhou sadu šroubů. Připojte rychlé zástrčky průchozí kabeláže a připojte napájecí zdroj k jednomu ze svítidel - podle označení jako na obr. 1.

U samostatně montovaných svítidel ořízněte spodní difuzor, jak je znázorněno (verze OPAL+MPRM). Oříznutí difuzoru se nevztahuje na svítidla s plastovými koncovkami.

- Sestavte závěsné sady - závěsná verze obrázek 2 a 4a, 4b.

Montáž na strop:

Namontujte na strop (obrázek 3a, 3b přisazená montáž) připevňovací držáky pro přisazenou montáž jako na obr. 1 a poté zapojte napájecí kabel podle značek jako na obr. 2. a zacvakněte svítidlo na držák.

instalace verze DI:


Namontujte na strop obr. 3a, 3b nebo pro zavěšenou verzi obr. 4. (závěsná verze)

Poté protáhněte napájecí kabel a připojte jej odpovídajícím způsobem jako na obr.1.

instalace verze DI-IN:



Demontujte horní opálový difuzor svítidla. Namontujte příchyty a závěs jako na obr. 4a, 4b., poté protáhněte napájecí kabel otvorem dovnitř opálovým difuzorem. Vysuňte difuzor až ke stropu (dočasně, po dobu instalace). Poté provlékněte závěsné vodiče mezi regulátory a připojte napájecí kabel podle označení svorek jako na obr. 1. Vytáhněte svítidlo dolů a zasuňte horní difuzor. Pokud budou svítidla namontována v řadě před spuštěním stínítka, měla by být svítidla instalována v souladu s popisem in-line sestavy.

Propojení svítidel do různých tavarů a liniových instalací pomocí spojky ALINE-S

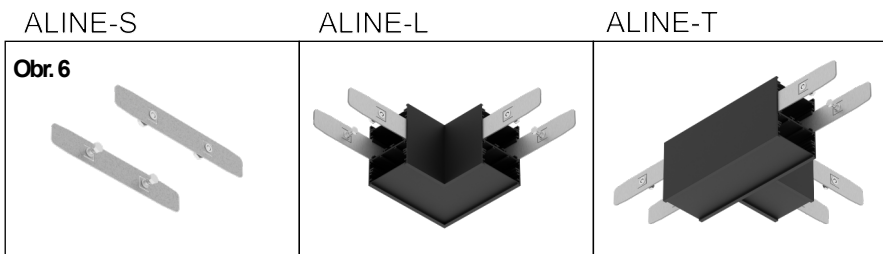

1. ZÁVĚS Z1E a přívodní kabel

rozměry, montážní otvory

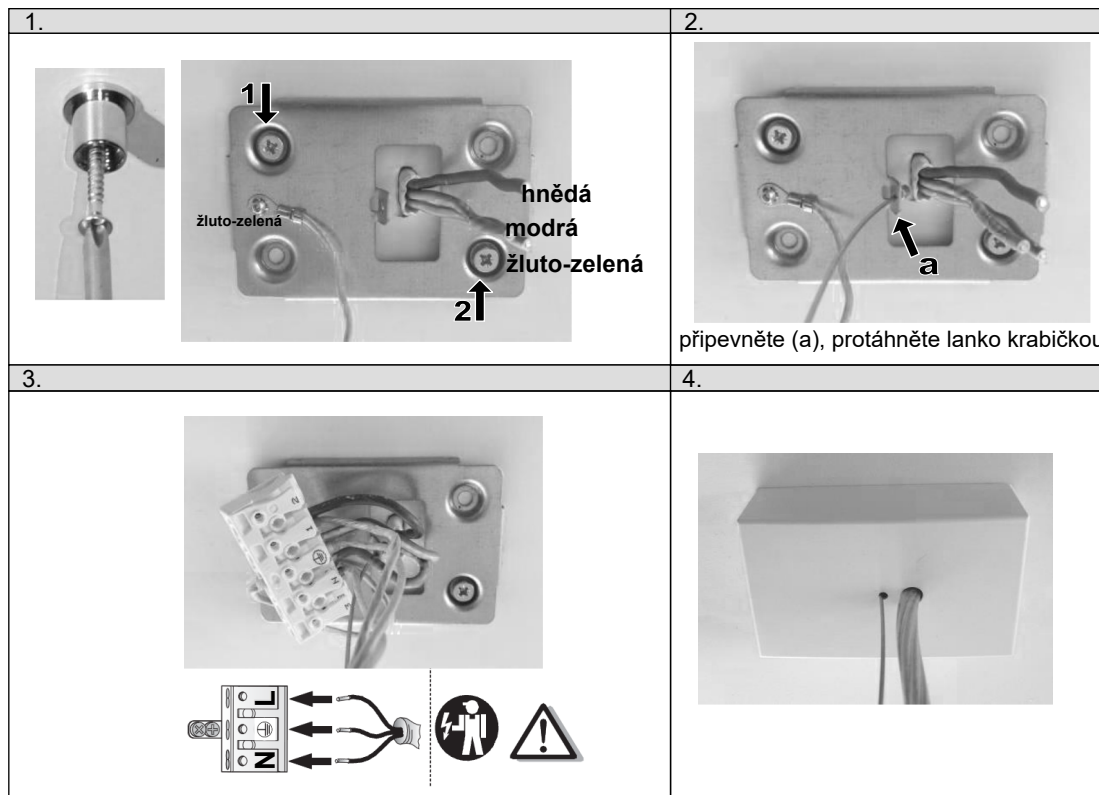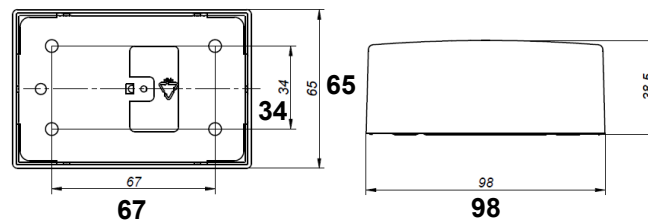

POZOR!

NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM

Světelný zdroj v tomto svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba.

Montáž může provádět pouze autorizovaná osoba v souladu s montážním návodem. Svítidlo musí být instalováno v souladu se všemi bezpečnostními požadavky a dle postupu, který je uveden v tomto návodu. Ujistěte se, že svítidlo je vždy před instalací odpojeno od elektrického napětí. Přesný model svítidla je uveden na štítku. Nemontujte na místa bez cirkulace vzduchu. Výrobce není odpovědný za škody vyplývající z nevhodného, nesprávného a nepřiměřeného použití. Jakákoli manipulace uvnitř svítidla při zapnutém napájení způsobuje riziko úrazu elektrickým proudem.



DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI PRODUKTU V SOULADU SE

SMĚRNICÍ 2002/96/ES Výrobek nesmí být na konci své životnosti likvidován jako komunální odpad. Je nutné jej odevzdat do speciálního místního sběrného střediska pro tříděný odpad nebo k prodeji, který tuto službu poskytuje. Likvidace spotřebiče tímto předchází možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví a zdravím vyplývajícím z nesprávné likvidace materiálů pro dosažení významných úspor energie a zdrojů. Jako připomínka nutnosti samotné likvidace domácích spotřebičů je výrobek označen přeškrtnutou popelnicí.