


SOVERT

ALINE-DI MPR

Interiérové závěsné, přisazené svítidlo s mikropřismatickým krytem, možnost propojení do různých tvarů nebo pro liniovou instalaci

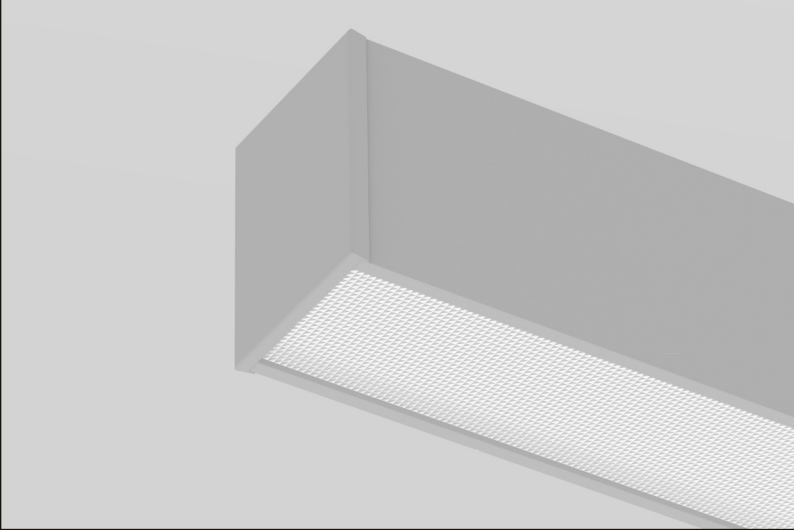

Základna materiál:	hliník
Difuzor materiál:	MPR - mikropřismatický
Životnost LED:	L90/B10 – 50 000 h
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly, nestmívatelný napaječ ON/OFF, stmívatelný napaječ DALI
Třída ochrany IEC:	I
Instalace:	závěsná, přisazená
Barva povrchu:	● šedá ○ bílá ● černá možno objednat barvu dle vzorníku RAL
Teplota chromatičnosti:	4000K, 3000K, TW

INTERIÉR

KANCELÁŘE

CHODBY

OBCHODY

ŠKOLY

POSLUCHÁRNÝ

KONFERENČNÍ MÍSTNOSTI

RECEPCE

NEMOCNICE

ODBAVOVACÍ HALY

LED

ON/OFF

DALI

EM3

50 000 h
L90
B10

IP30

220-240V

od -15 °C
do +40 °C

4000K
CCT

3000K
CCT

TW
CCT

CRI 80+

50-60Hz


2,5 mm²

CE

D

HACCP[®]
CERT

5 let
Garance

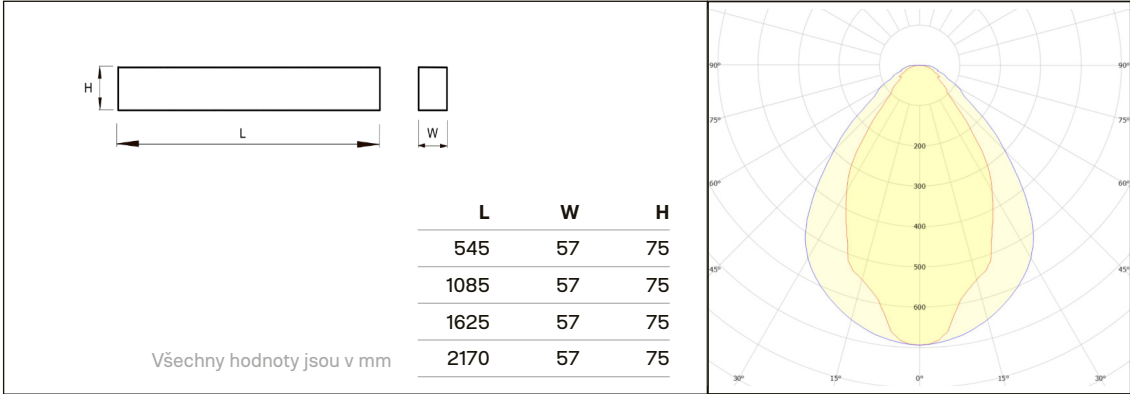

Typ produktu	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Šířka	Výška	Kódy produktu			
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI	EM3	DALI + EM3
ALINE-DI MPR 4000K GREY šedá											
ALINE-DI 545 1700/840 MPR GREY	13	1230	95	1.3	545	57	75	2321220	2321225		
ALINE-DI 1085 3400/840 MPR GREY	25	2560	102	2.3	1085	57	75	2323220	2323225	2323221	2323226
ALINE-DI 1625 5100/840 MPR GREY	36	3940	109	3.2	1625	57	75	2325220	2325225	2325221	2325226
ALINE-DI 2170 6800/840 MPR GREY	48	5320	111	4.5	2170	57	75	2326220	2326225	2326221	2326226

Typ produktu

ALINE-DI MPR 4000K WHITE

bílá	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Šířka	Výška	Kódy produktu			
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI	EM3	DALI + EM3
ALINE-DI 545 1700/840 MPR WHITE	13	1230	95	1.3	545	57	75	2321210	2321215		
ALINE-DI 1085 3400/840 MPR WHITE	25	2560	102	2.3	1085	57	75	2323210	2323215	2323211	2323216
ALINE-DI 1625 5100/840 MPR WHITE	36	3940	109	3.2	1625	57	75	2325210	2325215	2325211	2325216
ALINE-DI 2170 6800/840 MPR WHITE	48	5320	111	4.5	2170	57	75	2326210	2326215	2326211	2326216

Typ produktu

ALINE-DI MPR 4000K BLACK

černá	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI	EM3	DALI + EM3
ALINE-DI 545 1700/840 MPR BLACK	13	1230	95	1.3	545	57	75	2321230	2321235		
ALINE-DI 1085 3400/840 MPR BLACK	25	2560	102	2.3	1085	57	75	2323230	2323235	2323231	2323236
ALINE-DI 1625 5100/840 MPR BLACK	36	3940	109	3.2	1625	57	75	2325230	2325235	2325231	2325236
ALINE-DI 2170 6800/840 MPR BLACK	48	5320	111	4.5	2170	57	75	2326230	2326235	2326231	2326236

Typ produktu

ALINE-DI MPR 4000K RAL

barva dle vzorníku RAL	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI	EM3	DALI + EM3
ALINE-DI 545 1700/840 MPR RAL	13	1230	95	1.3	545	57	75	2321200	2321205		
ALINE-DI 1085 3400/840 MPR RAL	25	2560	102	2.3	1085	57	75	2323200	2323205	2323201	2323206
ALINE-DI 1625 5100/840 MPR RAL	36	3940	109	3.2	1625	57	75	2325200	2325205	2325201	2325206
ALINE-DI 2170 6800/840 MPR RAL	48	5320	111	4.5	2170	57	75	2326200	2326205	2326201	2326206

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitální stmívatelné provedení EM3 | záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 3 hodiny
| Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

ZAKÁZKOVÉ PROVEDENÍ

830 - 3000K

na vyžádání lze dodat provedení s teplotou chromatičnosti 3000K

TW - Tunable White

umožňuje změnu barevného podání světla. Teplotu chromatičnosti lze nastavit dle

aktuálních potřeb a nálady od teple bílé 3000K až po studenou bílou 6500K

ZAKÁZKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

830 - 3000K

na vyžádání lze dodat provedení s teplotou chromatičnosti 3000K

TW - Tunable White


umožňuje změnu barevného podání světla. Teplotu chromatičnosti lze nastavit dle

aktuálních potřeb a nálady od teple bílé 3000K až po studenou bílou 6500K

PŘÍSLUŠENSTVÍ


ALINE-T

spojka ve tvaru T




ALINE-L

spojka ve tvaru L




ALINE-S

dvoudílná spojka pro přímé spojení




ALINE- PM

sada pro přisazenou, povrchovou montáž




Z1E/1500

lankový závěs + přívodní kabel




Z1/1500 INOX

lankový závěs




ALINE-K

hliníková koncovka



ALINE-VK

vrchní kryt



Typ produktu

PŘÍSLUŠENSTVÍ - objednávací kódy


		Hmotnost kg	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	GRAY	WHITE	BLACK	RAL
ALINE-K	KONCOVKA	0.1	2	57	75	2399921	2399911	2399931	2399901
ALINE-T	SPOJKA VE TVARU T	0.5	167	112	75	2399922	2399912	2399932	2399902
ALINE-L	SPOJKA VE TVARU L, ÚHEL 90°	0.8	110	110	75	2399923	2399913	2399933	2399903
ALINE-S	DVOUDÍLNÁ SPOJKA PRO PŘÍME SPOJENÍ	0.1	160	25	10	2399999			
ALINE-PM	SADA PRO PŘISAZENOU, POVRCH. MONTÁŽ	0.1				2399998			
Z1E/1500	INOX LANKOVÝ ZÁVĚS		1500			3399900			
Z1E/1500	LANKOVÝ ZÁVĚS + PŘÍVODNÍ KABEL		1500			3399921	3399911	3399931	3399901
ALINE-VK545	VRCHNÍ KRYT		545	57	2	2399924	2399914	2399934	2399904
ALINE-VK1085	VRCHNÍ KRYT		1085	57	2	2399925	2399915	2399935	2399905
ALINE-VK1625	VRCHNÍ KRYT		1625	57	2	2399926	2399916	2399936	2399906
ALINE-VK2170	VRCHNÍ KRYT		2170	57	2	2399927	2399917	2399937	2399907

BAREVNÉ VARIANTY



ZÁKLADNÍ BARVY

ŠEDÁ

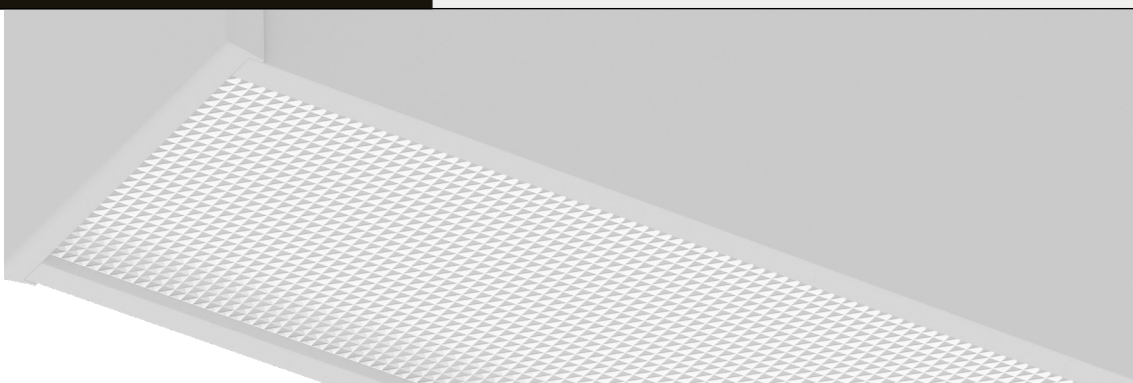

ČERNÁ



BÍLÁ

