


SOVERT



ALINE-DI OP

Interiérové závěsné, přisazené svítidlo s opalizovaným polykarbonátovým krytem, možnost propojení do různých tvarů nebo pro liniovou instalaci

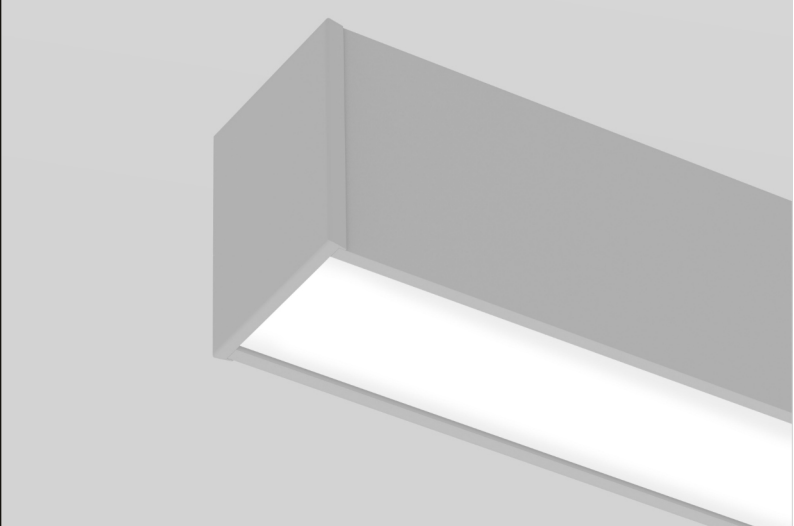

Základna materiál:	hliník
Difuzor materiál:	OP - opalizovaný polykarbonát
Životnost LED:	L90/B10 - 50 000 h
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly, nestmívatelný napáječ ON/OFF, stmívatelný napáječ DALI
Třída ochrany IEC:	I
Instalace:	závěsná, přisazená
Barva povrchu:	● šedá ○ bílá ● černá možno objednat barvu dle vzorníku RAL
Teplota chromatičnosti:	4000K, 3000K, TW

INTERIÉR KANCELÁŘE CHODBY OBCHODY ŠKOLY
 POSLUCHÁRNY KONFERENČNÍ MÍSTNOSTI
 RECEPCE NEMOCNICE ODBAVOVACÍ HALY

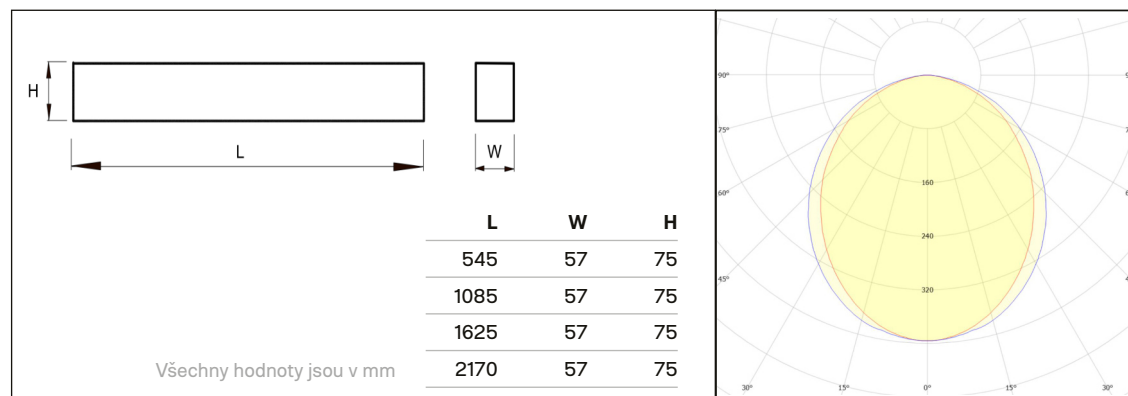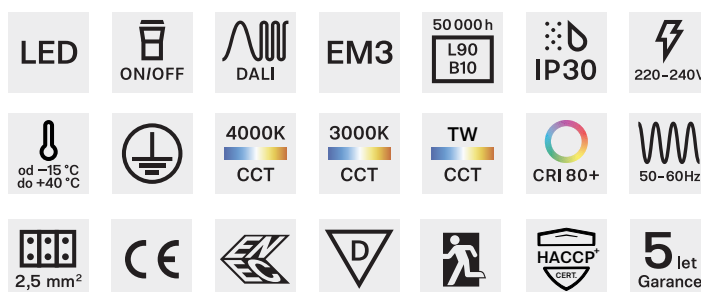

Typ produktu	Účinnost svítidla				Hmotnost			Kódy produktu			
	Příkon W	Světelný tok lm	lm/W	kg	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	ON/OFF	DALI	EM3	DALI + EM3
ALINE-DI OP 4000K GREY šedá											
ALINE-DI 545 1700/840 OP GREY	13	1130	87	1.3	545	57	75	2301220	2301225		
ALINE-DI 1085 3400/840 OP GREY	25	2380	95	2.3	1085	57	75	2303220	2303225	2303221	2303226
ALINE-DI 1625 5100/840 OP GREY	36	3680	102	3.2	1625	57	75	2305220	2305225	2305221	2305226
ALINE-DI 2170 6800/840 OP GREY	48	4950	103	4.5	2170	57	75	2306220	2306225	2306221	2306226

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení EM3 | záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 3 hodiny

Typ produktu

ALINE-DI OP 4000K WHITE

bílá	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Šířka	Výška	Kódy produktu			
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI	EM3	DALI + EM3
ALINE-DI 545 1700/840 OP WHITE	13	1130	87	1.3	545	57	75	2301210	2301215		
ALINE-DI 1085 3400/840 OP WHITE	25	2380	95	2.3	1085	57	75	2303210	2303215	2303211	2303216
ALINE-DI 1625 5100/840 OP WHITE	36	3680	102	3.2	1625	57	75	2305210	2305215	2305211	2305216
ALINE-DI 2170 6800/840 OP WHITE	48	4950	103	4.5	2170	57	75	2306210	2306215	2306211	2306216

Typ produktu

ALINE-DI OP 4000K BLACK

černá	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI	EM3	DALI + EM3
ALINE-DI 545 1700/840 OP BLACK	13	1130	87	1.3	545	57	75	2301230	2301235		
ALINE-DI 1085 3400/840 OP BLACK	25	2380	95	2.3	1085	57	75	2303230	2303235	2303231	2303236
ALINE-DI 1625 5100/840 OP BLACK	36	3680	102	3.2	1625	57	75	2305230	2305235	2305231	2305236
ALINE-DI 2170 6800/840 OP BLACK	48	4950	103	4.5	2170	57	75	2306230	2306235	2306231	2306236

Typ produktu

ALINE-DI OP 4000K RAL

barva dle vzorníku RAL	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI	EM3	DALI + EM3
ALINE-DI 545 1700/840 OP RAL	13	1130	87	1.3	545	57	75	2301200	2301205		
ALINE-DI 1085 3400/840 OP RAL	25	2380	95	2.3	1085	57	75	2303200	2303205	2303201	2303206
ALINE-DI 1625 5100/840 OP RAL	36	3680	102	3.2	1625	57	75	2305200	2305205	2305201	2305206
ALINE-DI 2170 6800/840 OP RAL	48	4950	103	4.5	2170	57	75	2306200	2306205	2306201	2306206

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení EM3 | záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 3 hodiny
| Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

ZAKÁZKOVÉ PROVEDENÍ

830 - 3000K

na vyžádání lze dodat provedení s teplotou chromatičnosti 3000K

TW - Tunable White


umožňuje změnu barevného podání světla. Teplotu chromatičnosti lze nastavit dle

aktuálních potřeb a nálady od teple bílé 3000K až po studenou bílou 6500K

PŘÍSLUŠENSTVÍ


ALINE-T

spojka ve tvaru T




ALINE-L

spojka ve tvaru L




ALINE-S

dvoudílná spojka pro přímé spojení




ALINE- PM

sada pro přisazenou, povrchovou montáž




Z1E/1500

lankový závěs + přívodní kabel




Z1/1500 INOX

lankový závěs




ALINE-K

hliníková koncovka



ALINE-VK

vrchní kryt



Typ produktu

PŘÍSLUŠENSTVÍ - objednací kódy

		Hmotnost kg	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	GRAY	WHITE	BLACK	RAL
ALINE-K	KONCOVKA	0.1	2	57	75	2399921	2399911	2399931	2399901
ALINE-T	SPOJKA VE TVARU T	0.5	167	112	75	2399922	2399912	2399932	2399902
ALINE-L	SPOJKA VE TVARU L, ÚHEL 90°	0.8	110	110	75	2399923	2399913	2399933	2399903
ALINE-S	DVOUDÍLNÁ SPOJKA PRO PŘÍME SPOJENÍ	0.1	160	25	10	2399999			
ALINE-PM	SADA PRO PŘISAZENOU, POVRCH. MONTÁŽ	0.1				2399998			
Z1/1500	INOX LANKOVÝ ZÁVĚS		1500			3399900			
Z1E/1500	LANKOVÝ ZÁVĚS + PŘÍVODNÍ KABEL		1500			3399921	3399911	3399931	3399901
ALINE-VK545	VRCHNÍ KRYT		545	57	2	2399924	2399914	2399934	2399904
ALINE-VK1085	VRCHNÍ KRYT		1085	57	2	2399925	2399915	2399935	2399905
ALINE-VK1625	VRCHNÍ KRYT		1625	57	2	2399926	2399916	2399936	2399906
ALINE-VK2170	VRCHNÍ KRYT		2170	57	2	2399927	2399917	2399937	2399907

BAREVNÉ VARIANTY



ZÁKLADNÍ BARVY

ŠEDÁ



ČERNÁ



BÍLÁ

