


ARENA-X / ARENA-X SPORT




CZ montážní návod

Před zahájením instalace si prosím pozorně přečtete uvedené pokyny. Návod si ponechte v případě nutnosti dalšího použití.

EN installation instruction

Please read and understand all of the directions, before starting luminaire installation. Keep this instruction for future use.



1

2

3A-1 STANDARD

! Montážní držáky jsou zabalena uvnitř svítidla

3A-2

DOPORUČENO D6x60

Pro dosažení hodnocení IK10 musí být svítidlo namontováno na pevný povrch pomocí rohových montážních otvorů

3B-1 PŘÍSLUŠENSTVÍ - závěsné DRŽÁKY

x2

2-3 Nm

3B-2 Ø 10mm max

3C-1 PŘÍSLUŠENSTVÍ - Nastavitelné držáky MTG KIT

2-3 Nm

3C-2

0° 15'...75°

0° 15'...75°

UTAHUJTE OTÁČENÍM

3C-3

D2

doporučeno D6x60




4

STANDARD DRIVER (bez stmívání)


DALI driver stmívání přes rozhraní DALI

DALI driver stmívání přes rozhraní DALI

LS – vypínaná fáze

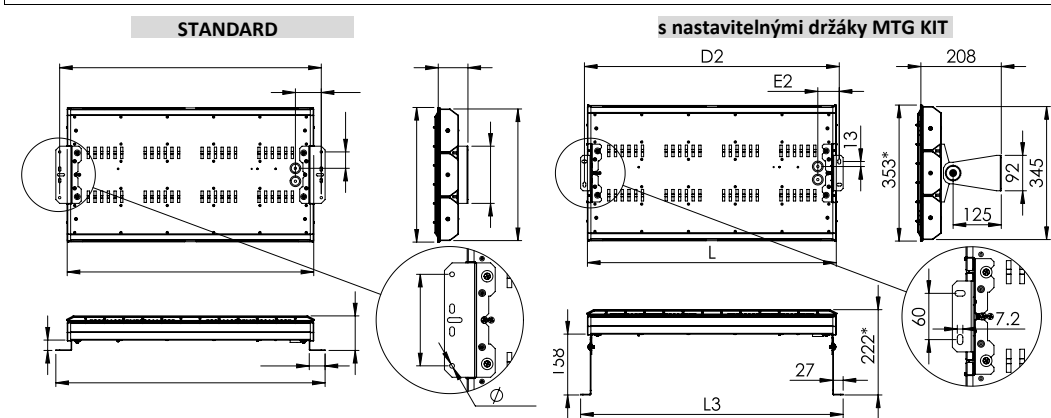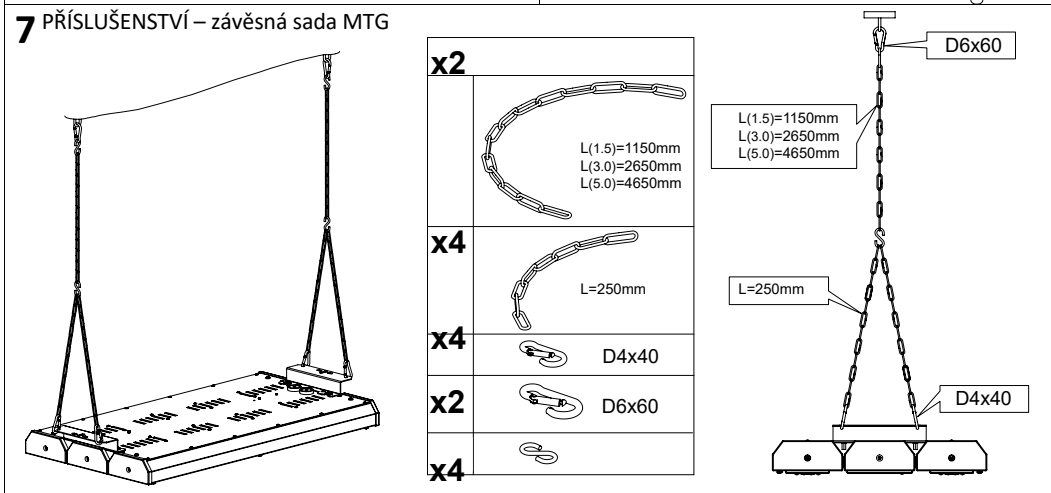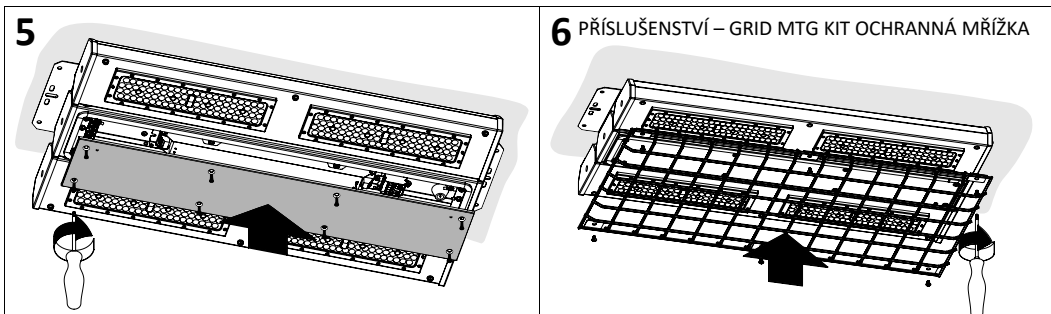

* CZ výška s ochrannou mřížkou
EN height with protective grid
DE Höhe mit Schutzgitter



typ svítidla	MCB	Maximální počet svítidla na MCB			
		B-10A	B-16A	C-10A	C16-A
ARENA 10500	6	6	10	10	15
ARENA 12500					
ARENA 14500					
ARENA 16000					
ARENA 19000					
ARENA 22000	5	5	9	9	15
ARENA 21000					
ARENA 25000					
ARENA 27000					
ARENA 28500					
ARENA 31500	6	6	10	10	16
ARENA 37000					
ARENA 42500					
ARENA 10500	3	3	5	5	8
ARENA 12500					
ARENA 14500					
ARENA 16000					
ARENA 19000					

POZOR!
NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM

Světelný zdroj v tomto svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba.

Montáž může provádět pouze autorizovaná osoba v souladu s montážním návodem. Svítidlo musí být instalováno v souladu se všemi bezpečnostními požadavky a dle postupu, který je uveden v tomto návodu. Ujistěte se, že svítidlo je vždy před instalací odpojeno od elektrického napětí. Přesný model svítidla je uveden na štítku. Nemontujte na místa bez cirkulace vzduchu. Výrobce není odpovědný za škody vyplývající z nevhodného, nesprávného a nepřiměřeného použití. Jakákoli manipulace uvnitř svítidla při zapnutém napájení způsobuje riziko úrazu elektrickým proudem.

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI PRODUKTU V SOULADU SE SMĚRNICÍ 2002/96/ES Výrobek nesmí být na konci své životnosti likvidován jako komunální odpad. Je nutné jej odevzdat do speciálního místního sběrného střediska pro tříděný odpad nebo k prodejci, který tuto službu poskytuje. Likvidace spotřebiče tímto předchází možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví a zdraví vyplývajícím z nesprávné likvidace materiálů pro dosažení významných úspor energie a zdrojů. Jako připomínka nutnosti samotné likvidace domácích spotřebičů je výrobek označen přeškrtnutou popelnicí.