

# SOVERT



## ALINE-DI PAR

Interiérové závěsné, přisazené svítidlo s parabolickou mřížkou z leštěného hliníku, možnost propojení do různých tvarů nebo pro liniovou instalaci



|                         |                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Základna materiál:      | hliník                                                             |
| Difuzor materiál:       | PAR - parabolická mřížka z leštěného hliníkového plechu            |
| Životnost LED:          | L90/B10 - 50 000 h                                                 |
| Distribuce světla:      | přímá                                                              |
| Elektro vybavení:       | LED moduly, nestmívatelný napaječ ON/OFF, stmívatelný napaječ DALI |
| Třída ochrany IEC:      | I                                                                  |
| Instalace:              | závěsná, přisazená                                                 |
| Barva povrchu:          | ● šedá ○ bílá ● černá<br>možno objednat barvu dle vzorníku RAL     |
| Teplota chromatičnosti: | 4000K, 3000K, TW                                                   |

INTERIÉR KANCELÁŘE CHODBY OBCHODY ŠKOLY  
POSLUCHÁRNY KONFERENČNÍ MÍSTNOSTI  
RECEPCE NEMOCNICE ODBAVOVACÍ HALY

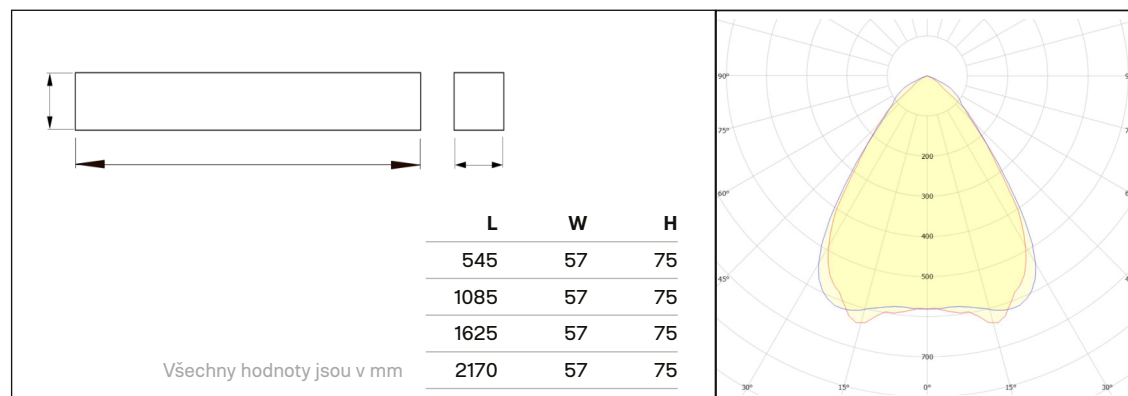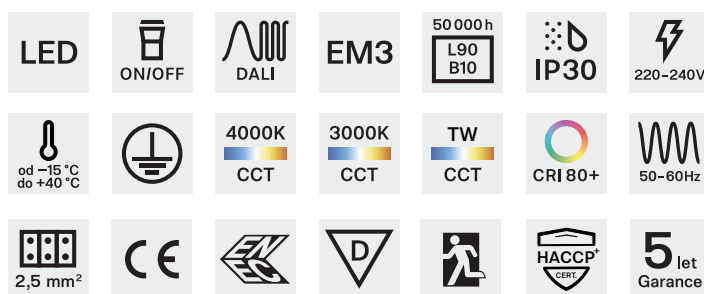

| Typ produktu            |                   | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Šířka | Výška | Kódy produktu |         |         |            |
|-------------------------|-------------------|--------|-----------------------|-------------------|----------|-------|-------|-------|---------------|---------|---------|------------|
| ALINE-DI PAR 4000K GREY |                   | W      | lm                    | lm/W              | kg       | mm    | mm    | mm    | ON/OFF        | DALI    | EM3     | DALI + EM3 |
| bílá                    |                   |        |                       |                   |          |       |       |       |               |         |         |            |
| ALINE-DI 545            | 1700/840 PAR GREY | 14     | 1660                  | 119               | 1.4      | 545   | 57    | 75    | 2341220       | 2341225 |         |            |
| ALINE-DI 1085           | 3400/840 PAR GREY | 27     | 3320                  | 123               | 2.5      | 1085  | 57    | 75    | 2343220       | 2343225 | 2343221 | 2343226    |
| ALINE-DI 1625           | 5100/840 PAR GREY | 40     | 4980                  | 125               | 3.4      | 1625  | 57    | 75    | 2345220       | 2345225 | 2345221 | 2345226    |
| ALINE-DI 2170           | 6800/840 PAR GREY | 51     | 6640                  | 130               | 4.8      | 2170  | 57    | 75    | 2346220       | 2346225 | 2346221 | 2346226    |

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení EM3 | záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 3 hodiny

Typ produktu

ALINE-DI PAR 4000K WHITE

| bílá                             | W  | lm   | lm/W | kg  | mm   | mm | mm | ON/OFF  | DALI    | EM3     | + EM3   |
|----------------------------------|----|------|------|-----|------|----|----|---------|---------|---------|---------|
| ALINE-DI 545 1700/840 PAR WHITE  | 14 | 1660 | 119  | 1.4 | 545  | 57 | 75 | 2341210 | 2341215 |         |         |
| ALINE-DI 1085 3400/840 PAR WHITE | 27 | 3320 | 123  | 2.5 | 1085 | 57 | 75 | 2343210 | 2343215 | 2343211 | 2343216 |
| ALINE-DI 1625 5100/840 PAR WHITE | 40 | 4980 | 125  | 3.4 | 1625 | 57 | 75 | 2345210 | 2345215 | 2345211 | 2345216 |
| ALINE-DI 2170 6800/840 PAR WHITE | 51 | 6640 | 130  | 4.8 | 2170 | 57 | 75 | 2346210 | 2346215 | 2346211 | 2346216 |

Typ produktu

ALINE-DI PAR 4000K BLACK

| černá                            | W  | lm   | lm/W | kg  | mm   | mm | mm | ON/OFF  | DALI    | EM3     | DALI<br>+ EM3 |
|----------------------------------|----|------|------|-----|------|----|----|---------|---------|---------|---------------|
| ALINE-DI 545 1700/840 PAR BLACK  | 14 | 1660 | 119  | 1.4 | 545  | 57 | 75 | 2341230 | 2341235 |         |               |
| ALINE-DI 1085 3400/840 PAR BLACK | 27 | 3320 | 123  | 2.5 | 1085 | 57 | 75 | 2343230 | 2343235 | 2343231 | 2343236       |
| ALINE-DI 1625 5100/840 PAR BLACK | 40 | 4980 | 125  | 3.4 | 1625 | 57 | 75 | 2345230 | 2345235 | 2345231 | 2345236       |
| ALINE-DI 2170 6800/840 PAR BLACK | 51 | 6640 | 130  | 4.8 | 2170 | 57 | 75 | 2346230 | 2346235 | 2346231 | 2346236       |

Typ produktu

ALINE-DI PAR 4000K RAL

| barva dle vzorníku RAL         | W  | lm   | lm/W | kg  | mm   | mm | mm | ON/OFF  | DALI    | EM3     | DALI<br>+ EM3 |
|--------------------------------|----|------|------|-----|------|----|----|---------|---------|---------|---------------|
| ALINE-DI 545 1700/840 PAR RAL  | 14 | 1660 | 119  | 1.4 | 545  | 57 | 75 | 2341200 | 2341205 |         |               |
| ALINE-DI 1085 3400/840 PAR RAL | 27 | 3320 | 123  | 2.5 | 1085 | 57 | 75 | 2343200 | 2343205 | 2343201 | 2343206       |
| ALINE-DI 1625 5100/840 PAR RAL | 40 | 4980 | 125  | 3.4 | 1625 | 57 | 75 | 2345200 | 2345205 | 2345201 | 2345206       |
| ALINE-DI 2170 6800/840 PAR RAL | 51 | 6640 | 130  | 4.8 | 2170 | 57 | 75 | 2346200 | 2346205 | 2346201 | 2346206       |

**ON/OFF** | Základní provedení vypnout/zapnout    **DALI** | Digitálně strímatelné provedení    **EM3** | záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 3 hodiny  
| Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

ZAKÁZKOVÉ PROVEDENÍ

830 - 3000K

na vyžádání lze dodat provedení s teplotou chromatičnosti 3000K

TW - Tunable White


umožňuje změnu barevného podání světla. Teplotu chromatičnosti lze nastavit dle

aktuálních potřeb a nálady od teple bílé 3000K až po studenou bílou 6500K

## PŘÍSLUŠENSTVÍ


### ALINE-T

spojka ve tvaru T




### ALINE-L

spojka ve tvaru L




### ALINE-S

dvoudílná spojka pro přímé spojení




### ALINE- PM

sada pro přisazenou, povrchovou montáž




### Z1E/1500

lankový závěs + přívodní kabel




### Z1/1500 INOX

lankový závěs




### ALINE-K

hliníková koncovka



### ALINE-VK

vrchní kryt



Typ produktu

### PŘÍSLUŠENSTVÍ - objednací kódy


|              |                                     | Hmotnost<br>kg | Délka<br>mm | Šířka<br>mm | Výška<br>mm | GRAY    | WHITE   | BLACK   | RAL     |
|--------------|-------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| ALINE-K      | KONCOVKA                            | 0.1            | 2           | 57          | 75          | 2399921 | 2399911 | 2399931 | 2399901 |
| ALINE-T      | SPOJKA VE TVARU T                   | 0.5            | 167         | 112         | 75          | 2399922 | 2399912 | 2399932 | 2399902 |
| ALINE-L      | SPOJKA VE TVARU L, ÚHEL 90°         | 0.8            | 110         | 110         | 75          | 2399923 | 2399913 | 2399933 | 2399903 |
| ALINE-S      | DVOUDÍLNÁ SPOJKA PRO PŘÍME SPOJENÍ  | 0.1            | 160         | 25          | 10          | 2399999 |         |         |         |
| ALINE-PM     | SADA PRO PŘISAZENOU, POVRCH. MONTÁŽ | 0.1            |             |             |             | 2399998 |         |         |         |
| Z1/1500      | INOX LANKOVÝ ZÁVĚS                  |                | 1500        |             |             | 3399900 |         |         |         |
| Z1E/1500     | LANKOVÝ ZÁVĚS + PŘÍVODNÍ KABEL      |                | 1500        |             |             | 3399921 | 3399911 | 3399931 | 3399901 |
| ALINE-VK545  | VRCHNÍ KRYT                         |                | 545         | 57          | 2           | 2399924 | 2399914 | 2399934 | 2399904 |
| ALINE-VK1085 | VRCHNÍ KRYT                         |                | 1085        | 57          | 2           | 2399925 | 2399915 | 2399935 | 2399905 |
| ALINE-VK1625 | VRCHNÍ KRYT                         |                | 1625        | 57          | 2           | 2399926 | 2399916 | 2399936 | 2399906 |
| ALINE-VK2170 | VRCHNÍ KRYT                         |                | 2170        | 57          | 2           | 2399927 | 2399917 | 2399937 | 2399907 |

## BAREVNÉ VARIANTY




## ZÁKLADNÍ BARVY

ŠEDÁ

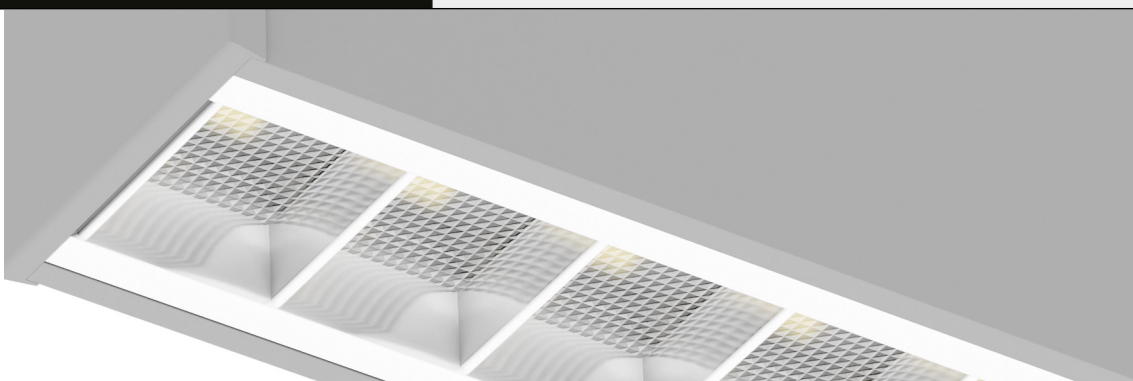

ČERNÁ

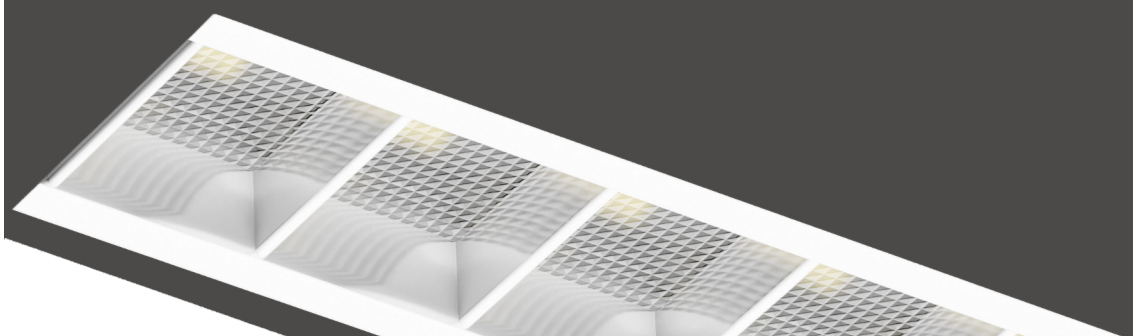

BÍLÁ

