



	CZ montážní návod	Před zahájením instalace si prosím pozorně přečtěte uvedené pokyny. Návod si ponechte v případě nutnosti dalšího použití.
	EN installation instruction	Please read and understand all of the directions, before starting luminaire installation. Keep this instruction for future use.

1.



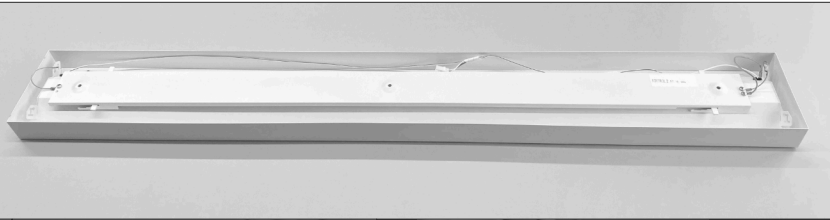


2a. otevřít



2b.




3.




uzemění žluto-zelená
pojistné lanko

Sundejte zajišťovací lanka na obou stranách
Odpojte uzemňovací kabel - žluto-zelený


4.

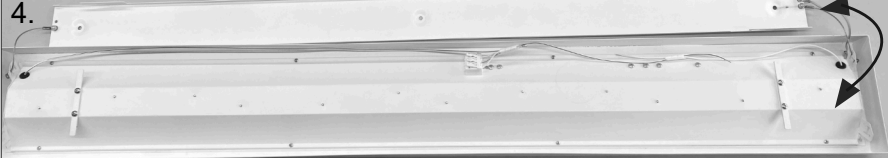

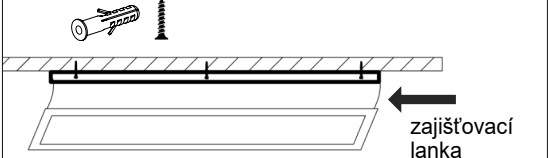


zajišťovací lanka


5.

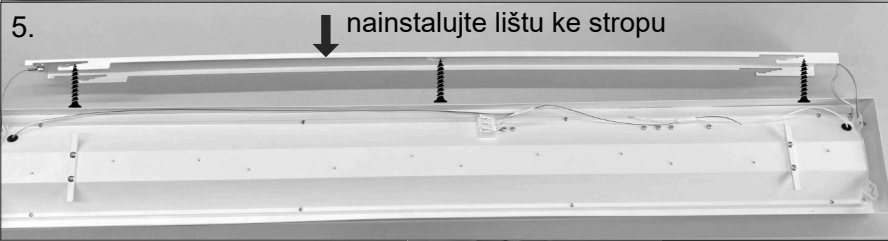

nainstalujte lištu ke stropu

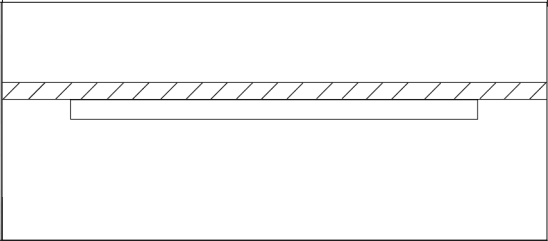

6. Připojte svítidlo k el. zdroji

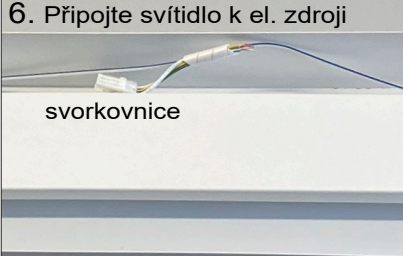

svorkovnice

7.



uzemění žluto-zelená
Nasaďte zajišťovací lanka na obou stranách
pojistné lanko
Zapojte uzemňovací kabel - žluto-zelený

8. Nasaďte difuzor zpět na lištu.



NASTAVENÍ SVĚTELNÉHO TOKU POMOCÍ DIPOVATELNÉHO DRIVERU

CLEVER-I 5300/840 MPR DIP 4v1

Typ svítidla	W	lm	4 v 1	PIN 1	PIN 2
5300	41	5296	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	ON
4700	35	4617	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	OFF
3800	29	3770	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	ON
3000	23	2997	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	OFF

CLEVER-I 8000/840 MPR DIP 6v1

Typ svítidla	W	lm	6 v 1	PIN 1	PIN 2	PIN 3
8000	69	7932	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	ON	ON
7300	63	7185	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	ON	ON
7000	56	6958	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	ON	OFF
6300	49	6279	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	ON
5500	43	5468	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	OFF	OFF
4800	37	4784	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	OFF



POZOR!
NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM

Světelný zdroj v tomto svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba.

Montáž může provádět pouze autorizovaná osoba v souladu s montážním návodem. Svítidlo musí být instalováno v souladu se všemi bezpečnostními požadavky a dle postupu, který je uveden v tomto návodu. Ujistěte se, že svítidlo je vždy před instalací odpojeno od elektrického napětí. Přesný model svítidla je uveden na štítku. Nemontujte na místa bez cirkulace vzduchu. Výrobce není odpovědný za škody vyplývající z nevhodného, nesprávného a nepřiměřeného použití. Jakákoli manipulace uvnitř svítidla při zapnutém napájení způsobuje riziko úrazu elektrickým proudem.



DULEŽITÉ INFORMACE PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI PRODUKTU V SOULADU SE SMĚRNICÍ 2002/96/ES Výrobek nesmí být na konci své životnosti likvidován jako komunální odpad. Je nutné jej odevzdat do speciálního místního sběrného střediska pro tříděný odpad nebo k prodejci, který tuto službu poskytuje. Likvidace spotřebiče tímto předchází možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví vyplývajícím z nesprávné likvidace materiálů pro dosažení významných úspor energie a zdrojů. Jako připomínka nutnosti samotné likvidace domácích spotřebičů je výrobek označen přeškrtnutou popelnicí.