


SOWERT


ARENA-X SPORT

Průmyslové vysoce výkonné LED svítidlo s vysokou odolností proti nárazu s ochrannou mřížkou

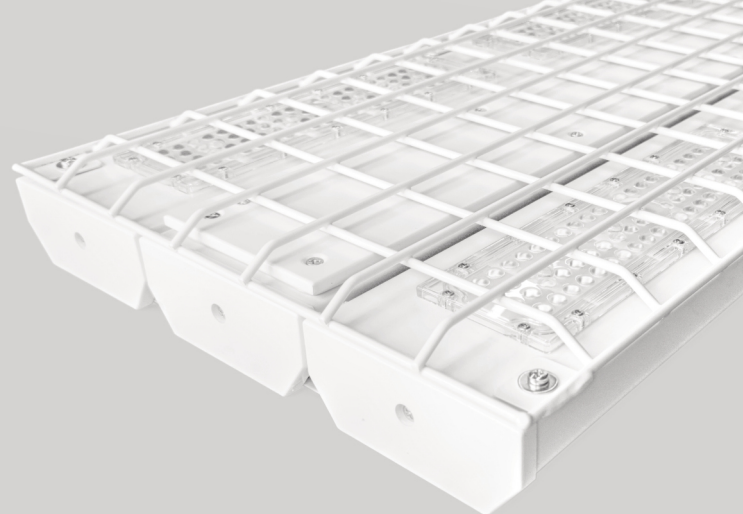


Základna materiál:	hliník
Těsnění:	silikon
Difuzor materiál:	PC – polykarbonát
Životnost LED:	L90/B10 – 50 000 h
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly, nestmívatelný napaječ ON/OFF
Třída ochrany IEC:	I
Instalace:	přisazená, závěsná
Barva povrchu:	☐ bílá
Teplota chromatičnosti:	4000K


PRŮMYSL SPORTOVIŠTĚ SKLADOVACÍ HALY DÍLNY
GARÁŽE

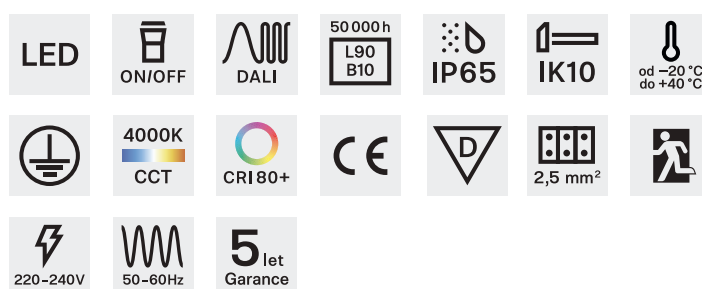


ARENA-X SPORT 2.1ft - 435mm



ARENA-X SPORT 2.2ft - 645mm



ARENA-X SPORT 2.3ft - 945mm

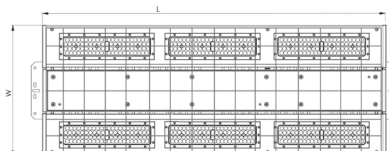

L	W	H
435	343	93
645	343	93
945	343	93


Všechny hodnoty jsou v mm

Typ produktu

ARENA-X SPORT optic 60°

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Výška	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	ON/OFF	DALI
ARENA-X SPORT 2.1ft 7500/840 optic 60	41	6769	167	2.8	435	93	8520273	8520283
ARENA-X SPORT 2.1ft 8500/840 optic 60	47	7684	165	2.8	435	93	8521273	8521283
ARENA-X SPORT 2.1ft 10500/840 optic 60	59	9480	161	2.8	435	93	8522273	8522283
ARENA-X SPORT 2.1ft 12500/840 optic 60	70	11179	160	2.8	435	93	8523273	8523283
ARENA-X SPORT 2.1ft 14500/840 optic 60	83	12891	155	2.8	435	93	8524273	8524283
ARENA-X SPORT 2.2ft 17000/840 optic 60	91	15367	169	4.3	645	93	8526273	8526283
ARENA-X SPORT 2.2ft 21000/840 optic 60	115	18863	165	4.3	645	93	8528273	8528283
ARENA-X SPORT 2.2ft 25000/840 optic 60	139	22357	161	4.3	645	93	8530273	8530283
ARENA-X SPORT 2.2ft 28500/840 optic 60	163	25649	158	4.3	645	93	8532273	8532283
ARENA-X SPORT 2.3ft 31500/840 optic 60	171	28148	164	6.5	945	93	8533273	8533283
ARENA-X SPORT 2.3ft 37000/840 optic 60	207	33363	161	6.5	945	93	8534273	8534283
ARENA-X SPORT 2.3ft 42500/840 optic 60	244	38273	157	6.5	945	93	8535273	8535283

Světelná křivka a optika

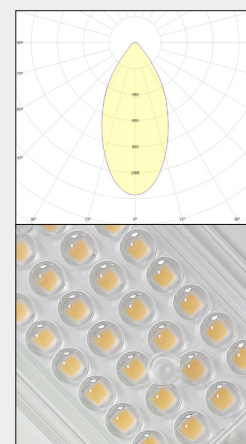


ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení

ARENA-X SPORT optic 75°


Kódy produktu									
ARENA-X SPORT 2.1ft 7500/840	optic 75	41	6454	159	2.8	435	93	8520274	8520284
ARENA-X SPORT 2.1ft 8500/840	optic 75	47	7326	158	2.8	435	93	8521274	8521284
ARENA-X SPORT 2.1ft 10500/840	optic 75	59	9039	154	2.8	435	93	8522274	8522284
ARENA-X SPORT 2.1ft 12500/840	optic 75	70	10659	152	2.8	435	93	8523274	8523284
ARENA-X SPORT 2.1ft 14500/840	optic 75	83	12291	149	2.8	435	93	8524274	8524284
ARENA-X SPORT 2.2ft 17000/840	optic 75	91	14652	161	4.3	645	93	8526274	8526284
ARENA-X SPORT 2.2ft 21000/840	optic 75	115	17985	157	4.3	645	93	8528274	8528284
ARENA-X SPORT 2.2ft 25000/840	optic 75	139	21317	154	4.3	645	93	8530274	8530284
ARENA-X SPORT 2.2ft 28500/840	optic 75	163	24456	150	4.3	645	93	8532274	8532284
ARENA-X SPORT 2.3ft 31500/840	optic 75	171	26839	157	6.5	945	93	8533274	8533284
ARENA-X SPORT 2.3ft 37000/840	optic 75	207	31811	153	6.5	945	93	8534274	8534284
ARENA-X SPORT 2.3ft 42500/840	optic 75	244	36493	150	6.5	945	93	8535274	8535284

Světelná křivka a optika

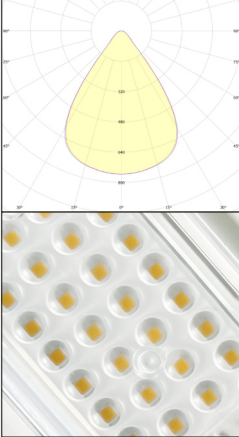


ARENA-X SPORT optic 90°

Kódy produktu									
ARENA-X SPORT 2.1ft 7500/840	optic 90	41	6375	157	2.8	435	93	8520275	8520285
ARENA-X SPORT 2.1ft 8500/840	optic 90	47	7237	156	2.8	435	93	8521275	8521285
ARENA-X SPORT 2.1ft 10500/840	optic 90	59	8929	152	2.8	435	93	8522275	8522285
ARENA-X SPORT 2.1ft 12500/840	optic 90	70	10529	150	2.8	435	93	8523275	8523285
ARENA-X SPORT 2.1ft 14500/840	optic 90	83	12141	147	2.8	435	93	8524275	8524285
ARENA-X SPORT 2.2ft 17000/840	optic 90	91	14474	159	4.3	645	93	8526275	8526285
ARENA-X SPORT 2.2ft 21000/840	optic 90	115	17766	155	4.3	645	93	8528275	8528285
ARENA-X SPORT 2.2ft 25000/840	optic 90	139	21057	152	4.3	645	93	8530275	8530285
ARENA-X SPORT 2.2ft 28500/840	optic 90	163	24158	148	4.3	645	93	8532275	8532285
ARENA-X SPORT 2.3ft 31500/840	optic 90	171	26511	155	6.5	945	93	8533275	8533285
ARENA-X SPORT 2.3ft 37000/840	optic 90	207	31423	152	6.5	945	93	8534275	8534285
ARENA-X SPORT 2.3ft 42500/840	optic 90	244	36048	148	6.5	945	93	8535275	8535285

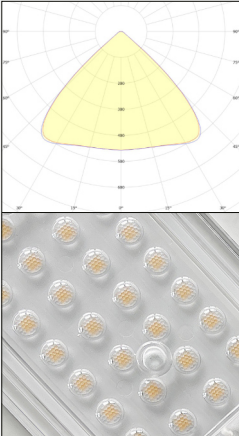

ARENA-X SPORT optic 120°

Kódy produktu									
ARENA-X SPORT 2.1ft 7500/840	optic 120	41	6769	167	2.8	435	93	8520276	8520286
ARENA-X SPORT 2.1ft 8500/840	optic 120	47	7684	165	2.8	435	93	8521276	8521286
ARENA-X SPORT 2.1ft 10500/840	optic 120	59	9480	161	2.8	435	93	8522276	8522286
ARENA-X SPORT 2.1ft 12500/840	optic 120	70	11179	159	2.8	435	93	8523276	8523286
ARENA-X SPORT 2.1ft 14500/840	optic 120	83	12891	156	2.8	435	93	8524276	8524286
ARENA-X SPORT 2.2ft 17000/840	optic 120	91	15367	169	4.3	645	93	8526276	8526286
ARENA-X SPORT 2.2ft 21000/840	optic 120	115	18863	165	4.3	645	93	8528276	8528286
ARENA-X SPORT 2.2ft 25000/840	optic 120	139	22357	161	4.3	645	93	8530276	8530286
ARENA-X SPORT 2.2ft 28500/840	optic 120	163	25649	158	4.3	645	93	8532276	8532286
ARENA-X SPORT 2.3ft 31500/840	optic 120	171	28148	164	6.5	945	93	8533276	8533286
ARENA-X SPORT 2.3ft 37000/840	optic 120	207	33363	161	6.5	945	93	8534276	8534286
ARENA-X SPORT 2.3ft 42500/840	optic 120	244	38273	157	6.5	945	93	8535276	8535286

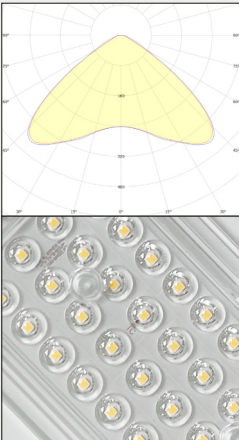

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitální stmívatelné provedení | Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

ZAKÁZKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

830, 850, 860 (865)

na vyžádání lze dodat provedení s teplotou chromatičnosti 3000K, 5000K, 6000K (6500K)

EM1

nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 1 hodina

EM1AT

nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení, AUTOTEST, operační čas 1 hodina

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ochranná mřížka

