

SOVERT

BASIC-L

Interiérové vestavné a přisazené svítidlo s mikroprizmatickým nebo opálovým krytem

Základna materiál:	kov
Těsnění:	—
Difuzor materiál:	PMMA
Životnost LED:	L80/B10 – 50 000 h
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly, nestmívatelný napaječ ON/OFF
Třída ochrany IEC:	II
Instalace:	vestavné do rástrového podhledu 600 × 600 mm přisazené (s rámečkem pro přisazenou montáž) vestavné do SDK (s rámečkem pro instalaci do sádkartonu)
Barva povrchu:	☐ bílá
Teplota chromatičnosti:	4000K, 3000K

INTERIÉR KANCELÁŘE ŠKOLY OBCHODY

LED

ON/OFF

EM3

50 000 h
L80
B10

IP40

IK02

od 0 °C
do +35 °C

3000K
CCT

4000K
CCT

CRI 80+

CE

D


2,5 mm²

220-240V

50-60Hz

5 let
Garance

UGR ≤ 19

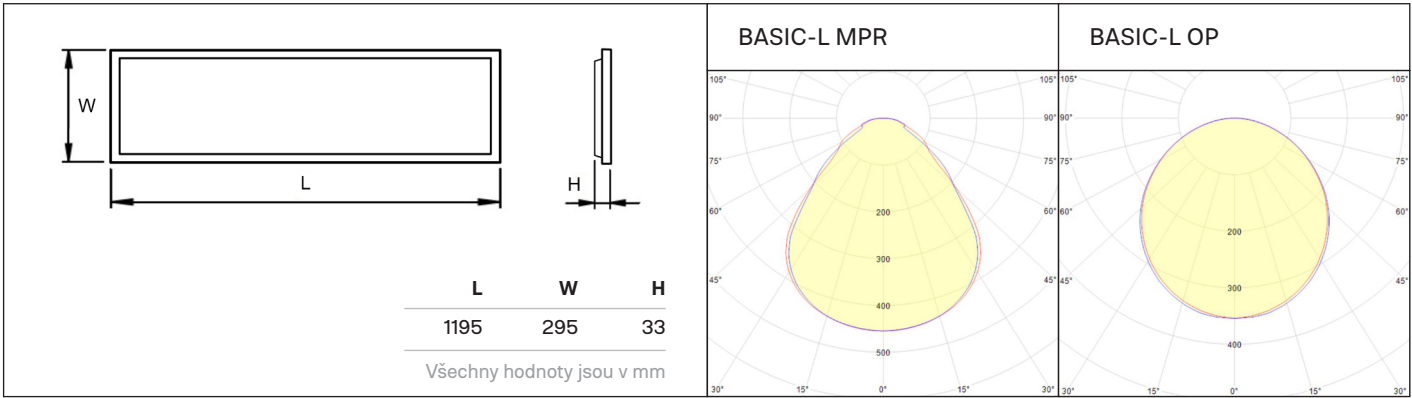

Typ produktu	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Kódy produktu
BASIC-L MIKROPRISMA	W	lm	lm/W	kg	mm	ON/OFF
4000K UGR≤19						
BASIC-L 3650/840 MPR	30	4089	136	1.8	1195	2260220

Typ produktu

BASIC-L MIKROPRISMA

3000K UGR≤19

BASIC-L 3650/830 MPR

BASIC-L OPAL

4000K UGR≤22

BASIC-L 3650/840 OP

BASIC-L OPAL

3000K UGR≤22

BASIC-L 3650/830 OP

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout

Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

PŘÍSLUŠENSTVÍ			
EM3 kód: 2200990 nouzový modul 3 hodiny	SDK 1226 × 326 kód: 2260991 rámeček pro instalaci do sádrokartonu	PSP 1200 × 600 kód: 2260993 rámeček pro přisazenou montáž	Vestavná sada 

