




CZ montážní návod

EN installation instruction

Před zahájením instalace si prosím pozorně přečtěte uvedené pokyny. Návod si ponechte v případě nutnosti dalšího použití.

Please read and understand all of the directions, before starting luminaire installation. Keep this instruction for future use.

Rozměr

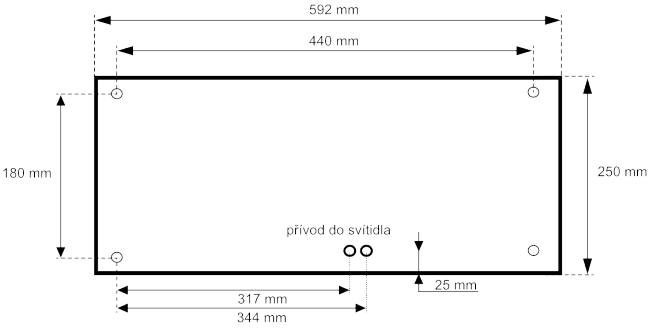


DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Před jakýmkoli zásahem do svítidla nebo prováděním údržby a servisu je nutno světelný okruh odpojit od elektrické sítě. Tuto činnost smí provádět pouze osoba k těmto činnostem způsobilá ve smyslu platných vyhlášek. Svítidlo je možné zapojit pouze do elektrické sítě, jejíž instalace a jištění odpovídá platným normám. **U svítidel je velmi důležité, aby byl žlutozelený vodič důkladně propojen v rozvaděči s modrým. Svítidla s elektronickým předřadníkem lze provozovat pouze s připojením uzemňovacího vodiče - jinak hrozí poškození napájecího zdroje.**
- Je zakázáno zakrývat vestavná svítidla izolační rohoží nebo podobným materiálem.
- Není přípustné spojovat propojovací svítidla do řady před namontováním. Při manipulaci s celou řadou by mohlo dojít k poškození.

V případě nedodržení uvedených upozornění nebo neodbornou manipulací se svítidlem dochází ke ztrátě záruky.


Elektrické zapojení svítidel

Svítidlo je určeno pro jmenovité napětí 230V/50 Hz. Je opatřeno bezšroubovou svorkovnicí pro připojení vodičů s plným jádrem do průřezu S=2,5 mm². Na jeden pól svorkovnice je možno připojit maximálně 2 vodiče. Konce vodičů odizolujte v délce cca 10 mm.

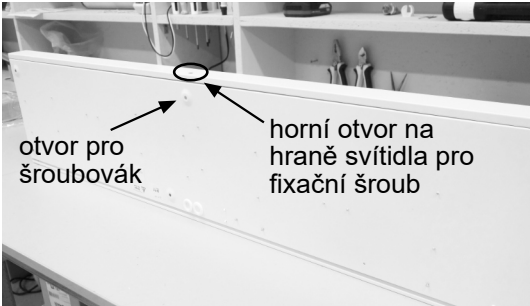


otvor pro šroubovák

horní otvor na hraně svítidla pro fixační šroub

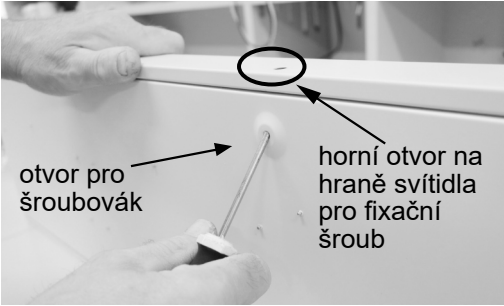

otvor pro šroubovák

horní otvor na hraně svítidla pro fixační šroub

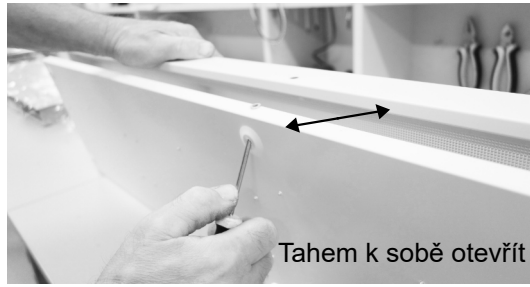

Tahem k sobě otevřít



PO ZAVŘENÍ SVÍTIDLA ZAŠROUBOVAT A VLOŽIT BÍLOU KRYTKU

NASTAVENÍ SVĚTELNÉHO TOKU POMOCÍ DIPOVATELNÉHO DRIVERU

CLEVER-M 2400/840 MPR 4v1

Typ svítidla	W	lm	4 v 1	PIN 1	PIN2
2400	22	2291	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	ON
2100	19	2015	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	OFF
1800	16	1712	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	ON
1500	13	1406	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	OFF