

SOVERT

EMELI-P20

Kruhové přisazené svítidlo určené pro nouzové a orientační osvětlení



- Základna materiál:

PC - polykarbonát
- Difuzor materiál:

PC - polykarbonát
- Distribuce světla:

přímá
- Elektro vybavení:

LED moduly
autotest nebo manual test
nouzový modul 1h a 3hod.
baterie LiFePO4
- Třída ochrany IEC:

II.
- Instalace:

přisazené
- Barva povrchu:

○ bílá
- Teplota chromatičnosti:

5000K

- SKLADOVACÍ HALY
- PRŮMYSL
- SPORTOVIŠTĚ
- DÍLNY
- GARÁŽE
- INTERIÉRY
- CHODBY
- ŠKOLY
- OBCHODY
- SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

LED

AUTO TEST

MANUAL TEST

od 0 °C
do +40 °C

IP20

IK08


230V
50-60Hz

CRI 70+

5000K
CCT

2 roky
Garance

CE

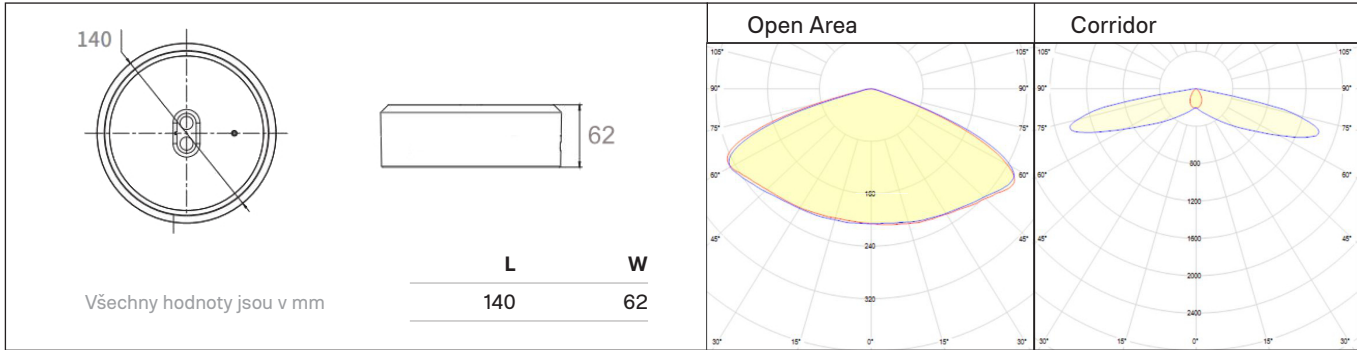

Typ produktu

EMELI-P20 3H

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Šířka	Kódy produktu
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	ON/OFF
EMELI-P20 500/750 AT 3H SE Open Area	4	450	113	0.5	140	62	9169317
EMELI-P20 500/750 AT 3H SE Corridor	4	450	113	0.5	140	62	9169327
EMELI-P20 250/750 AT 3H SE Open Area	2	240	120	0.5	140	62	9164317
EMELI-P20 250/750 AT 3H SE Corridor	2	240	120	0.5	140	62	9164327

AT | autotest 3H | Operační čas v nouzovém stavu 3 hodiny SE | pro NETRVALÉ svícení
| Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

Typ produktu

EMELI-P20 1H

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Šířka	Kódy produktu
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	ON/OFF
EMELI-P20 500/750 MT 1H SE Open Area	4	450	113	0.5	140	62	9169311
EMELI-P20 500/750 MT 1H SE Corridor	4	450	113	0.5	140	62	9169321
EMELI-P20 250/750 MT 1H SE Open Area	2	240	120	0.5	140	62	9164311
EMELI-P20 250/750 MT 1H SE Corridor	2	240	120	0.5	140	62	9164321

MT | manual test **1H** | Operační čas v nouzovém stavu 1 hodina **SE** | pro NETRVALÉ svícení
| Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

