

SOVERT

EMELI-P42

Kruhové přisazené svítidlo určené pro nouzové a orientační osvětlení



Základna materiál:	PC - polykarbonát
Difuzor materiál:	PC - polykarbonát
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly autotest nebo manual test nouzový modul 1h a 3hod. baterie LiFePO4
Třída ochrany IEC:	II.
Instalace:	přisazené
Barva povrchu:	○ bílá
Teplota chromatičnosti:	5000K

- SKLADOVACÍ HALY
- PRŮMYSL
- SPORTOVIŠTĚ
- DÍLNÝ
- GARÁŽE
- INTERIÉRY
- CHODBY
- ŠKOLY
- OBCHODY
- SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

LED

AUTO TEST

MANUAL TEST

od 0 °C
do +40 °C

IP42


IK08

230V
50-60Hz

CRI 70+

5000K
CCT

2 roky
Garance

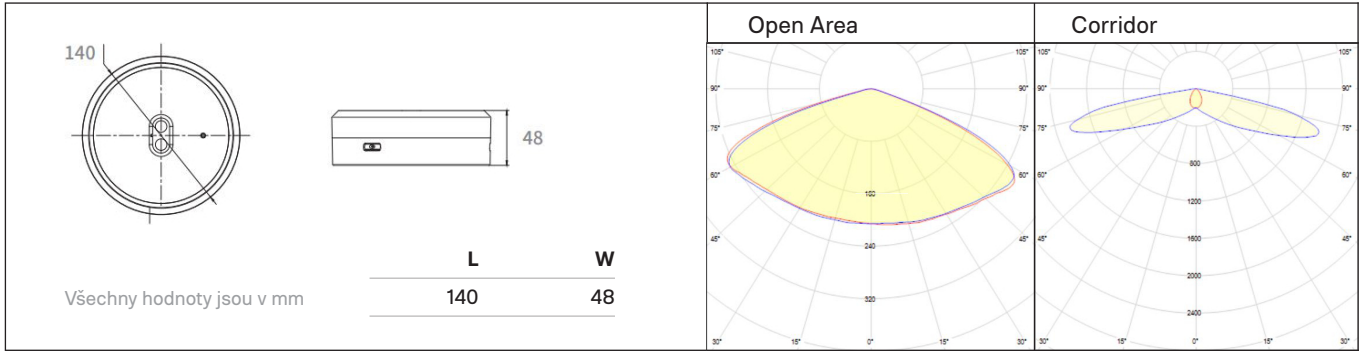

Typ produktu	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Šířka	Kódy produktu
EMELI-P42 3H	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	ON/OFF
EMELI-P42 500/750 AT 3H SE Open Area	4	450	113	0.5	140	48	9149317
EMELI-P42 500/750 AT 3H SE Corridor	4	450	113	0.5	140	48	9149327
EMELI-P42 250/750 AT 3H SE Open Area	2	240	120	0.5	140	48	9144317
EMELI-P42 250/750 AT 3H SE Corridor	2	240	120	0.5	140	48	9144327

AT | autotest 3H | Operační čas v nouzovém stavu 3 hodiny SE | pro NETRVALÉ svícení
| Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

Typ produktu

EMELI-P42 1H

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Šířka	Kódy produktu
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	ON/OFF
EMELI-P42 500/750 MT 1H SE Open Area	4	450	113	0.5	140	48	9149311
EMELI-P42 500/750 MT 1H SE Corridor	4	450	113	0.5	140	48	9149321
EMELI-P42 250/750 MT 1H SE Open Area	2	240	120	0.5	140	48	9144311
EMELI-P42 250/750 MT 1H SE Corridor	2	240	120	0.5	140	48	9144321

MT | manu test **1H** | Operační čas v nouzovém stavu 1 hodina **SE** | pro NETRVALÉ svícení
| Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

