

SOVERT

EMELI-P65

Přisazené kruhové svítidlo určené pro nouzové a orientační osvětlení



Základna materiál:	PC - polykarbonát
Difuzor materiál:	PC - polykarbonát
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly autotest nebo manual test nouzový modul 1h a 3hod. baterie LiFePO4
Třída ochrany IEC:	II.
Instalace:	přisazené
Barva povrchu:	○ bílá
Teplota chromatičnosti:	5000K

SKLADOVACÍ HALY

PRŮMYSL

SPORTOVIŠTĚ

DÍLNÝ

GARÁŽE

INTERIÉRY

CHODBY

ŠKOLY

OBCHODY

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

LED

AUTO TEST

MANUAL TEST

od 0 °C
do +40 °C

IP65

IK08

230V
50-60Hz


CRI 70+

5000K
CCT

2 roky
Garance

A+

CE

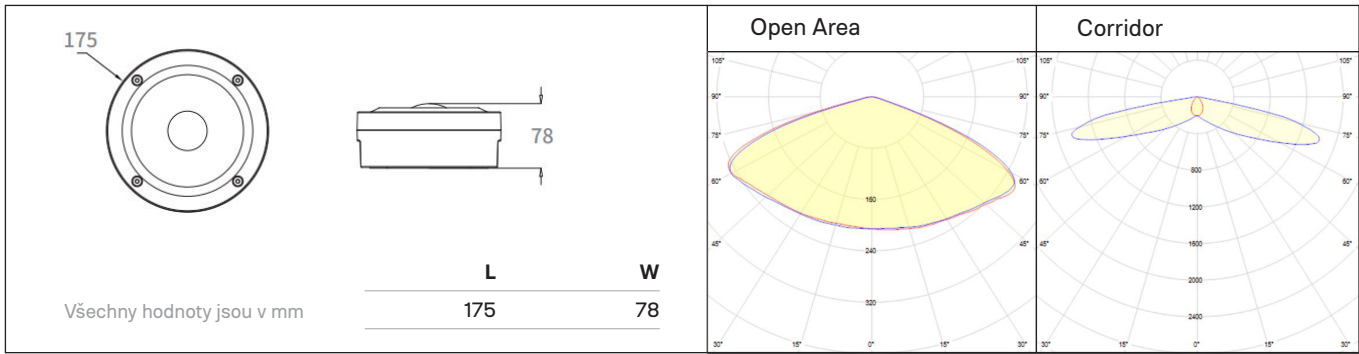

Typ produktu

EMELI-P65 3H

	Příkon W	Světelný tok svítidla lm	Účinnost svítidla lm/W	Hmotnost kg	Délka mm	Šířka mm	Kódy produktu ON/OFF
EMELI-P65 500/750 AT 3H SE Open Area	4	400	100	0.8	175	78	9109317
EMELI-P65 500/750 AT 3H SE Corridor	4	400	100	0.8	175	78	9109327
EMELI-P65 250/750 AT 3H SE Open Area	2	200	100	0.8	175	78	9104317
EMELI-P65 250/750 AT 3H SE Corridor	2	200	100	0.8	175	78	9104327

AT | autotest 3H | Operační čas v nouzovém stavu 3 hodiny SE | pro NETRVALÉ svícení
| Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

Typ produktu

EMELI-P65 1H

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Šířka	Kódy produktu
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	ON/OFF
EMELI-P65 500/750 MT 1H SE Open Area	4	400	100	0.8	175	78	9109311
EMELI-P65 500/750 MT 1H SE Corridor	4	400	100	0.8	175	78	9109321
EMELI-P65 250/750 MT 1H SE Open Area	2	200	100	0.8	175	78	9104311
EMELI-P65 250/750 MT 1H SE Corridor	2	200	100	0.8	175	78	9104321

MT | manual test 1H | Operační čas v nouzovém stavu 1 hodina SE | pro NETRVALÉ svícení
| Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

