

SOVERT



EMELI-V20

Kruhové vestavné svítidlo určené pro nouzové a orientační osvětlení



Základna materiál:	PC - polykarbonát
Difuzor materiál:	PC - polykarbonát
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly autotest nebo manualtest nouzový modul 1h a 3hod. baterie LiFePO4
Třída ochrany IEC:	II.
Instalace:	vestavné
Barva povrchu:	○ bílá
Teplota chromatičnosti:	5000K

SKLADOVACÍ HALY PRŮMYSL SPORTOVIŠTĚ
DÍLNY GARÁŽE INTERIÉRY CHODBY ŠKOLY
OBCHODY SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

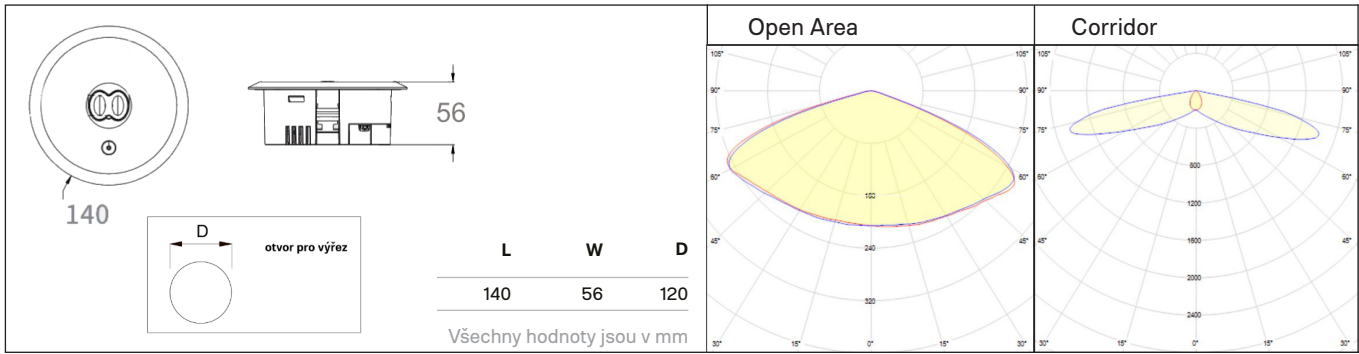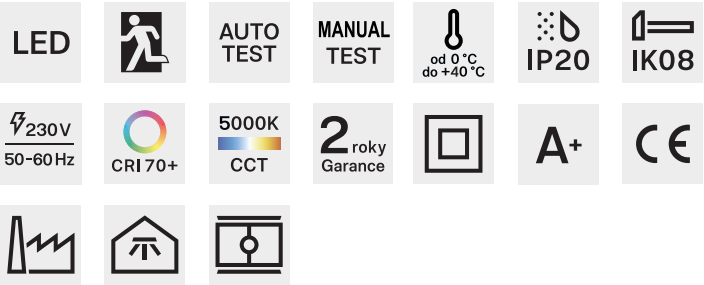

Typ produktu

EMELI-V20 3H

	Příkon W	Světelný tok svítidla lm	Účinnost svítidla lm/W	Hmotnost kg	Délka mm	Šířka mm	Otvor pro výřez mm	Kódy produktu ON/OFF
EMELI-V20 500/750 AT 3H SE Open Area	4	450	113	0.5	140	56	120	9269317
EMELI-V20 500/750 AT 3H SE Corridor	4	450	113	0.5	140	56	120	9269327
EMELI-V20 250/750 AT 3H SE Open Area	2	240	120	0.5	140	56	120	9264317
EMELI-V20 250/750 AT 3H SE Corridor	2	240	120	0.5	140	56	120	9264327

AT | autotest 3H | Operační čas v nouzovém stavu 3 hodiny SE | pro NETRVALÉ svícení
| Tolerance světelného toku a příkonu svítidel $\pm 7,5\%$

Typ produktu

EMELI-V20 1H

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Šířka	Otvor pro výřez	Kódy produktu
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF
EMELI-V20 500/750 MT 1H SE Open Area	4	450	113	0.5	140	56	120	9269311
EMELI-V20 500/750 MT 1H SE Corridor	4	450	113	0.5	140	56	120	9269321
EMELI-V20 250/750 MT 1H SE Open Area	2	240	120	0.5	140	56	120	9264311
EMELI-V20 250/750 MT 1H SE Corridor	2	240	120	0.5	140	56	120	9264321

MT | manual test **1H** | Operační čas v nouzovém stavu 1 hodina **SE** | pro NETRVALÉ svícení
| Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

