


SOVERT

ARENA-X

Průmyslové vysoce výkonné LED svítidlo s vysokou odolností proti nárazu

Základna materiál:	hliník
Těsnění:	silikon
Difuzor materiál:	PC – polykarbonát
Životnost LED:	L90/B10 – 50 000 h
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly, nestmívatelný napaječ ON/OFF
Třída ochrany IEC:	I
Instalace:	přisazená, závěsná
Barva povrchu:	○ bílá
Teplota chromatičnosti:	4000K

PRŮMYSL SPORTOVIŠTĚ SKLADOVACÍ HALY DÍLNY
GARÁŽE

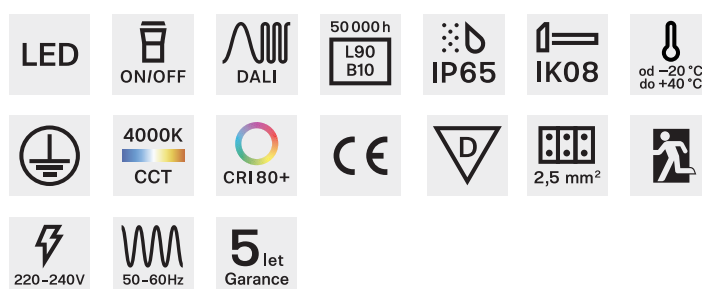

	L	W	H	L2	D	E
	435	345	78	495	475	62
	645	345	78	705	685	68
	945	345	78	1005	985	68


Všechny hodnoty jsou v mm

Typ produktu

ARENA-X optic 30×70°

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	ON/OFF	DALI
ARENA-X 2.1ft 7500/840 optic 30×70	41	7005	173	2.8	435	8520251	8520261
ARENA-X 2.1ft 8500/840 optic 30×70	47	7952	171	2.8	435	8521251	8521261
ARENA-X 2.1ft 10500/840 optic 30×70	59	9811	167	2.8	435	8522251	8522261
ARENA-X 2.1ft 12500/840 optic 30×70	70	11569	165	2.8	435	8523251	8523261
ARENA-X 2.1ft 14500/840 optic 30×70	83	13341	161	2.8	435	8524251	8524261
ARENA-X 2.2ft 17000/840 optic 30×70	91	15903	175	4.3	645	8526251	8526261
ARENA-X 2.2ft 21000/840 optic 30×70	115	19521	170	4.3	645	8528251	8528261
ARENA-X 2.2ft 25000/840 optic 30×70	139	23137	167	4.3	645	8530251	8530261
ARENA-X 2.2ft 28500/840 optic 30×70	163	26543	163	4.3	645	8532251	8532261
ARENA-X 2.3ft 31500/840 optic 30×70	171	29130	170	6.5	945	8533251	8533261
ARENA-X 2.3ft 37000/840 optic 30×70	207	34526	166	6.5	945	8534251	8534261
ARENA-X 2.3ft 42500/840 optic 30×70	244	39608	163	6.5	945	8535251	8535261

Světelná křivka a optika

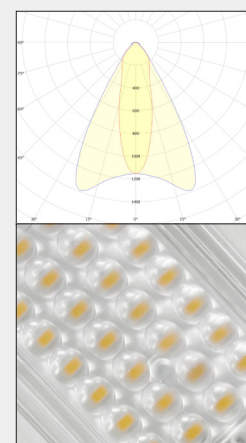

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení

Typ produktu

ARENA-X optic 40°

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	ON/OFF	DALI
ARENA-X 2.1ft 7500/840 optic 40	41	7162	177	2.8	435	8520252	8520262
ARENA-X 2.1ft 8500/840 optic 40	47	8130	175	2.8	435	8521252	8521262
ARENA-X 2.1ft 10500/840 optic 40	59	10031	171	2.8	435	8522252	8522262
ARENA-X 2.1ft 12500/840 optic 40	70	11829	169	2.8	435	8523252	8523262
ARENA-X 2.1ft 14500/840 optic 40	83	13640	164	2.8	435	8524252	8524262
ARENA-X 2.2ft 17000/840 optic 40	91	16260	178	4.3	645	8526252	8526262
ARENA-X 2.2ft 21000/840 optic 40	115	19959	174	4.3	645	8528252	8528262
ARENA-X 2.2ft 25000/840 optic 40	139	23657	171	4.3	645	8530252	8530262
ARENA-X 2.2ft 28500/840 optic 40	163	27140	167	4.3	645	8532252	8532262
ARENA-X 2.3ft 31500/840 optic 40	171	29784	174	6.5	945	8533252	8533262
ARENA-X 2.3ft 37000/840 optic 40	207	35302	170	6.5	945	8534252	8534262
ARENA-X 2.3ft 42500/840 optic 40	244	40499	166	6.5	945	8535252	8535262

ARENA-X optic 60°

ARENA-X 2.1ft 7500/840 optic 60	41	7477	185	2.8	435	8520253	8520263
ARENA-X 2.1ft 8500/840 optic 60	47	8488	183	2.8	435	8521253	8521263
ARENA-X 2.1ft 10500/840 optic 60	59	10472	178	2.8	435	8522253	8522263
ARENA-X 2.1ft 12500/840 optic 60	70	12348	176	2.8	435	8523253	8523263
ARENA-X 2.1ft 14500/840 optic 60	83	14240	172	2.8	435	8524253	8524263
ARENA-X 2.2ft 17000/840 optic 60	91	16975	186	4.3	645	8526253	8526263
ARENA-X 2.2ft 21000/840 optic 60	115	20837	182	4.3	645	8528253	8528263
ARENA-X 2.2ft 25000/840 optic 60	139	24697	178	4.3	645	8530253	8530263
ARENA-X 2.2ft 28500/840 optic 60	163	28333	174	4.3	645	8532253	8532263
ARENA-X 2.3ft 31500/840 optic 60	171	31094	181	6.5	945	8533253	8533263
ARENA-X 2.3ft 37000/840 optic 60	207	36854	178	6.5	945	8534253	8534263
ARENA-X 2.3ft 42500/840 optic 60	244	42279	174	6.5	945	8535253	8535263





ARENA-X optic 75°

ARENA-X 2.1ft 7500/840 optic 75	41	7162	177	2.8	435	8520254	8520264
ARENA-X 2.1ft 8500/840 optic 75	47	8130	175	2.8	435	8521254	8521264
ARENA-X 2.1ft 10500/840 optic 75	59	10031	171	2.8	435	8522254	8522264
ARENA-X 2.1ft 12500/840 optic 75	70	11829	169	2.8	435	8523254	8523264
ARENA-X 2.1ft 14500/840 optic 75	83	13640	165	2.8	435	8524254	8524264
ARENA-X 2.2ft 17000/840 optic 75	91	16260	178	4.3	645	8526254	8526264
ARENA-X 2.2ft 21000/840 optic 75	115	19959	174	4.3	645	8528254	8528264
ARENA-X 2.2ft 25000/840 optic 75	139	23657	171	4.3	645	8530254	8530264
ARENA-X 2.2ft 28500/840 optic 75	163	27140	167	4.3	645	8532254	8532264
ARENA-X 2.3ft 31500/840 optic 75	171	29784	174	6.5	945	8533254	8533264
ARENA-X 2.3ft 37000/840 optic 75	207	35302	170	6.5	945	8534254	8534264
ARENA-X 2.3ft 42500/840 optic 75	244	40499	166	6.5	945	8535254	8535264

ARENA-X optic 90°

ARENA-X 2.1ft 7500/840 optic 90	41	7083	175	2.8	435	8520255	8520265
ARENA-X 2.1ft 8500/840 optic 90	47	8041	173	2.8	435	8521255	8521265
ARENA-X 2.1ft 10500/840 optic 90	59	9921	169	2.8	435	8522255	8522265
ARENA-X 2.1ft 12500/840 optic 90	70	11699	167	2.8	435	8523255	8523265
ARENA-X 2.1ft 14500/840 optic 90	83	13490	164	2.8	435	8524255	8524265
ARENA-X 2.2ft 17000/840 optic 90	91	16082	177	4.3	645	8526255	8526265
ARENA-X 2.2ft 21000/840 optic 90	115	19740	172	4.3	645	8528255	8528265
ARENA-X 2.2ft 25000/840 optic 90	139	23397	169	4.3	645	8530255	8530265
ARENA-X 2.2ft 28500/840 optic 90	163	26842	165	4.3	645	8532255	8532265
ARENA-X 2.3ft 31500/840 optic 90	171	29457	172	6.5	945	8533255	8533265
ARENA-X 2.3ft 37000/840 optic 90	207	34914	168	6.5	945	8534255	8534265
ARENA-X 2.3ft 42500/840 optic 90	244	40054	164	6.5	945	8535255	8535265

Světelná křivka a optika

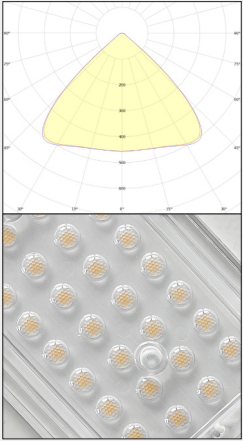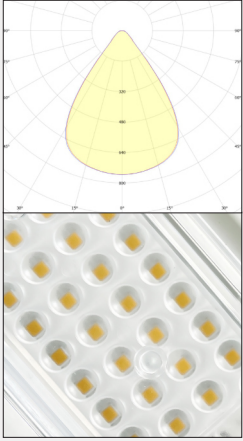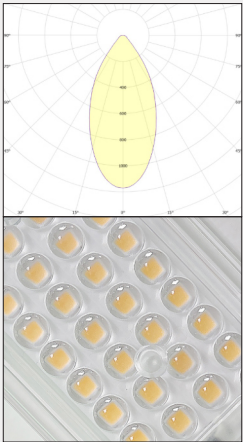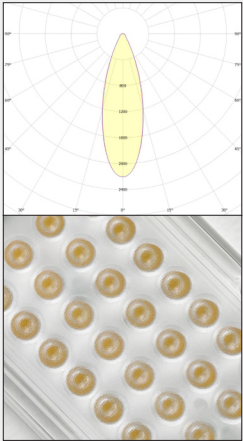


Typ produktu

ARENA-X optic 120°

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	ON/OFF	DALI
ARENA-X 2.1ft 7500/840 optic 120	41	7477	185	2.8	435	8520256	8520266
ARENA-X 2.1ft 8500/840 optic 120	47	8488	183	2.8	435	8521256	8521266
ARENA-X 2.1ft 10500/840 optic 120	59	10472	178	2.8	435	8522256	8522266
ARENA-X 2.1ft 12500/840 optic 120	70	12348	176	2.8	435	8523256	8523266
ARENA-X 2.1ft 14500/840 optic 120	83	14240	173	2.8	435	8524256	8524266
ARENA-X 2.2ft 17000/840 optic 120	91	16975	186	4.3	645	8526256	8526266
ARENA-X 2.2ft 21000/840 optic 120	115	20837	182	4.3	645	8528256	8528266
ARENA-X 2.2ft 25000/840 optic 120	139	24697	178	4.3	645	8530256	8530266
ARENA-X 2.2ft 28500/840 optic 120	163	28333	174	4.3	645	8532256	8532266
ARENA-X 2.3ft 31500/840 optic 120	171	31094	181	6.5	945	8533256	8533266
ARENA-X 2.3ft 37000/840 optic 120	207	36854	178	6.5	945	8534256	8534266
ARENA-X 2.3ft 42500/840 optic 120	244	42279	174	6.5	945	8535256	8535266

Světelná křivka a optika

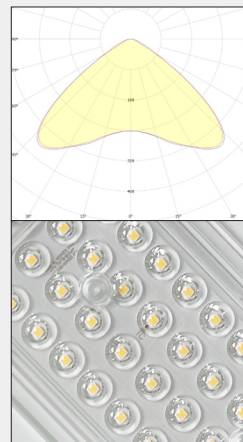

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout **DALI** | Digitálně stmívatelné provedení

Tolerance světelného toku a příkonu svítidel $\pm 7,5\%$

ZAKÁZKOVÉ PŘÍKONY

830, 850, 860 (865)


na vyžádání lze dodat provedení s teplotou chromatičnosti 3000K, 5000K, 6000K (6500K)

EM1

nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 1 hodina

EM1AT

nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení, AUTOTEST, operační čas 1 hodina

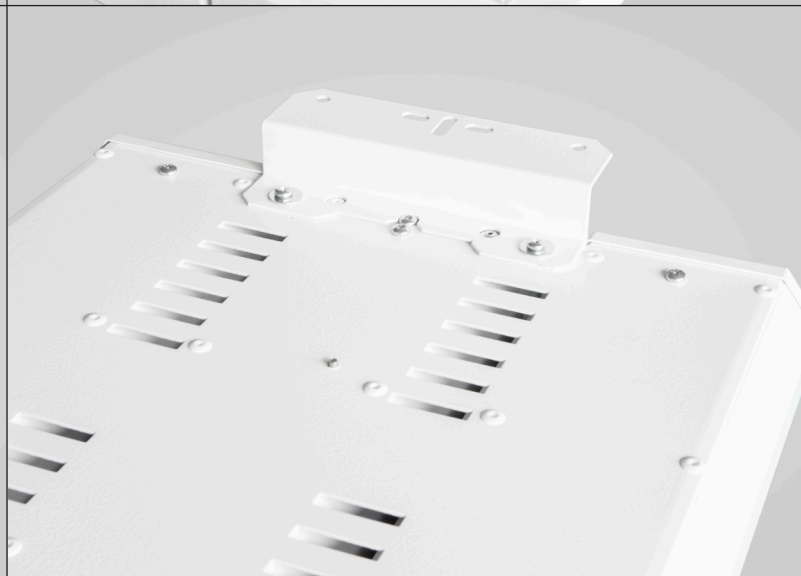



TRIDONIC
LC 165W 480-705mA flexCp Ip ADVI
Constant Current LED Driver
LED Voltage 16V
Made in Europe

