

# SOVERT



## ARENA-Y

Průmyslové vestavné vysoce výkonné svítidlo s vysokou odolností proti nárazu, vhodné pro čerpací stanice.




|                         |                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Základna materiál:      | hliník                                                                   |
| Těsnění:                | silikon                                                                  |
| Difuzor materiál:       | PC – polykarbonát                                                        |
| Životnost LED:          | L90/B10 – 50 000 h                                                       |
| Distribuce světla:      | přímá                                                                    |
| Elektro vybavení:       | LED moduly,<br>nestmívatelný napaječ ON/OFF,<br>stmívatelný napaječ DALI |
| Třída ochrany IEC:      | I                                                                        |
| Instalace:              | vestavná                                                                 |
| Barva povrchu:          | ○ bílá                                                                   |
| Teplota chromatičnosti: | 4000K                                                                    |

ČERPACÍ STANICE SKLADOVACÍ HALY DÍLNY GARÁŽE

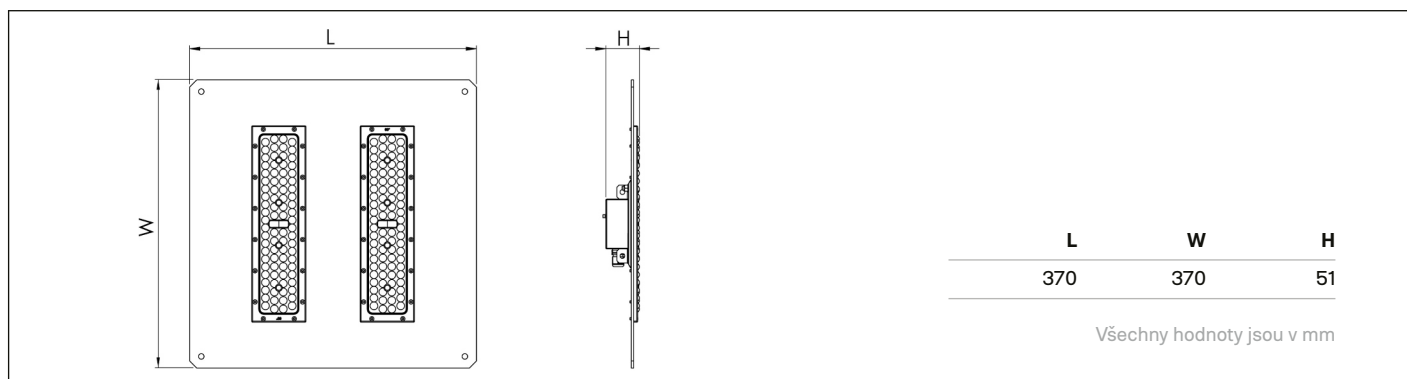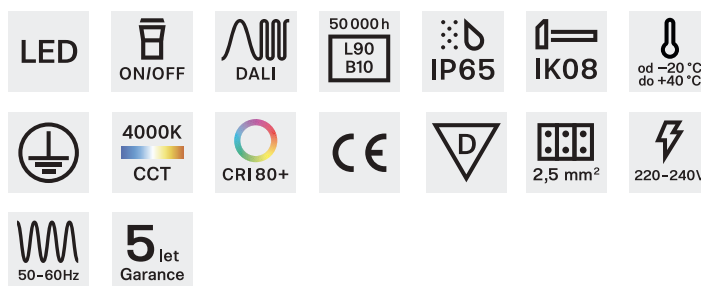

| Typ produktu                        | Přikon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Výška | Kódy produktu |         |
|-------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------|----------|-------|-------|---------------|---------|
| ARENA-Y optic 30x70°                | W      | lm                    | lm/W              | kg       | mm    | mm    | ON/OFF        | DALI    |
| ARENA-Y 2.1ft 10500/840 optic 30x70 | 59     | 9811                  | 166               | 4        | 370   | 51    | 8722251       | 8722261 |
| ARENA-Y 2.1ft 12500/840 optic 30x70 | 70     | 11589                 | 166               | 4        | 370   | 51    | 8723251       | 8723261 |
| ARENA-Y 2.1ft 14500/840 optic 30x70 | 83     | 13341                 | 161               | 4        | 370   | 51    | 8724251       | 8724261 |

Světelná křivka a optika



Typ produktu

ARENA-Y optic 40°

|                                  | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Výška | Kódy produktu |         |
|----------------------------------|--------|-----------------------|-------------------|----------|-------|-------|---------------|---------|
|                                  | W      | lm                    | lm/W              | kg       | mm    | mm    | ON/OFF        | DALI    |
| ARENA-Y 2.1ft 10500/840 optic 40 | 59     | 10031                 | 170               | 4        | 370   | 51    | 8722252       | 8722262 |
| ARENA-Y 2.1ft 12500/840 optic 40 | 70     | 11838                 | 169               | 4        | 370   | 51    | 8723252       | 8723262 |
| ARENA-Y 2.1ft 14500/840 optic 40 | 83     | 13640                 | 164               | 4        | 370   | 51    | 8724252       | 8724262 |

Typ produktu

ARENA-Y optic 60°

|                                  | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Výška | Kódy produktu |         |
|----------------------------------|--------|-----------------------|-------------------|----------|-------|-------|---------------|---------|
|                                  | W      | lm                    | lm/W              | kg       | mm    | mm    | ON/OFF        | DALI    |
| ARENA-Y 2.1ft 10500/840 optic 60 | 59     | 10472                 | 177               | 4        | 370   | 51    | 8722253       | 8722263 |
| ARENA-Y 2.1ft 12500/840 optic 60 | 70     | 12348                 | 176               | 4        | 370   | 51    | 8723253       | 8723263 |
| ARENA-Y 2.1ft 14500/840 optic 60 | 83     | 14240                 | 172               | 4        | 370   | 51    | 8724253       | 8724263 |

Typ produktu

ARENA-Y optic 75°

|                                  | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Výška | Kódy produktu |         |
|----------------------------------|--------|-----------------------|-------------------|----------|-------|-------|---------------|---------|
|                                  | W      | lm                    | lm/W              | kg       | mm    | mm    | ON/OFF        | DALI    |
| ARENA-Y 2.1ft 10500/840 optic 75 | 59     | 10031                 | 170               | 4        | 370   | 51    | 8722254       | 8722264 |
| ARENA-Y 2.1ft 12500/840 optic 75 | 70     | 11838                 | 169               | 4        | 370   | 51    | 8723254       | 8723264 |
| ARENA-Y 2.1ft 14500/840 optic 75 | 83     | 13640                 | 164               | 4        | 370   | 51    | 8724254       | 8724264 |

Typ produktu

ARENA-Y optic 90°

|                                  | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Výška | Kódy produktu |         |
|----------------------------------|--------|-----------------------|-------------------|----------|-------|-------|---------------|---------|
|                                  | W      | lm                    | lm/W              | kg       | mm    | mm    | ON/OFF        | DALI    |
| ARENA-Y 2.1ft 10500/840 optic 90 | 59     | 9921                  | 168               | 4        | 370   | 51    | 8722255       | 8722265 |
| ARENA-Y 2.1ft 12500/840 optic 90 | 70     | 11699                 | 167               | 4        | 370   | 51    | 8723255       | 8723265 |
| ARENA-Y 2.1ft 14500/840 optic 90 | 83     | 13490                 | 163               | 4        | 370   | 51    | 8724255       | 8724265 |






Typ produktu

ARENA-Y optic 120°

|                                   | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Výška | Kódy produktu |         |
|-----------------------------------|--------|-----------------------|-------------------|----------|-------|-------|---------------|---------|
|                                   | W      | lm                    | lm/W              | kg       | mm    | mm    | ON/OFF        | DALI    |
| ARENA-Y 2.1ft 10500/840 optic 120 | 59     | 10472                 | 177               | 4        | 370   | 51    | 8722256       | 8722266 |
| ARENA-Y 2.1ft 12500/840 optic 120 | 70     | 12348                 | 176               | 4        | 370   | 51    | 8723256       | 8723266 |
| ARENA-Y 2.1ft 14500/840 optic 120 | 83     | 14240                 | 172               | 4        | 370   | 51    | 8724256       | 8724266 |

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně strímatelné provedení | Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

Světelná křivka a optika



ZAKÁZKOVÉ PŘÍKON

830

na vyžádání lze dodat provedení s teplotou chromatičnosti 3000K.

VESTAVNÁ MONTÁŽ

