


# SOVERT

## BASIC-L

Interiérové vestavné a přisazené svítidlo s mikroprizmatickým nebo opálovým krytem

Základna materiál:	kov
Těsnění:	—
Difuzor materiál:	PMMA
Životnost LED:	L70/B50 – 50 000 h
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly, nestmívatelný napaječ ON/OFF
Třída ochrany IEC:	II
Instalace:	vestavné do rastrového podhledu 600 × 600 mm  přisazené (s rámečkem pro přisazenou montáž)  vestavné do SDK (s rámečkem pro instalaci do sádkartonu)
Barva povrchu:	<input type="radio"/> bílá
Teplota chromatičnosti:	4000K, 3000K

INTERIÉR KANCELÁŘE ŠKOLY OBCHODY

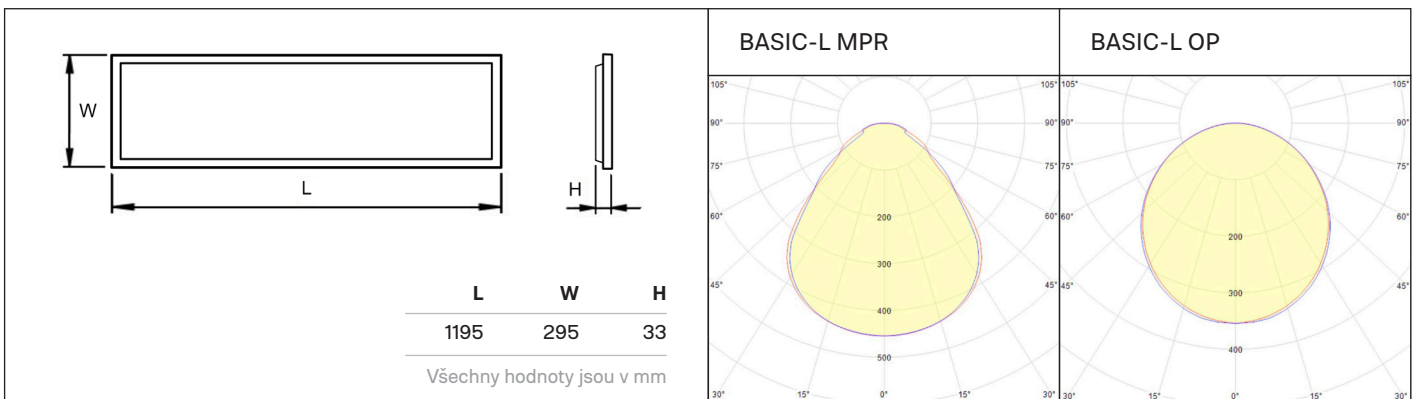

Typ produktu

**BASIC-L MIKROPRISMA**

4000K UGR≤19

BASIC-L 3650/840 MPR

Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka
W	lm	lm/W	kg	mm
36	3650	101	1.8	1195

Kódy produktu

**ON/OFF**

2260220

Typ produktu

## BASIC-L MIKROPRISMA

3000K UGR≤19

BASIC-L 3650/830 MPR

Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka
W	lm	lm/W	kg	mm

Kódy produktu

ON/OFF

2260120

## BASIC-L OPAL

4000K UGR≤22

BASIC-L 3650/840 OP

36 3650 101 1.8 1195

2260200

## BASIC-L OPAL

3000K UGR≤22

BASIC-L 3650/830 OP

36 3600 100 1.8 1195

2260100

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout

Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

#### EM3

kód: 2200990

nouzový modul 3 hodiny

#### SDK 1226 × 326

kód: 2260991


rámeček pro instalaci do  
sádrokartonu

#### PSP 1200 × 600

kód: 2260993

rámeček pro přisazenou  
montáž

#### Vestavná sada

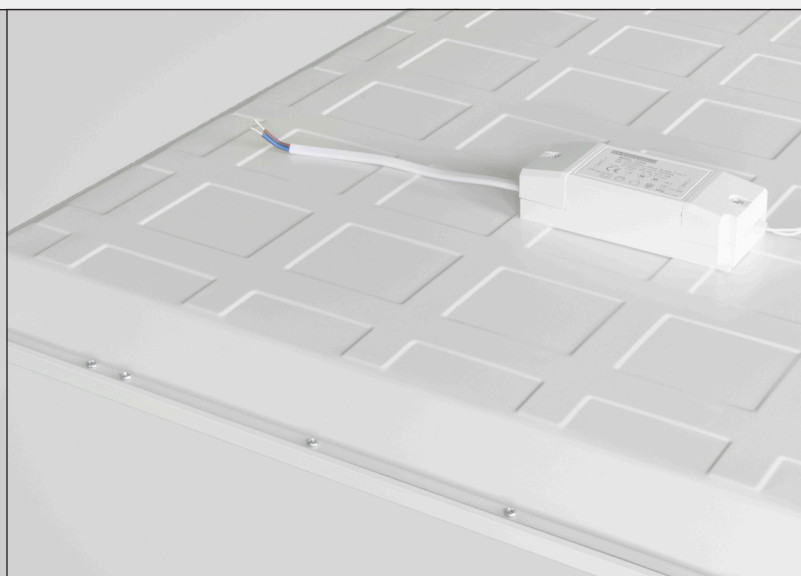

Rámeček pro instalaci do sádrokartonu kód: 2260991

Rámeček pro přisazenou montáž kód: 2260993

