


SOVERT

CLEVER-L MPR



Interiérové přisazené, závěsné svítidlo s
mikroprizmatickým krytem

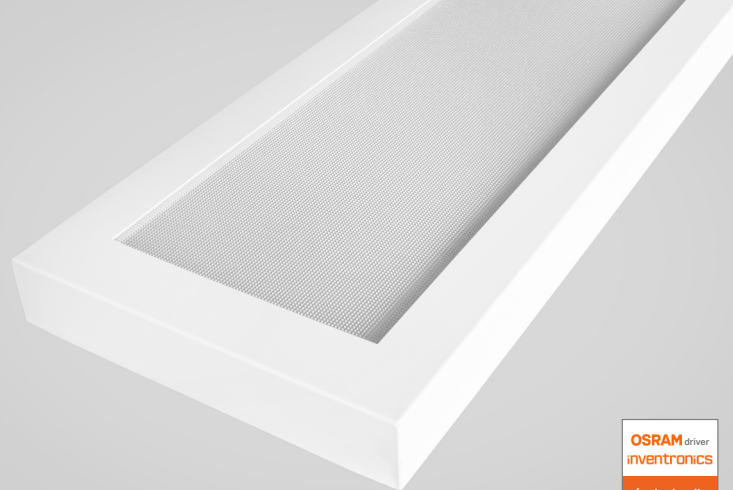

OSRAM driver
inventronics
záruka kvality

Základna materiál:	kov
Těsnění:	—
Difuzor materiál:	PMMA
Životnost LED:	L90/B10 – 50 000 h
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly, nestmívatelný napaječ ON/OFF, stmívatelný napaječ DALI
Třída ochrany IEC:	I
Instalace:	přisazená, závěsná
Barva povrchu:	○ bílá ● černá
Teplota chromatičnosti:	4000K, 3000K

INTERIÉR KANCELÁŘE ŠKOLY OBCHODY

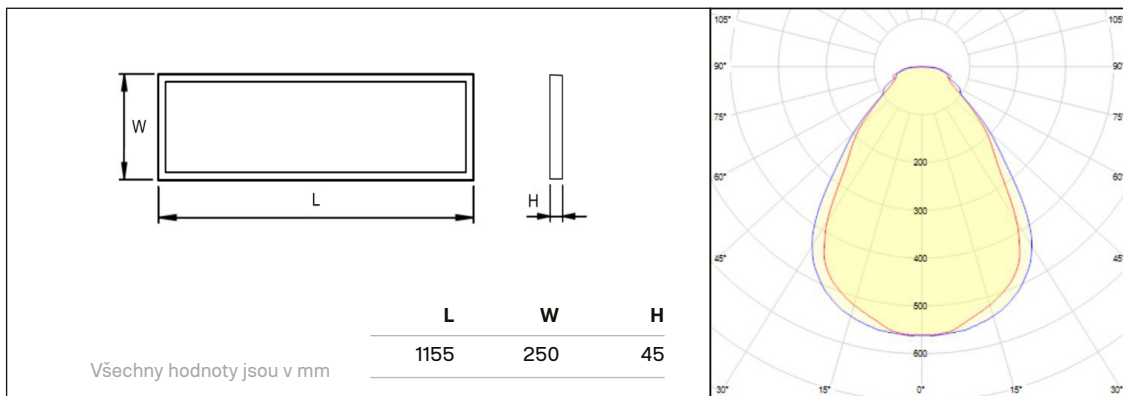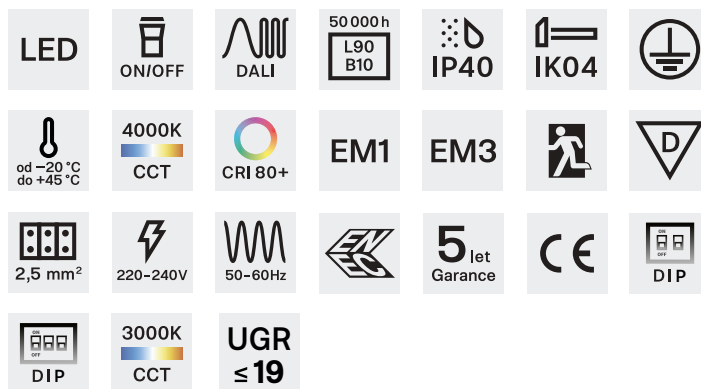

Typ produktu

CLEVER-L MPR



bílá, UGR≤19

		Příkon W	Světelný tok svítidla lm	Účinnost svítidla lm/W	Hmotnost kg	Délka mm	Kódy produktu					
							ON/OFF	DALI	EM1	EM3	EM1 + DALI	EM3 + DALI
CLEVER-L 2900/840 MPR	▲	23	2898	126	3.9	1155	2222220	2222230	2222223	2222224	2222233	2222234
CLEVER-L 3600/840 MPR	▲	29	3593	124	3.9	1155	2223220	2223230	2223223	2223224	2223233	2223234
CLEVER-L 4300/840 MPR	▲	35	4299	123	3.9	1155	2224220	2224230	2224223	2224224	2224233	2224234
CLEVER-L 5000/840 MPR	4 v 1	41	4985	122	3.9	1155	2225220	2225230	2225223	2225224	2225233	2225234
CLEVER-L 4500/840 MPR	▲	36	4411	122	3.9	1155	2284220	2284230	2284223	2284224	2284233	2284234
CLEVER-L 5100/840 MPR	▲	42	5076	122	3.9	1155	2285220	2285230	2285223	2285224	2285233	2285234
CLEVER-L 5700/840 MPR	▲	46	5668	122	3.9	1155	2226220	2226230	2226223	2226224	2226233	2226234
CLEVER-L 6500/840 MPR	▲	54	6439	120	3.9	1155	2286220	2286230	2286223	2286224	2286233	2286234
CLEVER-L 7200/840 MPR	▲	58	7001	120	3.9	1155	2227220	2227230	2227223	2227224	2227233	2227234
CLEVER-L 7900/840 MPR	6 v 1	64	7648	120	3.9	1155	2228220	2228230	2228223	2228224	2228233	2228234
CLEVER-L 8800/840 MPR	▲	76	8395	110	3.9	1155	2229220	2229230	2229223	2229224	2229233	2229234
CLEVER-L 9800/840 MPR	▲	89	9790	110	3.9	1155	2230220	2230230	2230223	2230224	2230233	2230234

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout
nouzové osvětlení, operační čas 3 hodiny

DALI | Digitálně stmívatelné provedení

EM1 | Záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 1 hodina

EM3 | Záložní zdroj pro

Typ produktu

CLEVER-L MPR



cerná, UGR≤19

Příkon
W
Světelný
tok svítidla
lm
Účinnost
svítidla
lm/W
Hmotnost
kg
Délka
mm

Kódy produktu

ON/OFF

DALI

EM1

EM3

EM1 +
DALI


EM3 +
DALI

CLEVER-L 2900/840 MPR BLACK	23	2898	126	3.9	1155	2232220	2232230	2232223	2232224	2232233	2232234
CLEVER-L 3600/840 MPR BLACK	29	3593	124	3.9	1155	2233220	2233230	2233223	2233224	2233233	2233234
CLEVER-L 4300/840 MPR BLACK	35	4299	123	3.9	1155	2234220	2234230	2234223	2234224	2234233	2234234
CLEVER-L 5000/840 MPR BLACK	41	4985	122	3.9	1155	2235220	2235230	2235223	2235224	2235233	2235234
CLEVER-L 4500/840 MPR BLACK	36	4411	122	3.9	1155	2294220	2294230	2294223	2294224	2294233	2294234
CLEVER-L 5100/840 MPR BLACK	42	5076	122	3.9	1155	2295220	2295230	2295223	2295224	2295233	2295234
CLEVER-L 5700/840 MPR BLACK	46	5668	122	3.9	1155	2236220	2236230	2236223	2236224	2236233	2236234
CLEVER-L 6500/840 MPR BLACK	54	6439	120	3.9	1155	2296220	2296230	2296223	2296224	2296233	2296234
CLEVER-L 7200/840 MPR BLACK	58	7001	120	3.9	1155	2237220	2237230	2237223	2237224	2237233	2237234
CLEVER-L 7900/840 MPR BLACK	64	7648	120	3.9	1155	2238220	2238230	2238223	2238224	2238233	2238234
CLEVER-L 8800/840 MPR BLACK	76	8395	110	3.9	1155	2239220	2239230	2239223	2239224	2239233	2239234
CLEVER-L 9800/840 MPR BLACK	89	9790	110	3.9	1155	2240220	2240230	2240223	2240224	2240233	2240234

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout / **DALI** | Digitálně stmívatelné provedení / **EM1** | Záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 1 hodina / **EM3** | Záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 3 hodiny / Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

MOŽNOST NASTAVENÍ SVĚTELNÉHO TOKU POMOCÍ DIPOVATELNÉHO DRIVERU

DIP SWITCH



CLEVER-L 5000/840 41W

typ světla	W	4 v 1	PIN 1	PIN2
5000	41	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	ON
4300	35	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	OFF
3600	29	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	ON
2900	23	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	OFF

CLEVER-L 7900/840 64W

typ světla	W	6 v 1	PIN 1	PIN2	PIN3
7900	64	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	ON	ON
7200	58	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	ON	ON
6500	54	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	ON	OFF
5700	46	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	ON
5100	42	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	OFF	OFF
4500	36	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	OFF

ZAKÁZKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

830

na vyžádání lze dodat
provedení s teplotou
chromatičnosti 3000K

CLO

konstantní světelný tok po
dobu životnosti (verze DALI)


EM1AT

nouzový záložní zdroj pro
nouzové osvětlení, AUTOTEST,
operační čas 1 hodina

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZL-2Y/1000

lankový závěs 1000mm (sada=2x Y-lanko)
kód: 2299981

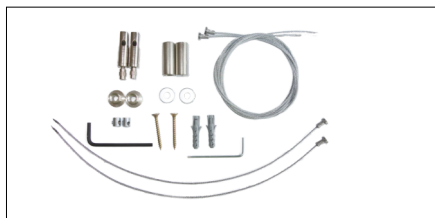

ZE-3/1000 WHITE a ZE-5/1000 WHITE


kryt bílý + přívodní kabel 3x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299982
kryt bílý + přívodní kabel 5x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299984

ZE-3/1000 BLACK a ZE-5/1000 BLACK

kryt černý + přívodní kabel 3x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299983
kryt černý + přívodní kabel 5x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299985



Rozdíl mezi rozsvícenými difuzory



MPR

Mikroprismatický difuzor



OP

Opalový difuzor



PRO

Mikroprismatický a opalový difuzor