

SOVERT



CLEVER-L OP

Interiérové přisazené, závěsné svítidlo s opálovým krytem

OSRAM driver
inventronics
záruka kvality

Základna materiál:	kov
Těsnění:	—
Difuzor materiál:	PMMA
Životnost LED:	L90/B10 – 50 000 h
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly, nestmívatelný napaječ ON/OFF, stmívatelný napaječ DALI
Třída ochrany IEC:	I
Instalace:	přisazená, závěsná
Barva povrchu:	○ bílá ● černá
Teplota chromatičnosti:	4000K, 3000K

INTERIÉR KANCELÁŘE ŠKOLY OBCHODY

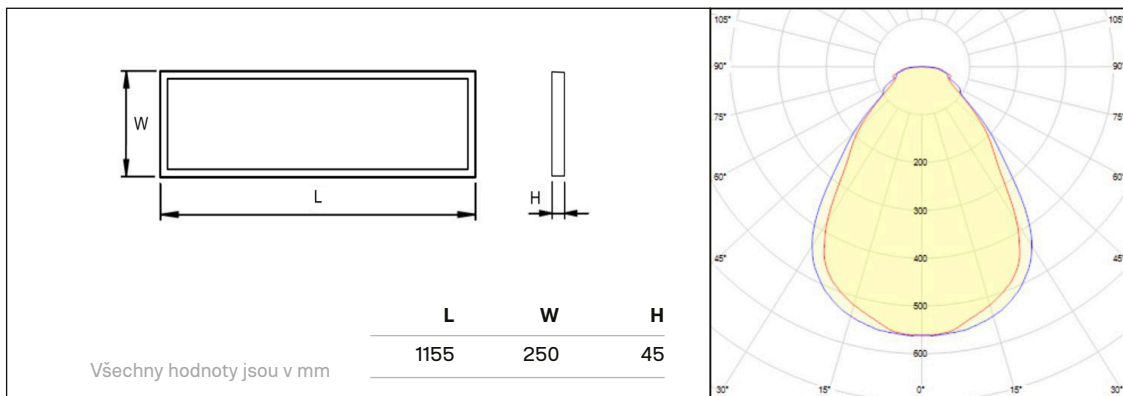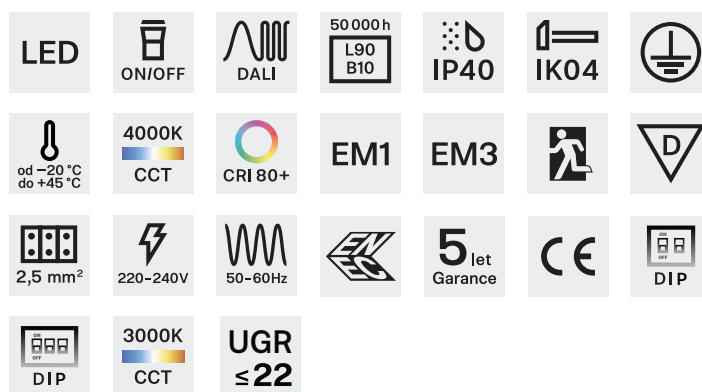

Typ produktu

CLEVER-L OP

bílá, UGR≤22

		Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Kódy produktu					
		W	lm	lm/W	kg	mm	ON/OFF	DALI	EM1	EM3	EM1 + DALI	EM3 + DALI
CLEVER-L 2900/840 OPAL	↑	23	3043	132	3.9	1155	2222200	2222210	2222203	2222204	2222213	2222214
CLEVER-L 3600/840 OPAL	↑	29	3773	130	3.9	1155	2223200	2223210	2223203	2223204	2223213	2223214
CLEVER-L 4300/840 OPAL	↑	35	4514	129	3.9	1155	2224200	2224210	2224203	2224204	2224213	2224214
CLEVER-L 5000/840 OPAL	4 v 1	41	5234	128	3.9	1155	2225200	2225210	2225203	2225204	2225213	2225214
CLEVER-L 4500/840 OPAL		36	4632	128	3.9	1155	2284200	2284210	2284203	2284204	2284213	2284214
CLEVER-L 5100/840 OPAL		42	5330	128	3.9	1155	2285200	2285210	2285203	2285204	2285213	2285214
CLEVER-L 5700/840 OPAL	↑	46	5952	128	3.9	1155	2226200	2226210	2226203	2226204	2226213	2226214
CLEVER-L 6500/840 OPAL		54	6761	126	3.9	1155	2286200	2286210	2286203	2286204	2286213	2286214
CLEVER-L 7200/840 OPAL		58	7351	126	3.9	1155	2227200	2227210	2227203	2227204	2227213	2227214
CLEVER-L 7900/840 OPAL	6 v 1	64	8030	126	3.9	1155	2228200	2228210	2228203	2228204	2228213	2228214
CLEVER-L 8800/840 OPAL		76	8712	115	3.9	1155	2229200	2229210	2229203	2229204	2229213	2229214
CLEVER-L 9800/840 OPAL		89	9970	112	3.9	1155	2230200	2230210	2230203	2230204	2230213	2230214

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout nouzové osvětlení, operační čas 3 hodiny

DALI | Digitálně stmívatelné provedení

EM1 | Záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 1 hodina

EM3 | Záložní zdroj pro

Typ produktu

CLEVER-L OP




černá, UGR≤22

		Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Kódy produktu					
		W	lm	lm/W	kg	mm	ON/OFF	DALI	EM1	EM3	EM1 + DALI	EM3 + DALI
CLEVER-L 2900/840 OPAL BLACK	4 v 1	23	3043	132	3.9	1155	2232200	2232210	2232203	2232204	2232213	2232214
CLEVER-L 3600/840 OPAL BLACK		29	3773	130	3.9	1155	2233200	2233210	2233203	2233204	2233213	2233214
CLEVER-L 4300/840 OPAL BLACK		35	4514	129	3.9	1155	2234200	2234210	2234203	2234204	2234213	2234214
CLEVER-L 5000/840 OPAL BLACK	6 v 1	41	5234	128	3.9	1155	2235200	2235210	2235203	2235204	2235213	2235214
CLEVER-L 4500/840 OPAL BLACK		36	4632	128	3.9	1155	2294200	2294210	2294203	2294204	2294213	2294214
CLEVER-L 5100/840 OPAL BLACK		42	5330	128	3.9	1155	2295200	2295210	2295203	2295204	2295213	2295214
CLEVER-L 5700/840 OPAL BLACK	6 v 1	46	5952	128	3.9	1155	2236200	2236210	2236203	2236204	2236213	2236214
CLEVER-L 6500/840 OPAL BLACK		54	6761	126	3.9	1155	2296200	2296210	2296203	2296204	2296213	2296214
CLEVER-L 7200/840 OPAL BLACK		58	7351	126	3.9	1155	2237200	2237210	2237203	2237204	2237213	2237214
CLEVER-L 7900/840 OPAL BLACK		64	8030	126	3.9	1155	2238200	2238210	2238203	2238204	2238213	2238214
CLEVER-L 8800/840 OPAL BLACK		76	8712	115	3.9	1155	2239200	2239210	2239203	2239204	2239213	2239214
CLEVER-L 9800/840 OPAL BLACK		89	9970	112	3.9	1155	2240200	2240210	2240203	2240204	2240213	2240214

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení EM1 | Záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 1 hodina EM3 | Záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 3 hodiny / Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

MOŽNOST NASTAVENÍ SVĚTELNÉHO TOKU POMOCÍ DIPOVATELNÉHO DRIVERU

DIP SWITCH



CLEVER-L 5000/840 41W

typ světla	W	4 v 1	PIN 1	PIN2
5000	41	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	ON
4300	35	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	OFF
3600	29	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	ON
2900	23	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	OFF

CLEVER-L 7900/840 64W

typ světla	W	6 v 1	PIN 1	PIN2	PIN3
7900	64	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	ON	ON
7200	58	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	ON	ON
6500	54	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	ON	OFF
5700	46	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	ON
5100	42	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	OFF	OFF
4500	36	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	OFF

ZAKÁZKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

830

na vyžádání lze dodat
provedení s teplotou
chromatičnosti 3000K

CLO

konstantní světelný tok po
dobu životnosti (verze DALI)


EM1AT

nouzový záložní zdroj pro
nouzové osvětlení, AUTOTEST,
operační čas 1 hodina

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZL-2Y/1000

lankový závěs 1000mm (sada=2x Y-lanko)
kód: 2299981

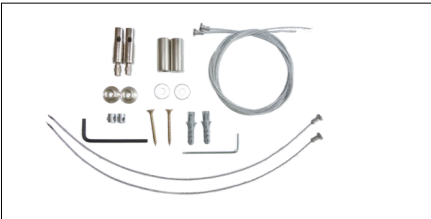

ZE-3/1000 WHITE a ZE-5/1000 WHITE


kryt bílý + přívodní kabel 3x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299982
kryt bílý + přívodní kabel 5x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299984

ZE-3/1000 BLACK a ZE-5/1000 BLACK

kryt černý + přívodní kabel 3x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299983
kryt černý + přívodní kabel 5x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299985



Rozdíl mezi rozsvícenými difuzory



MPR
Mikroprismatický difuzor



OP
Opalový difuzor



PRO
Mikroprismatický a opalový difuzor