


SOVERT

CLEVER-L PRO



Interiérové přisazené, závěsné svítidlo s mikropřizmatickým opalizovaným krytem

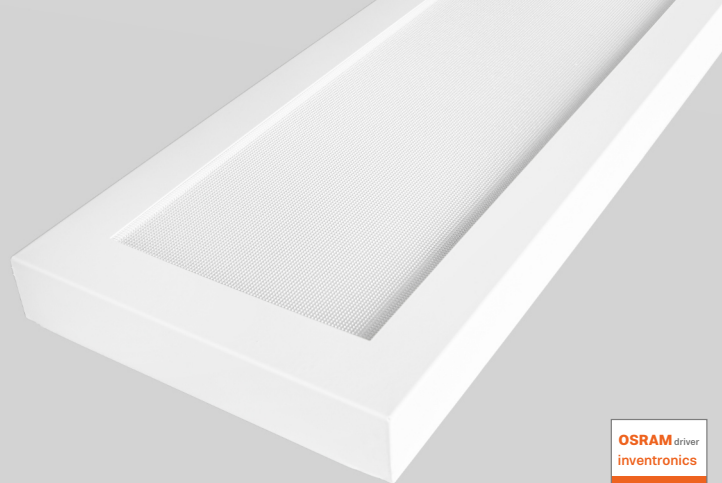

OSRAM driver
inventronics
záruka kvality

Základna materiál:	kov
Těsnění:	—
Difuzor materiál:	PMMA
Životnost LED:	L90/B10 – 50 000 h
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly, nestmívatelný napaječ ON/OFF, stmívatelný napaječ DALI
Třída ochrany IEC:	I
Instalace:	přisazená, závěsná
Barva povrchu:	○ bílá ● černá
Teplota chromatičnosti:	4000K, 3000K

INTERIÉR KANCELÁŘE ŠKOLY OBCHODY

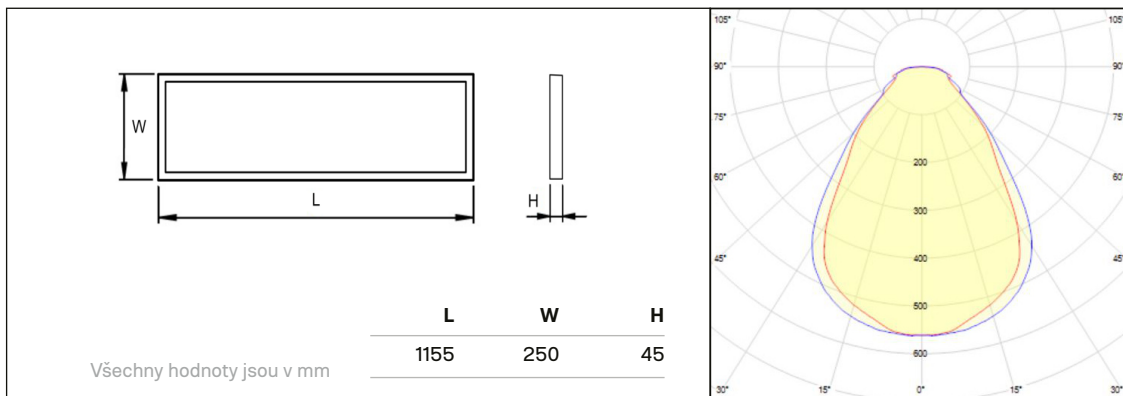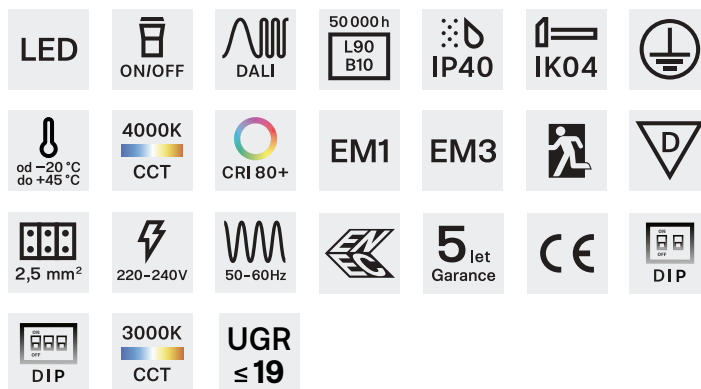

Typ produktu

CLEVER-L PRO 
bílá, UGR≤19

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Kódy produktu					
	W	lm	lm/W	kg	mm	ON/OFF	DALI	EM1	EM3	EM1 + DALI	EM3 + DALI
CLEVER-L 2900/840 PRO	23	2898	126	3.9	1155	2222240	2222250	2222243	2222244	2222253	2222254
CLEVER-L 3600/840 PRO	29	3593	124	3.9	1155	2223240	2223250	2223243	2223244	2223253	2223254
CLEVER-L 4300/840 PRO	35	4299	123	3.9	1155	2224240	2224250	2224243	2224244	2224253	2224254
CLEVER-L 5000/840 PRO	 4 v 1	41	4985	122	3.9	2225240	2225250	2225243	2225244	2225253	2225254
CLEVER-L 4500/840 PRO	36	4411	122	3.9	1155	2284240	2284250	2284243	2284244	2284253	2284254
CLEVER-L 5100/840 PRO	42	5076	122	3.9	1155	2285240	2285250	2285243	2285244	2285253	2285254
CLEVER-L 5700/840 PRO	46	5668	122	3.9	1155	2226240	2226250	2226243	2226244	2226253	2226254
CLEVER-L 6500/840 PRO	54	6439	120	3.9	1155	2286240	2286250	2286243	2286244	2286253	2286254
CLEVER-L 7200/840 PRO	58	7001	120	3.9	1155	2227240	2227250	2227243	2227244	2227253	2227254
CLEVER-L 7900/840 PRO	 6 v 1	64	7648	120	3.9	2228240	2228250	2228243	2228244	2228253	2228254
CLEVER-L 8800/840 PRO	76	8395	110	3.9	1155	2229240	2229250	2229243	2229244	2229253	2229254
CLEVER-L 9800/840 PRO	89	9790	110	3.9	1155	2230240	2230250	2230243	2230244	2230253	2230254

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout nouzové osvětlení, operační čas 3 hodiny

DALI | Digitálně stmívatelné provedení

EM1 | Záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 1 hodina

EM3 | Záložní zdroj pro

Typ produktu

CLEVER-L PRO



černá, UGR≤19

Příkon
W
Světelný
tok
lm
Účinnost
svítidla
lm/W
Hmotnost
kg
Délka
mm

Kódy produktu


ON/OFF DALI EM1 EM3 EM1 + DALI EM3 + DALI

CLEVER-L 2900/840 PRO BLACK	23	2898	126	3.9	1155	2232240	2232250	2232243	2232244	2232253	2232254
CLEVER-L 3600/840 PRO BLACK	29	3593	124	3.9	1155	2233240	2233250	2233243	2233244	2233253	2233254
CLEVER-L 4300/840 PRO BLACK	35	4299	123	3.9	1155	2234240	2234250	2234243	2234244	2234253	2234254
CLEVER-L 5000/840 PRO BLACK	41	4985	122	3.9	1155	2235240	2235250	2235243	2235244	2235253	2235254
CLEVER-L 4500/840 PRO BLACK	36	4411	122	3.9	1155	2294240	2294250	2294243	2294244	2294253	2294254
CLEVER-L 5100/840 PRO BLACK	42	5076	122	3.9	1155	2295240	2295250	2295243	2295244	2295253	2295254
CLEVER-L 5700/840 PRO BLACK	46	5668	122	3.9	1155	2236240	2236250	2236243	2236244	2236253	2236254
CLEVER-L 6500/840 PRO BLACK	54	6439	120	3.9	1155	2296240	2296250	2296243	2296244	2296253	2296254
CLEVER-L 7200/840 PRO BLACK	58	7001	120	3.9	1155	2237240	2237250	2237243	2237244	2237253	2237254
CLEVER-L 7900/840 PRO BLACK	64	7648	120	3.9	1155	2238240	2238250	2238243	2238244	2238253	2238254
CLEVER-L 8800/840 PRO BLACK	76	8395	110	3.9	1155	2239240	2239250	2239243	2239244	2239253	2239254
CLEVER-L 9800/840 PRO BLACK	89	9790	110	3.9	1155	2240240	2240250	2240243	2240244	2240253	2240254

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení EM1 | Záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 1 hodina EM3 | Záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 3 hodiny / Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

MOŽNOST NASTAVENÍ SVĚTELNÉHO TOKU POMOCÍ DIPOVATELNÉHO DRIVERU

DIP SWITCH



CLEVER-L 5000/840 41W

typ světla	W	4 v 1	PIN 1	PIN2
5000	41	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	ON
4300	35	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	OFF
3600	29	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	ON
2900	23	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	OFF

CLEVER-L 7900/840 64W

typ světla	W	6 v 1	PIN 1	PIN2	PIN3
7900	64	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	ON	ON
7200	58	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	ON	ON
6500	54	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	ON	OFF
5700	46	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	ON
5100	42	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	OFF	OFF
4500	36	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	OFF

ZAKÁZKOVÉ PŘÍKONNÉ PŘÍKONNÉ

830

na vyžádání lze dodat provedení s teplotou chromatičnosti 3000K

CLO

konstantní světelný tok po dobu životnosti (verze DALI)


EM1AT

nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení, AUTOTEST, operační čas 1 hodina

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZL-2Y/1000

lankový závěs 1000mm (sada=2x Y-lanko)
kód: 2299981

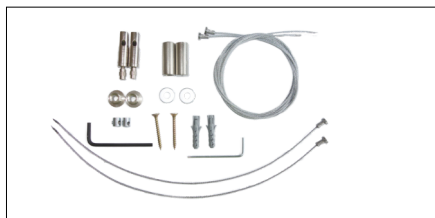

ZE-3/1000 WHITE a ZE-5/1000 WHITE


kryt bílý + přívodní kabel 3x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299982
kryt bílý + přívodní kabel 5x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299984

ZE-3/1000 BLACK a ZE-5/1000 BLACK

kryt černý + přívodní kabel 3x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299983
kryt černý + přívodní kabel 5x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299985



Rozdíl mezi rozsvícenými difuzory



MPR

Mikroprismatický difuzor



OP

Opalový difuzor



PRO

Mikroprismatický a opalový difuzor