


SOVERT

CLEVER-M


Interiérové přisazené, závěsné svítidlo s mikropřizmatickým krytem

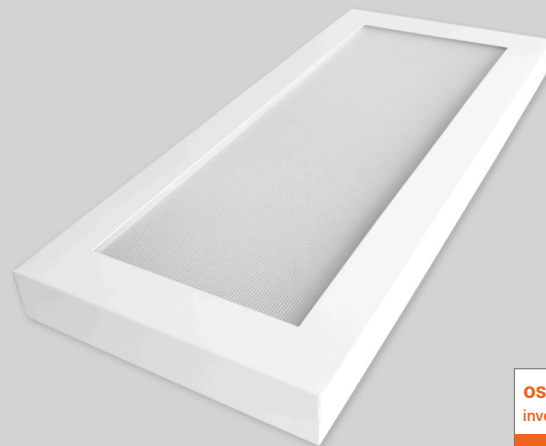

OSRAM driver
inventronics
záruka kvality

Základna materiál:	kov
Difuzor materiál:	PMMA
Životnost LED:	L90/B10 – 50 000 h
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly, nestmívatelný napaječ ON/OFF, stmívatelný napaječ DALI
Třída ochrany IEC:	I
Instalace:	přisazená, závěsná
Barva povrchu:	○ bílá ● černá
Teplota chromatičnosti:	4000K, 3000K

INTERIÉR	KANCELÁŘE	ŠKOLY	OBCHODY
LED	ON/OFF	DALI	EM1
50 000 h L90 B10	IP40	IK04	
od -20 °C do +45 °C	4000K CCT	CRI 80+	CE
2,5 mm ²	220-240V	50-60Hz	5 let Garance
3000K CCT			DIP
			EM3

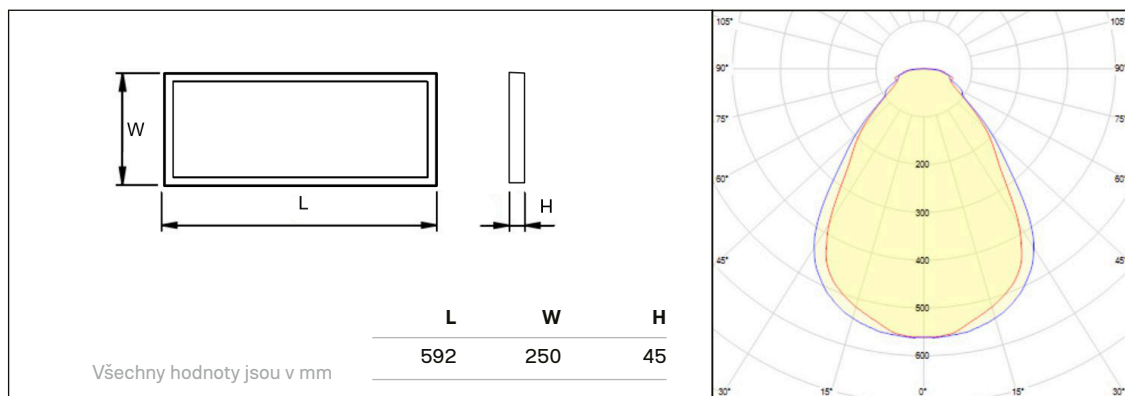

Typ produktu

CLEVER-M MPR



bílá

Příkon
W

Světelný
tok svítidla
lm

Účinnost
svítidla
lm/W

Hmotnost
kg

Délka
mm

Kódy produktu

ON/OFF

DALI

EM1

EM3

EM1 +

DALI

EM3 +

DALI

CLEVER-M 1500/840 MPR

13

1406

107

2.2

592

2151220

2151230

2151223

2151224

2151233

2151234

CLEVER-M 1800/840 MPR

16

1712

106

2.2

592

2152220

2152230

2152223

2152224

2152233

2152234

CLEVER-M 2100/840 MPR

19

2015

106

2.2

592

2153220

2153230

2153223

2153224

2153233

2153234

CLEVER-M 2400/840 MPR



4 v 1

22

2291

106

2.2

592

2154220

2154230

2154223

2154224

2154233

2154234

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout
nouzové osvětlení, operační čas 3 hodiny

DALI | Digitálně stmívatelné provedení

EM1 | Záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 1 hodina

EM3 | Záložní zdroj pro

Typ produktu

CLEVER-M MPR



černá

Příkon
W
Světelný
tok
lm
Účinnost
lm/W
Hmotnost
kg
Délka
mm

Kódy produktu

						ON/OFF	DALI	EM1	EM3	EM1 + DALI	EM3 + DALI
CLEVER-M 1500/840 MPR BLACK	13	1406	107	2.2	592	2156220	2156230	2156223	2156224	2156233	2156234
CLEVER-M 1800/840 MPR BLACK	16	1712	106	2.2	592	2157220	2157230	2157223	2157224	2157233	2157234
CLEVER-M 2100/840 MPR BLACK	19	2015	106	2.2	592	2158220	2158230	2158223	2158224	2158233	2158234
CLEVER-M 2400/840 MPR BLACK	22	2291	106	2.2	592	2159220	2159230	2159223	2159224	2159233	2159234

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout nouzové osvětlení, operační čas 3 hodiny
DALI | Digitálně strnivatelné provedení
EM1 | Záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 1 hodina
EM3 | Záložní zdroj pro

Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

MOŽNOST NASTAVENÍ SVĚTELNÉHO TOKU POMOCÍ DIPOVATELNÉHO DRIVERU

DIP SWITCH



CLEVER-M 5300/840 22W

Typ svítidla	W	lm	4 v 1	PIN 1	PIN2
2400	22	2291	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	ON
2100	19	2015	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	OFF
1800	16	1712	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	ON
1500	13	1406	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	OFF

ZAKÁZKOVÉ PŘÍKONY

830

na vyžádání lze dodat provedení s teplotou chromatičnosti 3000K

CLO

konstantní světelný tok po dobu životnosti (verze DALI)

EM1AT


nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení, AUTOTEST, operační čas 1 hodina

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZL-2Y/1000

lankový závěs 1000mm (sada=2x Y-lanko)

kód: 2299981

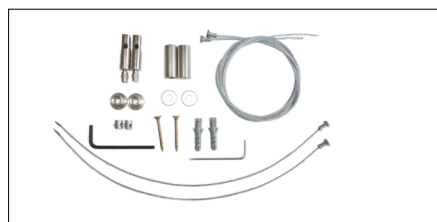

ZE-3/1000 WHITE a ZE-5/1000 WHITE

kryt bílý + přívodní kabel 3x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299982

kryt bílý + přívodní kabel 5x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299984

ZE-3/1000 BLACK a ZE-5/1000 BLACK

kryt černý + přívodní kabel 3x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299983

kryt černý + přívodní kabel 5x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299985

