


SOVERT

CLEVER-M


Interiérové přisazené, závěsné svítidlo s mikropřizmatickým krytem

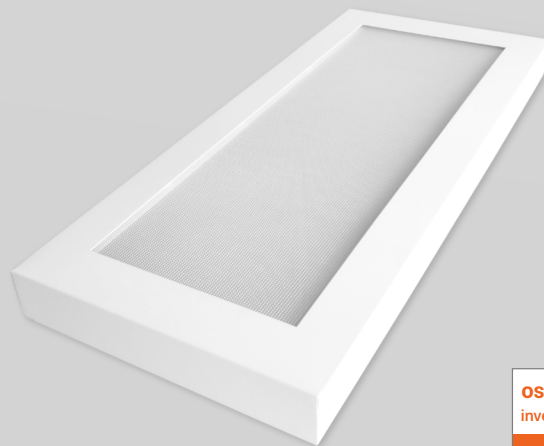

OSRAM driver
inventronics
záruka kvality

Základna materiál:	kov
Difuzor materiál:	PMMA
Životnost LED:	L90/B10 – 50 000 h
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly, nestmívatelný napaječ ON/OFF, stmívatelný napaječ DALI
Třída ochrany IEC:	I
Instalace:	přisazená, závěsná
Barva povrchu:	○ bílá ● černá
Teplota chromatičnosti:	4000K, 3000K

INTERIÉR	KANCELÁŘE	ŠKOLY	OBCHODY
LED	ON/OFF	DALI	EM1
50 000 h L90 B10	IP40	IK04	
od -20 °C do +45 °C	4000K CCT	CRI 80+	CE
2,5 mm ²	220-240V	50-60Hz	5 let Garance
3000K CCT			DIP
			EM3

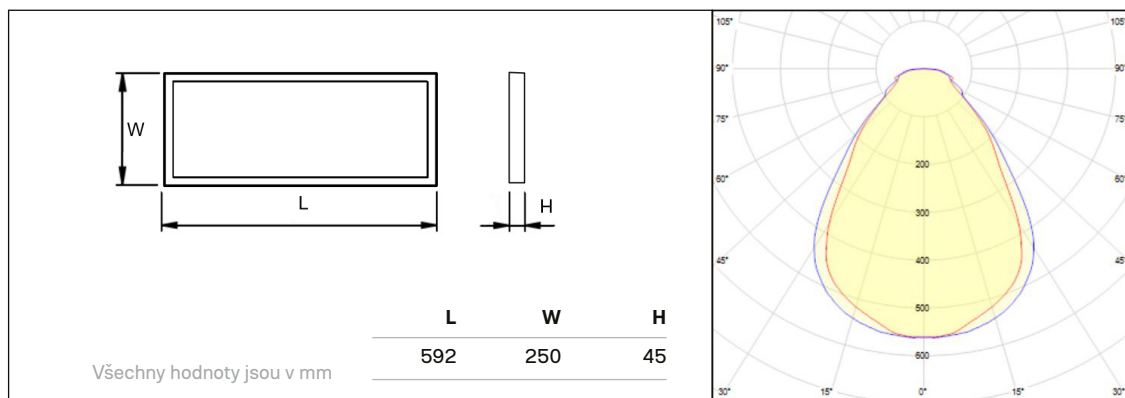

Typ produktu

CLEVER-M MPR



bílá

Příkon
Světelný
tok svítidla
Účinnost
svítidla
Hmotnost
Délka

Kódy produktu

	W	lm	lm/W	kg	mm	ON/OFF	DALI	EM1	EM3	EM1 + DALI	EM3 + DALI
CLEVER-M 1500/840 MPR	13	1406	107	2.2	592	2151220	2151230	2151223	2151224	2151233	2151234
CLEVER-M 1800/840 MPR	16	1712	106	2.2	592	2152220	2152230	2152223	2152224	2152233	2152234
CLEVER-M 2100/840 MPR	19	2015	106	2.2	592	2153220	2153230	2153223	2153224	2153233	2153234
CLEVER-M 2400/840 MPR	22	2291	106	2.2	592	2154220	2154230	2154223	2154224	2154233	2154234

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout
nouzové osvětlení, operační čas 3 hodiny

DALI | Digitálně stmívatelné provedení

EM1 | Záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 1 hodina

EM3 | Záložní zdroj pro

Typ produktu

CLEVER-M MPR

černá

Příkon
Světelný
tok svítidla
Účinnost
svítidla
Hmotnost
Délka

W lm lm/W kg mm

Kódy produktu

CLEVER-M MPR			P	S	to	Ú	s	H	D					EM1 +	EM3 +
černá			W	lm	lm/W	kg	mm	ON/OFF	DALI	EM1	EM3			DALI	DALI
CLEVER-M 1500/840 MPR BLACK			13	1406	107	2.2	592	2156220	2156230	2156223	2156224	2156233			2156234
CLEVER-M 1800/840 MPR BLACK			16	1712	106	2.2	592	2157220	2157230	2157223	2157224	2157233			2157234
CLEVER-M 2100/840 MPR BLACK			19	2015	106	2.2	592	2158220	2158230	2158223	2158224	2158233			2158234
CLEVER-M 2400/840 MPR BLACK		4 v 1	22	2291	106	2.2	592	2159220	2159230	2159223	2159224	2159233			2159234

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout nouzové osvětlení, operační čas 3 hodiny
DALI | Digitálně strnivatelné provedení
EM1 | Záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 1 hodina
EM3 | Záložní zdroj pro

Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

MOŽNOST NASTAVENÍ SVĚTELNÉHO TOKU POMOCÍ DIPOVATELNÉHO DRIVERU

DIP SWITCH



CLEVER-M 5300/840 22W

Typ svítidla	W	lm	4 v 1	PIN 1	PIN2
2400	22	2291	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	ON
2100	19	2015	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	OFF
1800	16	1712	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	ON
1500	13	1406	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	OFF

ZAKÁZKOVÉ PŘÍKONY

830

na vyžádání lze dodat
provedení s teplotou
chromatičnosti 3000K

CLO

konstantní světelný tok po
dobu životnosti (verze DALI)

EM1AT


nouzový záložní zdroj pro
nouzové osvětlení, AUTOTEST,
operační čas 1 hodina

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZL-2Y/1000

lankový závěs 1000mm (sada=2x Y-lanko)

kód: 2299981

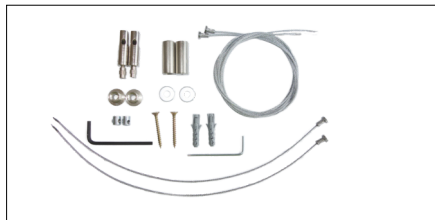

ZE-3/1000 WHITE a ZE-5/1000 WHITE

kryt bílý + přívodní kabel 3x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299982

kryt bílý + přívodní kabel 5x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299984

ZE-3/1000 BLACK a ZE-5/1000 BLACK

kryt černý + přívodní kabel 3x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299983

kryt černý + přívodní kabel 5x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299985

