


SOVERT

CLEVER-Q UNI MPR



Interiérové vestavné, přisazené a závěsné svítidlo s mikropřizmatickým krytem

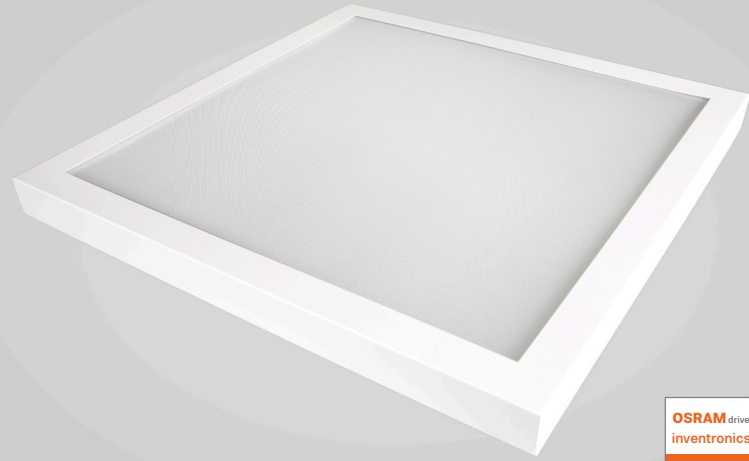


OSRAM driver
inventronics
záruka kvality

Základna materiál:	kov
Těsnění:	—
Difuzor materiál:	PMMA
Životnost LED:	L90/B10 – 50 000 h
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly, nastímatelný napaječ ON/OFF, stímatelný napaječ DALI
Třída ochrany IEC:	I
Instalace:	přisazená, zapuštěná, závěsná
Barva povrchu:	○ bílá ● černá
Teplota chromatičnosti:	4000K, 3000K

INTERIÉR KANCELÁŘE ŠKOLY OBCHODY

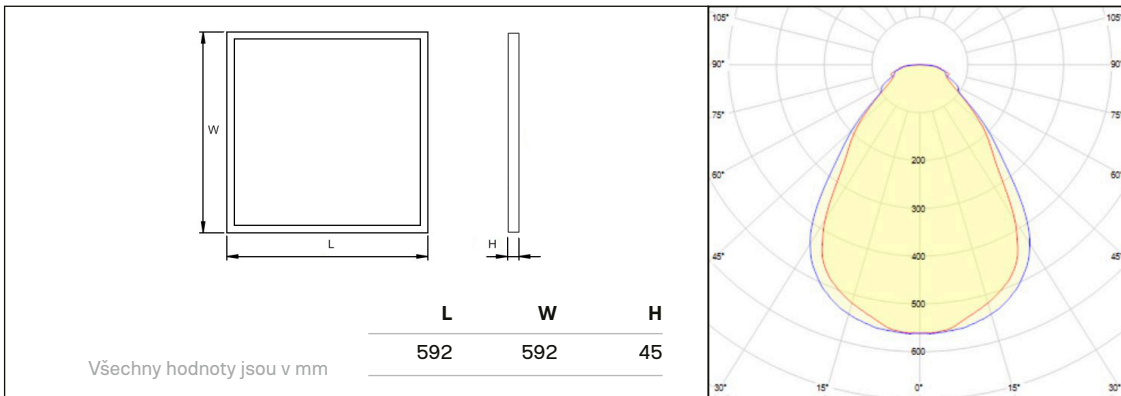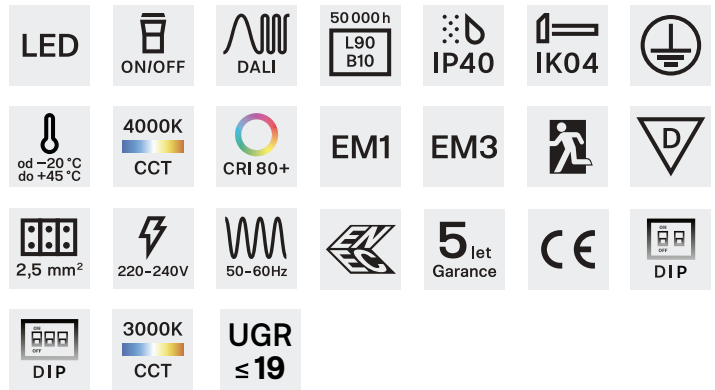

Typ produktu



CLEVER-Q UNI MPR 
bílá, UGR≤19

Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Kódy produktu				EM1+ DALI	EM3+ DALI
					W	lm	lm/W	kg		
23	2993	129	3.9	592	2202220	2202230	2202223	2202224	2202233	2202234
29	3598	126	3.9	592	2203220	2203230	2203223	2203224	2203233	2203234
35	4299	123	3.9	592	2204220	2204230	2204223	2204224	2204233	2204234
41	4998	123	3.9	592	2205220	2205230	2205223	2205224	2205233	2205234
36	4483	123	3.9	592	2264220	2264230	2264223	2264224	2264233	2264234
42	5099	123	3.9	592	2265220	2265230	2265223	2265224	2265233	2265234
46	5697	123	3.9	592	2206220	2206230	2206223	2206224	2206233	2206234
54	6499	121	3.9	592	2266220	2266230	2266223	2266224	2266233	2266234
58	7151	122	3.9	592	2207220	2207230	2207223	2207224	2207233	2207234
64	7837	123	3.9	592	2208220	2208230	2208223	2208224	2208233	2208234
76	8590	113	3.9	592	2209220	2209230	2209223	2209224	2209233	2209234
89	8590	112	3.9	592	2210220	2210230	2210223	2210224	2210233	2210234

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stímatelné provedení

Typ produktu

CLEVER-Q UNI BLACK MPR 
černá, UGR<19


	Příkon W	Světelný tok svítidla lm	Účinnost svítidla lm/W	Hmotnost kg	Délka mm	Kódy produktu				EM1 + DALI	EM3 + DALI
						ON/OFF	DALI	EM1	EM3		
CLEVER-Q UNI 2900/840 MPR BLACK	23	2993	129	3.9	592	2212220	2212230	2212223	2212224	2212233	2212234
CLEVER-Q UNI 3600/840 MPR BLACK	29	3598	126	3.9	592	2213220	2213230	2213223	2213224	2213233	2213234
CLEVER-Q UNI 4300/840 MPR BLACK	35	4299	123	3.9	592	2214220	2214230	2214223	2214224	2214233	2214234
CLEVER-Q UNI 5000/840 MPR BLACK  4 v 1	41	4998	123	3.9	592	2215220	2215230	2215223	2215224	2215233	2215234
CLEVER-Q UNI 4500/840 MPR BLACK	36	4483	123	3.9	592	2274220	2274230	2274223	2274224	2274233	2274234
CLEVER-Q UNI 5100/840 MPR BLACK	42	5099	123	3.9	592	2275220	2275230	2275223	2275224	2275233	2275234
CLEVER-Q UNI 5700/840 MPR BLACK	46	5697	123	3.9	592	2216220	2216230	2216223	2216224	2216233	2216234
CLEVER-Q UNI 6500/840 MPR BLACK	54	6499	121	3.9	592	2276220	2276230	2276223	2276224	2276233	2276234
CLEVER-Q UNI 7200/840 MPR BLACK	58	7151	122	3.9	592	2217220	2217230	2217223	2217224	2217233	2217234
CLEVER-Q UNI 7900/840 MPR BLACK  6 v 1	64	7837	123	3.9	592	2218220	2218230	2218223	2218224	2218233	2218234
CLEVER-Q UNI 8800/840 MPR BLACK	76	8590	113	3.9	592	2219220	2219230	2219223	2219224	2219233	2219234
CLEVER-Q UNI 9800/840 MPR BLACK	89	8590	112	3.9	592	2220220	2220230	2220223	2220224	2220233	2220234

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení

Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

MOŽNOST NASTAVENÍ SVĚTELNÉHO TOKU POMOCÍ DIPOVATELNÉHO DRIVERU

DIP SWITCH



CLEVER-Q 5000/840 41W

CLEVER-Q 7900/840 64W

typ světla	W	4 v 1	PIN 1	PIN 2
5000	41	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	ON
4300	35	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	OFF
3600	29	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	ON
2900	23	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	OFF

typ světla	W	6 v 1	PIN 1	PIN 2	PIN 3
7900	64	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	ON	ON
7200	58	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	ON	ON
6500	54	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	ON	OFF
5700	46	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	ON
5100	42	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	OFF	OFF
4500	36	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	OFF

ZAKÁZKOVÉ PROVEDENÍ

830

na vyžádání lze dodat provedení s teplotou chromatičnosti 3000K

CLO

konstantní světelný tok po dobu životnosti (verze DALI)


EM1AT

nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení, AUTOTEST, operační čas 1 hodina

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZQ-4/1000

lankový závěs 1000mm (sada=4x lanko)
kód: 2299980

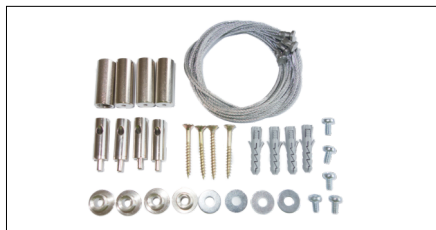

ZE-3/1000 WHITE a ZE-5/1000 WHITE


kryt bílý + přívodní kabel 3x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299982
kryt bílý + přívodní kabel 5x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299984

ZE-3/1000 BLACK a ZE-5/1000 BLACK

kryt černý + přívodní kabel 3x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299983
kryt černý + přívodní kabel 5x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299985



Rozdíl mezi rozsvícenými difuzory



MPR
Mikroprismatický difuzor



OP
Opalový difuzor



PRO
Mikroprismatický a opalový difuzor