


SOVERT


CLEVER-Q UNI OP

Interiérové vestavné a přisazené svítidlo s opalovým krytem

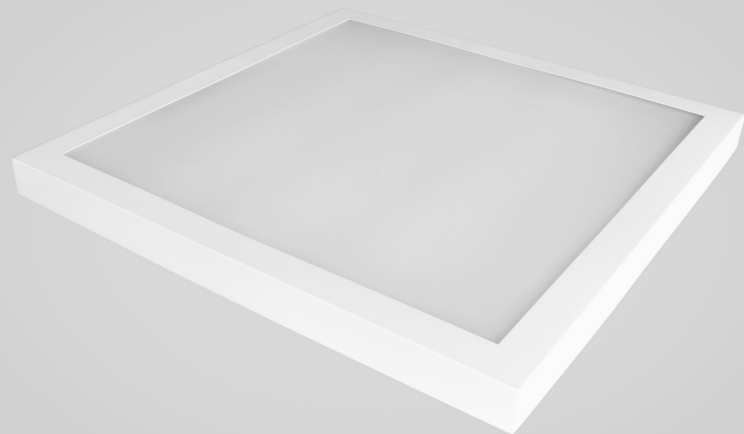

| | |
|-------------------------|---|
| Základna materiál: | kov |
| Těsnění: | — |
| Difuzor materiál: | PMMA |
| Životnost LED: | L90/B10 – 50 000 h |
| Distribuce světla: | přímá |
| Elektro vybavení: | LED moduly, nestmívatelný napaječ ON/OFF |
| Třída ochrany IEC: | I |
| Instalace: | přisazená, zapuštěná |
| Barva povrchu: | <input type="radio"/> bílá <input checked="" type="radio"/> černá |
| Teplota chromatičnosti: | 4000K |

INTERIÉR KANCELÁŘE ŠKOLY

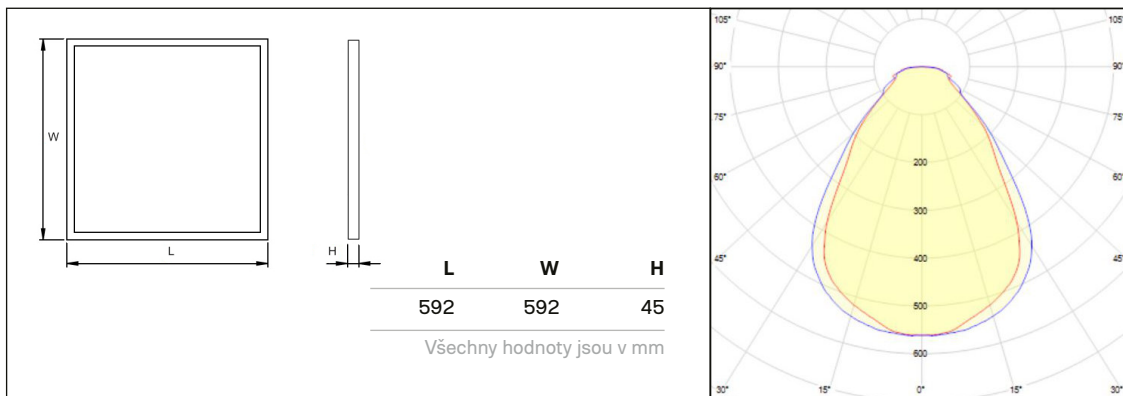

Typ produktu

CLEVER-Q UNI OP

| bílá | Příkon W | Světelný tok svítidla lm | Účinnost svítidla lm/W | Hmotnost kg | Délka mm | Kódy produktu | |
|----------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|---------|
| | | | | | | ON/OFF | DALI |
| CLEVER-Q UNI 2900/840 OPAL | 23 | 2760 | 120 | 3.9 | 592 | 2202200 | 2202210 |
| CLEVER-Q UNI 3600/840 OPAL | 29 | 3480 | 120 | 3.9 | 592 | 2203200 | 2203210 |
| CLEVER-Q UNI 4300/840 OPAL | 35 | 4200 | 120 | 3.9 | 592 | 2204200 | 2204210 |
| CLEVER-Q UNI 5000/840 OPAL | 41 | 4920 | 120 | 3.9 | 592 | 2205200 | 2205210 |
| CLEVER-Q UNI 5700/840 OPAL | 46 | 5520 | 120 | 3.9 | 592 | 2206200 | 2206210 |
| CLEVER-Q UNI 7200/840 OPAL | 58 | 6960 | 120 | 3.9 | 592 | 2207200 | 2207210 |
| CLEVER-Q UNI 7900/840 OPAL | 64 | 7680 | 120 | 3.9 | 592 | 2208200 | 2208210 |
| CLEVER-Q UNI 8800/840 OPAL | 73 | 8760 | 120 | 3.9 | 592 | 2209200 | 2209210 |
| CLEVER-Q UNI 9800/840 OPAL | 81 | 9720 | 120 | 3.9 | 592 | 2210200 | 2210210 |

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení

Typ produktu

CLEVER-Q UNI OP BLACK

| černá | Příkon W | Světelný tok svítidla lm | Účinnost svítidla lm/W | Hmotnost kg | Délka mm | Kódy produktu | |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-------------|
| | | | | | | ON/OFF | DALI |
| CLEVER-Q UNI 2900/840 OPAL BLACK | 23 | 2760 | 120 | 3.9 | 592 | 2212200 | 2212210 |
| CLEVER-Q UNI 3600/840 OPAL BLACK | 29 | 3480 | 120 | 3.9 | 592 | 2213200 | 2213210 |
| CLEVER-Q UNI 4300/840 OPAL BLACK | 35 | 4200 | 120 | 3.9 | 592 | 2214200 | 2214210 |
| CLEVER-Q UNI 5000/840 OPAL BLACK | 41 | 4920 | 120 | 3.9 | 592 | 2215200 | 2215210 |
| CLEVER-Q UNI 5700/840 OPAL BLACK | 46 | 5520 | 120 | 3.9 | 592 | 2216200 | 2216210 |
| CLEVER-Q UNI 7200/840 OPAL BLACK | 58 | 6960 | 120 | 3.9 | 592 | 2217200 | 2217210 |
| CLEVER-Q UNI 7900/840 OPAL BLACK | 64 | 7680 | 120 | 3.9 | 592 | 2218200 | 2218210 |
| CLEVER-Q UNI 8800/840 OPAL BLACK | 73 | 8760 | 120 | 3.9 | 592 | 2219200 | 2219210 |
| CLEVER-Q UNI 9800/840 OPAL BLACK | 81 | 9720 | 120 | 3.9 | 592 | 2220200 | 2220210 |

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout **DALI** | Digitálně stmívatelné provedení

Tolerance světelného toku a příkonu svítidel $\pm 7,5\%$

ZAKÁZKOVÉ PŘÍKONY

830

na vyžádání lze dodat provedení s teplotou chromatičnosti 3000K

CLO

konstantní světelný tok po dobu životnosti (verze DALI)

EM1

nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 1 hodina

EM1AT

nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení, AUTOTEST, operační čas 1 hodina

