


SOVERT

CLEVER-Q UNI OP



Interiérové vestavné, přisazené a závěsná svítidlo s opálovým krytem

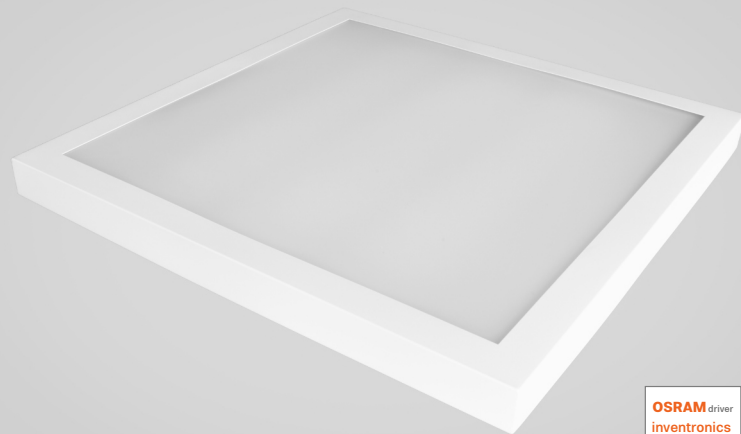

OSRAM driver
inventronics
záruka kvality

Základna materiál:	kov
Těsnění:	—
Difuzor materiál:	PMMA
Životnost LED:	L90/B10 – 50 000 h
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly, nestmívatelný napáječ ON/OFF, stmívatelný napáječ DALI
Třída ochrany IEC:	I
Instalace:	přisazená, zapuštěná, závěsná
Barva povrchu:	○ bílá ● černá
Teplota chromatičnosti:	4000K, 3000K

INTERIÉR KANCELÁŘE ŠKOLY OBCHODY

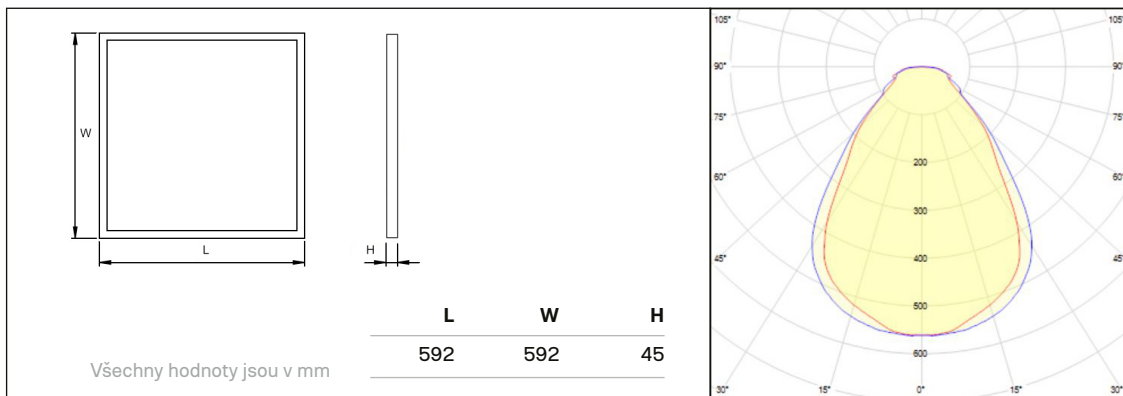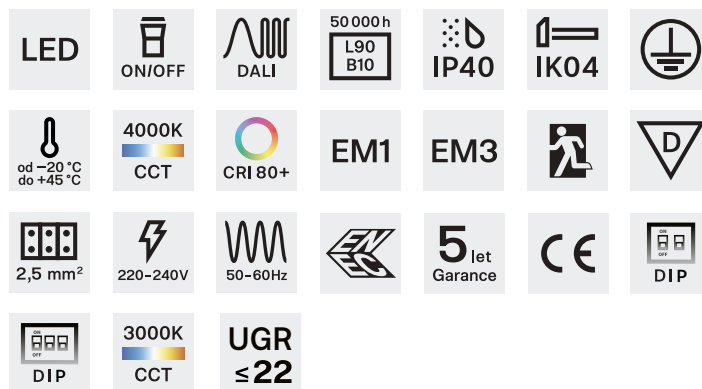

Typ produktu

CLEVER-Q UNI OP 
bílá, UGR≤22

	Přikon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	ON/OFF	DALI	EM1	EM3	EM1 + DALI	EM3 + DALI
	W	lm	lm/W	kg	mm						
CLEVER-Q UNI 2900/840 OP	23	3143	135	3.9	592	2202200	2202210	2202203	2202204	2202213	2202214
CLEVER-Q UNI 3600/840 OP	29	3778	133	3.9	592	2203200	2203210	2203203	2203204	2203213	2203214
CLEVER-Q UNI 4300/840 OP	35	4514	129	3.9	592	2204200	2204210	2204203	2204204	2204213	2204214
CLEVER-Q UNI 5000/840 OP	41	5248	130	3.9	592	2205200	2205210	2205203	2205204	2205213	2205214
CLEVER-Q UNI 4500/840 OP	36	4707	129	3.9	592	2264200	2264210	2264203	2264204	2264213	2264214
CLEVER-Q UNI 5100/840 OP	42	5354	129	3.9	592	2265200	2265210	2265203	2265204	2265213	2265214
CLEVER-Q UNI 5700/840 OP	46	5952	129	3.9	592	2206200	2206210	2206203	2206204	2206213	2206214
CLEVER-Q UNI 6500/840 OP	54	6824	128	3.9	592	2266200	2266210	2266203	2266204	2266213	2266214
CLEVER-Q UNI 7200/840 OP	58	7509	128	3.9	592	2207200	2207210	2207203	2207204	2207213	2207214
CLEVER-Q UNI 7900/840 OP	64	8229	129	3.9	592	2208200	2208210	2208203	2208204	2208213	2208214
CLEVER-Q UNI 8800/840 OP	76	9020	119	3.9	592	2209200	2209210	2209203	2209204	2209213	2209214
CLEVER-Q UNI 9800/840 OP	89	10498	118	3.9	592	2210200	2210210	2210203	2210204	2210213	2210214

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení

Typ produktu

CLEVER-Q UNI BLACK OP

černá, UGR≤22



Přikon
W
Světelný
tok
lm
Účinnost
světla
lm/W
Hmotnost
kg
Délka
mm


						ON/OFF	DALI	EM1	EM3	EM1 + DALI	EM3 + DALI
CLEVER-Q UNI 2900/840 OP BLACK	23	3143	135	3.9	592	2212200	2212210	2212203	2212204	2212213	2212214
CLEVER-Q UNI 3600/840 OP BLACK	29	3778	133	3.9	592	2213200	2213210	2213203	2213204	2213213	2213214
CLEVER-Q UNI 4300/840 OP BLACK	35	4514	129	3.9	592	2214200	2214210	2214203	2214204	2214213	2214214
CLEVER-Q UNI 5000/840 OP BLACK	41	5248	130	3.9	592	2215200	2215210	2215203	2215204	2215213	2215214
CLEVER-Q UNI 4500/840 OP BLACK	36	4707	129	3.9	592	2274200	2274210	2274203	2274204	2274213	2274214
CLEVER-Q UNI 5100/840 OP BLACK	42	5354	129	3.9	592	2275200	2275210	2275203	2275204	2275213	2275214
CLEVER-Q UNI 5700/840 OP BLACK	46	5952	129	3.9	592	2216200	2216210	2216203	2216204	2216213	2216214
CLEVER-Q UNI 6500/840 OP BLACK	54	6824	128	3.9	592	2276200	2276210	2276203	2276204	2276213	2276214
CLEVER-Q UNI 7200/840 OP BLACK	58	7509	128	3.9	592	2217200	2217210	2217203	2217204	2217213	2217214
CLEVER-Q UNI 7900/840 OP BLACK	64	8229	129	3.9	592	2218200	2218210	2218203	2218204	2218213	2218214
CLEVER-Q UNI 8800/840 OP BLACK	76	9020	119	3.9	592	2219200	2219210	2219203	2219204	2219213	2219214
CLEVER-Q UNI 9800/840 OP BLACK	89	10498	118	3.9	592	2220200	2220210	2220203	2220204	2220213	2220214

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně strímatelné provedení

Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

MOŽNOST NASTAVENÍ SVĚTELNÉHO TOKU POMOCÍ DIPOVATELNÉHO DRIVERU

DIP SWITCH



CLEVER-Q 5000/840 41W

typ světla	W	4 v 1	PIN 1	PIN2
5000	41	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	ON
4300	35	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	OFF
3600	29	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	ON
2900	23	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	OFF

CLEVER-Q 7900/840 64W

typ světla	W	6 v 1	PIN 1	PIN2	PIN3
7900	64	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	ON	ON
7200	58	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	ON	ON
6500	54	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	ON	OFF
5700	46	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	ON
5100	42	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	OFF	OFF
4500	36	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	OFF

ZAKÁZKOVÉ PŘÍKONY

830

na vyžádání lze dodat
provedení s teplotou
chromatičnosti 3000K

CLO

konstantní světelný tok po
dobu životnosti (verze DALI)


EM1AT

nouzový záložní zdroj pro
nouzové osvětlení, AUTOTEST,
operační čas 1 hodina

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZQ-4/1000

lankový závěs 1000mm (sada=4x lanko)
kód: 2299980

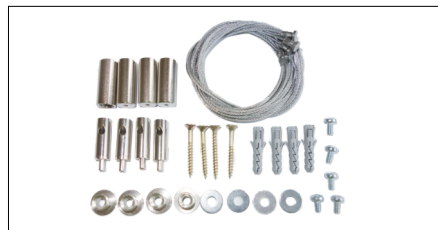

ZE-3/1000 WHITE a ZE-5/1000 WHITE

kryt bílý + přívodní kabel 3x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299982

kryt bílý + přívodní kabel 5x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299984


ZE-3/1000 BLACK a ZE-5/1000 BLACK

kryt černý + přívodní kabel 3x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299983

kryt černý + přívodní kabel 5x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299985



Rozdíl mezi rozsvícenými difuzory



MPR

Mikroprismatický difuzor



OP

Opálový difuzor



PRO

Mikroprismatický a opálový difuzor