


SOVERT

CLEVER-Q UNI PRO



Interiérové vestavné, přisazené a závěsné svítidlo s mikropřizmatickým opalizovaným krytem

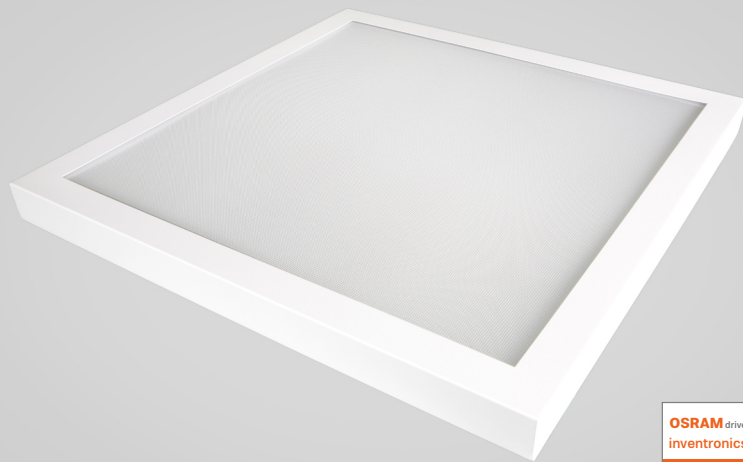

OSRAM driver
inventronics
záruka kvality

Základna materiál:	kov
Těsnění:	—
Difuzor materiál:	PMMA
Životnost LED:	L90/B10 – 50 000 h
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly, nestmívatelný napaječ ON/OFF, stmívatelný napaječ DALI
Třída ochrany IEC:	I
Instalace:	přisazená, zapuštěná, závěsná
Barva povrchu:	○ bílá ● černá
Teplota chromatičnosti:	4000K, 3000K

INTERIÉR KANCELÁŘE ŠKOLY OBCHODY

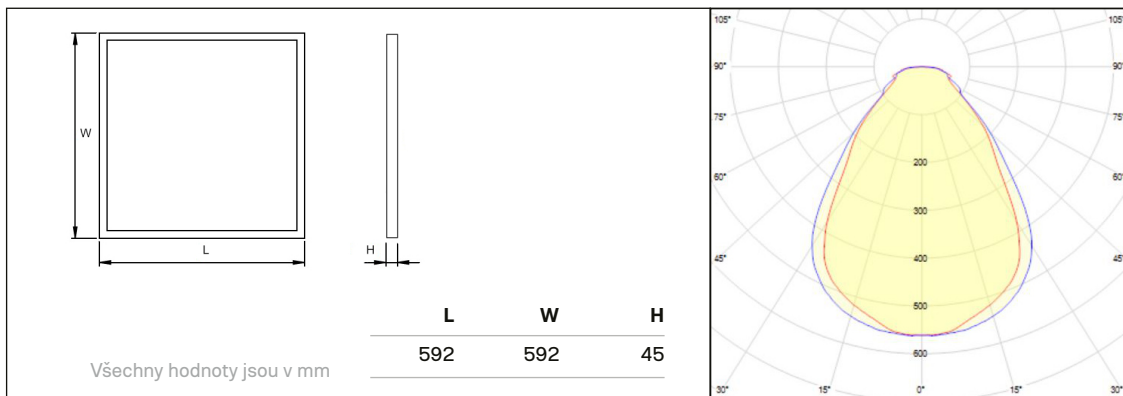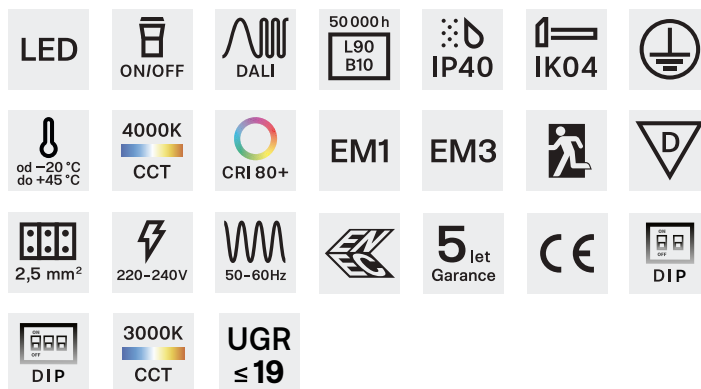

Typ produktu

CLEVER-Q UNI PRO 
bílá, UGR≤19

Typ produktu							Kódy produktu						
CLEVER-Q UNI PRO 		Přikon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	ON/OFF	DALI	EM1	EM3	EM1 + DALI	EM3 + DALI	
bílá, UGR≤19		W	lm	lm/W	kg	mm							
CLEVER-Q UNI 2900/840 PRO		23	2484	107	3.9	592	2202240	2202250	2202243	2202244	2202253	2202254	
CLEVER-Q UNI 3600/840 PRO		29	2986	105	3.9	592	2203240	2203250	2203243	2203244	2203253	2203254	
CLEVER-Q UNI 4300/840 PRO		35	3568	102	3.9	592	2204240	2204250	2204243	2204244	2204253	2204254	
CLEVER-Q UNI 5000/840 PRO	 4 v 1	41	4048	100	3.9	592	2205240	2205250	2205243	2205244	2205253	2205254	
CLEVER-Q UNI 4500/840 PRO		36	3631	100	3.9	592	2264240	2264250	2264243	2264244	2264253	2264254	
CLEVER-Q UNI 5100/840 PRO		42	4150	100	3.9	592	2265240	2265250	2265243	2265244	2265253	2265254	
CLEVER-Q UNI 5700/840 PRO		46	4672	100	3.9	592	2206240	2206250	2206243	2206244	2206253	2206254	
CLEVER-Q UNI 6500/840 PRO		54	5324	100	3.9	592	2266240	2266250	2266243	2266244	2266253	2266254	
CLEVER-Q UNI 7200/840 PRO		58	5822	100	3.9	592	2207240	2207250	2207243	2207244	2207253	2207254	
CLEVER-Q UNI 7900/840 PRO		 6 v 1	64	6426	101	3.9	592	2208240	2208250	2208243	2208244	2208253	2208254
CLEVER-Q UNI 8800/840 PRO		76	7637	100	3.9	592	2209240	2209250	2209243	2209244	2209253	2209254	
CLEVER-Q UNI 9800/840 PRO		89	8943	100	3.9	592	2210240	2210250	2210243	2210244	2210253	2210254	

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení

Typ produktu

CLEVER-Q UNI BLACK PRO

černá, UGR≤19



Příkon
W
Světelný
tok svítidla
lm
Účinnost
svítidla
lm/W
Hmotnost
kg
Délka
mm

Kódy produktu

ON/OFF

DALI

EM1

EM3

EM1 +
DALI

EM3 +
DALI


CLEVER-Q UNI 2900/840 PRO BLACK	23	2484	107	3.9	592	2212240	2212250	2212243	2212244	2212253	2212254
CLEVER-Q UNI 3600/840 PRO BLACK	29	2986	105	3.9	592	2213240	2213250	2213243	2213244	2213253	2213254
CLEVER-Q UNI 4300/840 PRO BLACK	35	3568	102	3.9	592	2214240	2214250	2214243	2214244	2214253	2214254
CLEVER-Q UNI 5000/840 PRO BLACK	41	4048	100	3.9	592	2215240	2215250	2215243	2215244	2215253	2215254
CLEVER-Q UNI 4500/840 PRO BLACK	36	3631	100	3.9	592	2274240	2274250	2274243	2274244	2274253	2274254
CLEVER-Q UNI 5100/840 PRO BLACK	42	4150	100	3.9	592	2275240	2275250	2275243	2275244	2275253	2275254
CLEVER-Q UNI 5700/840 PRO BLACK	46	4672	100	3.9	592	2216240	2216250	2216243	2216244	2216253	2216254
CLEVER-Q UNI 6500/840 PRO BLACK	54	5324	100	3.9	592	2276240	2276250	2276243	2276244	2276253	2276254
CLEVER-Q UNI 7200/840 PRO BLACK	58	5822	100	3.9	592	2217240	2217250	2217243	2217244	2217253	2217254
CLEVER-Q UNI 7900/840 PRO BLACK	64	6426	101	3.9	592	2218240	2218250	2218243	2218244	2218253	2218254
CLEVER-Q UNI 8800/840 PRO BLACK	76	7637	100	3.9	592	2219240	2219250	2219243	2219244	2219253	2219254
CLEVER-Q UNI 9800/840 PRO BLACK	89	8943	100	3.9	592	2220240	2220250	2220243	2220244	2220253	2220254

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení

Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

MOŽNOST NASTAVENÍ SVĚTELNÉHO TOKU POMOCÍ DIPOVATELNÉHO DRIVERU

DIP SWITCH



CLEVER-Q 5000/840 41W

typ světla	W	4 v 1	PIN 1	PIN2
5000	41	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	ON
4300	35	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	OFF
3600	29	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	ON
2900	23	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	OFF

CLEVER-Q 7900/840 64W

typ světla	W	6 v 1	PIN 1	PIN2	PIN3
7900	64	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	ON	ON
7200	58	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	ON	ON
6500	54	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	ON	OFF
5700	46	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	ON
5100	42	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	OFF	OFF
4500	36	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	OFF

ZAKÁZKOVÉ PŘÍKONY

830

na vyžádání lze dodat
provedení s teplotou
chromatičnosti 3000K

CLO

konstantní světelný tok po
dobu životnosti (verze DALI)

EM1AT

nouzový záložní zdroj pro
nouzové osvětlení, AUTOTEST,
operační čas 1 hodina

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZQ-4/1000

lankový závěs 1000mm (sada=4x lanko)
kód: 2299980



ZE-3/1000 WHITE a ZE-5/1000 WHITE


kryt bílý + přívodní kabel 3x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299982
kryt bílý + přívodní kabel 5x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299984

ZE-3/1000 BLACK a ZE-5/1000 BLACK

kryt černý + přívodní kabel 3x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299983
kryt černý + přívodní kabel 5x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299985



Rozdíl mezi rozsvícenými difuzory



MPR

Mikroprismatický difuzor



OP

Opalový difuzor



PRO

Mikroprismatický a opalový difuzor