

SOVERT

CRUP-DL

Interiérové vestavné kruhové LED svítidlo.



Základna materiál:	hliník - AL
Těsnění:	—
Difuzor materiál:	opálový polykarbonát
Životnost LED:	L80/B50 – 75 000 h
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly, nestmívatelný napaječ ON/OFF
Třída ochrany IEC:	II.
Instalace:	vestavné do rastrového podhledu vestavné do SDK

INTERIÉR

KANCELÁŘE

ŠKOLY

OBCHODY

HOTELY

WC

CHODBY

OBCHODY

KOUPELNY

LED

ON/OFF

75000h
L80
B50

IP44

IK04

od 0 °C
do +35 °C

3000K
CCT

4000K
CCT

CRI 80+

230V
50-60Hz


2x1
1,5 mm²

5^{let}
Garance

A+

CE

Barva povrchu:	☐ bílá
Teplota chromatičnosti:	3000K, 4000K

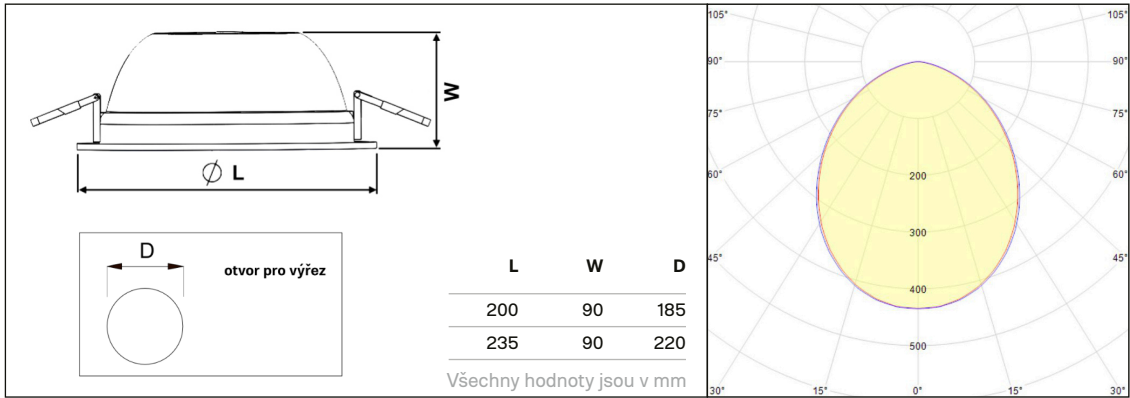

Typ produktu

CRUP-DL OP IP44 4000K

kruhové vestavné

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Průměr	Hloubka	Otvor pro výřez	Kódy produktu			
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm		ON/OFF	DALI	EM3	DALI EM3
CRUP-DL200 1100/840 OP IP44	10	1053	111	08	200	90	185	3211200	3211210	3211204	3211214
CRUP-DL200 1500/840 OP IP44	13	1479	113	0.8	200	90	185	3215200	3215210	3215204	3215214
CRUP-DL200 2100/840 OP IP44	19	2035	109	0.8	200	90	185	3221200	3221210	3221204	3221214
CRUP-DL235 1400/840 OP IP44	12	1321	112	0.9	235	90	220	3214200	3214210	3214204	3214214
CRUP-DL235 1900/840 OP IP44	16	1858	116	0.9	235	90	220	3219200	3219210	3219204	3219214
CRUP-DL235 2600/840 OP IP44	23	2575	111	0.9	235	90	220	3226200	3226210	3226204	3226214

ON/OFF | Základní provedení svítidla s nestmívatelným napaječem DALI | Digitálně stmívatelné provedení EM3 | Nouzový záložní zdroj s operačním časem 3 hodiny

Typ produktu

CRUP-DL OP IP44 3000K

kruhové vestavné

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Průměr	Hloubka	Otvor pro výřez	Kódy produktu			
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI	EM3	DALI EM3
CRUP-DL200 1100/830 OP IP44	10	1006	106	0.8	200	90	185	3211100	3211110	3211104	3211114
CRUP-DL200 1500/830 OP IP44	13	1412	108	0.8	200	90	185	3215100	3215110	3215104	3215114
CRUP-DL200 2100/830 OP IP44	19	1942	104	0.8	200	90	185	3221100	3221110	3221104	3221114
CRUP-DL235 1400/830 OP IP44	12	1261	107	0.9	235	90	220	3214100	3214110	3214104	3214114
CRUP-DL235 1900/830 OP IP44	16	1774	111	0.9	235	90	220	3219100	3219110	3219104	3219114
CRUP-DL235 2600/830 OP IP44	23	2458	107	0.9	235	90	220	3226100	3226110	3226104	3226114

ON/OFF | Základní provedení svítidla s nestmívatelným napáječem **DALI** | Digitálně stmívatelné provedení **EM3** | Nouzový záložní zdroj s operačním časem 3 hodiny

