

SOVERT

CRUP-DL

Interiérové vestavné kruhové LED svítidlo.





OSRAM driver
inventronics
záruka kvality

Základna materiál:	hliník - AL
Těsnění:	—
Difuzor materiál:	opálový polykarbonát
Životnost LED:	L80/B50 – 75 000 h
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly, nestmívatelný napaječ ON/OFF
Třída ochrany IEC:	II.
Instalace:	vestavné do rastrového podhledu vestavné do SDK

Barva povrchu: ☐ bílá

Teplota chromatičnosti: 3000K, 4000K

INTERIÉR KANCELÁŘE ŠKOLY OBCHODY HOTELY
WC CHODBY OBCHODY KOUPELNY

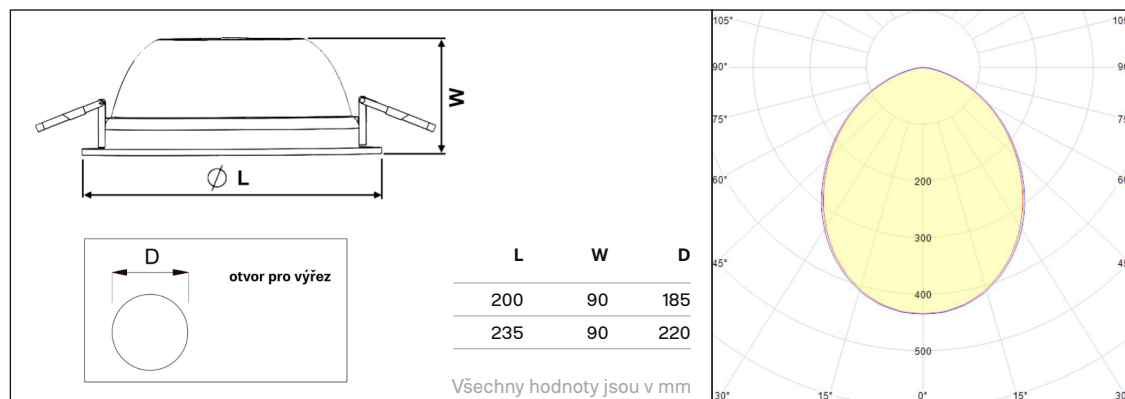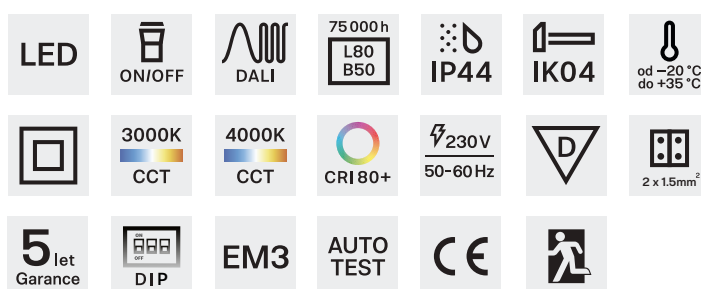

Typ produktu

CRUP-DL235 OP IP44

kruhové vestavné, 4000k

Typ produktu	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Průměr	Hloubka	Otvor pro výřez	Kódy produktu						
CRUP-DL235 OP IP44	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	EM3	EM3AT	DALI	DALI EM3	DALI EM3AT	
kruhové vestavné, 4000k														
CRUP-DL235 1400/840 OP IP44	12	1321	110	0.9	235	90	220	3214200	3214204	3214208	3214210	3214214	3214214	
CRUP-DL235 1550/840 OP IP44	14	1510	111	0.9	235	90	220	3255200			3255210			
CRUP-DL235 1750/840 OP IP44	15	1702	112	0.9	235	90	220	3257200			3257210			
CRUP-DL235 1900/840 OP IP44	17	1858	112	0.9	235	90	220	3219200	3219204	3219208	3261210	3219214	3219218	
CRUP-DL235 2150/840 OP IP44	18	2040	112	0.9	235	90	220	3261200			3261210			
CRUP-DL235 2350/840 OP IP44	20	2226	113	0.9	235	90	220	3263200			3263210			
CRUP-DL235 2450/840 OP IP44	21	2395	113	0.9	235	90	220	3264200			3264210			
CRUP-DL235 2600/840 OP IP44 8 v 1	23	2575	113	0.9	235	90	220	3226200	3226204	3226208	3226210	3226214	3226218	

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení DALI | hmotnost svítidla s DALI 1.3 a 1.4 kg EM3 | Nouzový záložní zdroj s operačním časem 3 hodiny EM3AT | Nouzový záložní zdroj s operačním časem 3 hodiny s autotestem

Typ produktu

CRUP-DL200 OP IP44

kruhové vestavné, 4000K

Typ produktu		Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Průměr	Hloubka	Otvor pro výřez	Kódy produktu					
CRUP-DL200 OP IP44		W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	EM3	EM3AT	DALI	DALI EM3	DALI EM3AT
kruhové vestavné, 4000K														
CRUP-DL200 1100/840 OP IP44		10	1053	107	0.8	200	90	185	3211200	3211204	3211208	3211210	3211214	3211218
CRUP-DL200 1300/840 OP IP44		11	1254	110	0.8	200	90	185	3213200			3213210		
CRUP-DL200 1500/840 OP IP44		13	1479	116	0.8	200	90	185	3215200	3215204	3215208	3215210	3215214	3215218
CRUP-DL200 1600/840 OP IP44		14	1550	114	0.8	200	90	185	3216200			3216210		
CRUP-DL200 1800/840 OP IP44		15	1699	114	0.8	200	90	185	3218200			3218210		
CRUP-DL200 1950/840 OP IP44		16	1842	113	0.8	200	90	185	3259200			3259210		
CRUP-DL200 2050/840 OP IP44		18	1998	113	0.8	200	90	185	3260200			3260210		
CRUP-DL200 2100/840 OP IP44	8 v 1 	19	2035	112	0.8	200	90	185	3221200	3221204	3221208	3221210	3221214	3221218

Typ produktu

CRUP-DL235 OP IP44

kruhové vestavné, 3000K

		W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	EM3	EM3AT	DALI	DALI EM3	DALI EM3AT
CRUP-DL235 1400/830 OP IP44	▲	12	1261	107	0.9	235	90	220	3214100	3214104	3214108	3214110	3214114	3214114
CRUP-DL235 1550/830 OP IP44		14	1468	105	0.9	235	90	220	3255100			3255110		
CRUP-DL235 1750/830 OP IP44		15	1590	106	0.9	235	90	220	3257100			3257110		
CRUP-DL235 1900/830 OP IP44		17	1774	104	0.9	235	90	220	3219100	3219104	3219108	3261110	3219114	3219118
CRUP-DL235 2150/830 OP IP44		18	1917	107	0.9	235	90	220	3261100			3261110		
CRUP-DL235 2350/830 OP IP44		20	2124	106	0.9	235	90	220	3263100			3263110		
CRUP-DL235 2450/830 OP IP44		21	2226	106	0.9	235	90	220	3264100			3264110		
CRUP-DL235 2600/830 OP IP44	8 v 1 	23	2458	106	0.9	235	90	220	3226100	3226104	3226108	3226110	3226114	3226118

Typ produktu

CRUP-DL200 OP IP44

kruhové vestavné, 3000K

		W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	EM3	EM3AT	DALI	DALI EM3	DALI EM3AT
CRUP-DL200 1100/830 OP IP44	▲	10	1006	101	0.8	200	90	185	3211100	3211104	3211108	3211110	3211114	3211118
CRUP-DL200 1300/830 OP IP44		11	1180	107	0.8	200	90	185	3213100			3213110		
CRUP-DL200 1500/830 OP IP44		13	1412	108	0.8	200	90	185	3215100	3215104	3215108	3215110	3215114	3215118
CRUP-DL200 1600/830 OP IP44		14	1481	106	0.8	200	90	185	3216100			3216110		
CRUP-DL200 1800/830 OP IP44		15	1619	108	0.8	200	90	185	3218100			3218110		
CRUP-DL200 1950/830 OP IP44		16	1748	109	0.8	200	90	185	3259100			3259110		
CRUP-DL200 2050/830 OP IP44		18	1907	106	0.8	200	90	185	3260100			3260110		
CRUP-DL200 2100/830 OP IP44	8 v 1 	19	1942	104	0.8	200	90	185	3221100	3221104	3221108	3221110	3221114	3221118

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout **DALI** | Digitálně stmívatelné provedení **DALI** | hmotnost svítidla s DALI 1.3 a 1.4 kg **EM3** | Nouzový záložní zdroj s operačním časem 3 hodiny **EM3AT** | Nouzový záložní zdroj s operačním časem 3 hodiny s autotestem

MOŽNOST NASTAVENÍ OSMI ÚROVNÍ SVĚTELNÉHO TOKU POMOCÍ DIPOVATELNÉHO DRIVERU



CRUP-DL235 2600/840 OP IP44 (12W-23W)

Kód	Název produktu	Typ svítidla	W	lm	8 v 1	PIN 1	PIN2	PIN3
3226200	CRUP-DL235 2600/840 OP IP 44 DIP 8v1	2600	23	2575	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	ON	ON	ON
▼	CRUP-DL235 2450/840 OP IP44	2450	21	2395	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	OFF	ON	ON
	CRUP-DL235 2350/840 OP IP44	2350	20	2226	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	ON	OFF	ON
	CRUP-DL235 2150/840 OP IP44	2150	18	2040	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	ON
	CRUP-DL235 1900/840 OP IP44	1900	17	1858	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	ON	ON	OFF
	CRUP-DL235 1750/840 OP IP44	1750	15	1702	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	OFF	ON	OFF
	CRUP-DL235 1550/840 OP IP44	1550	14	1510	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	ON	OFF	OFF
	CRUP-DL235 1400/840 OP IP44	1400	12	1321	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	OFF

CRUP-DL200 2100/840 OP IP44 (10W-19W)

Kód	Název produktu	Typ svítidla	W	lm	8 v 1	PIN 1	PIN2	PIN3
3221200	CRUP-DL200 2100/840 OP IP 44 DIP 8v1	2100	19	2035	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	ON	ON	ON
▼	CRUP-DL200 2050/840 OP IP44	2050	18	1998	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	OFF	ON	ON
	CRUP-DL200 1950/840 OP IP44	1950	16	1842	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	ON	OFF	ON
	CRUP-DL200 1800/840 OP IP44	1800	15	1699	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	ON
	CRUP-DL200 1600/840 OP IP44	1600	14	1550	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	ON	ON	OFF
	CRUP-DL200 1500/840 OP IP44	1500	13	1479	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	OFF	ON	OFF
	CRUP-DL200 1300/840 OP IP44	1300	11	1254	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	ON	OFF	OFF
	CRUP-DL200 1100/840 OP IP44	1100	10	1053	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	OFF