

SOVERT

EMELI-MINI

Kruhové vestavné svítidlo určené pro nouzové a orientační osvětlení



- Základna materiál:

PC - polykarbonát
- Difuzor materiál:

PC - polykarbonát
- Distribuce světla:

přímá
- Elektro vybavení:

LED moduly
autotest
nouzový modul 3hod.
baterie LiFePO4
- Třída ochrany IEC:

II.
- Instalace:

vestavné
- Barva povrchu:

☐ bílá
- Teplota chromatičnosti:

5000K

- SKLADOVACÍ HALY
- PRŮMYSL
- SPORTOVIŠTĚ
- DÍLNY
- GARÁŽE
- INTERIÉRY
- CHODBY
- ŠKOLY
- OBCHODY
- SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

LED

AUTO
TEST

od 0 °C
do +45 °C


IP20

230V
50-60Hz

CRI 70+

5000K
CCT

2 roky
Garance

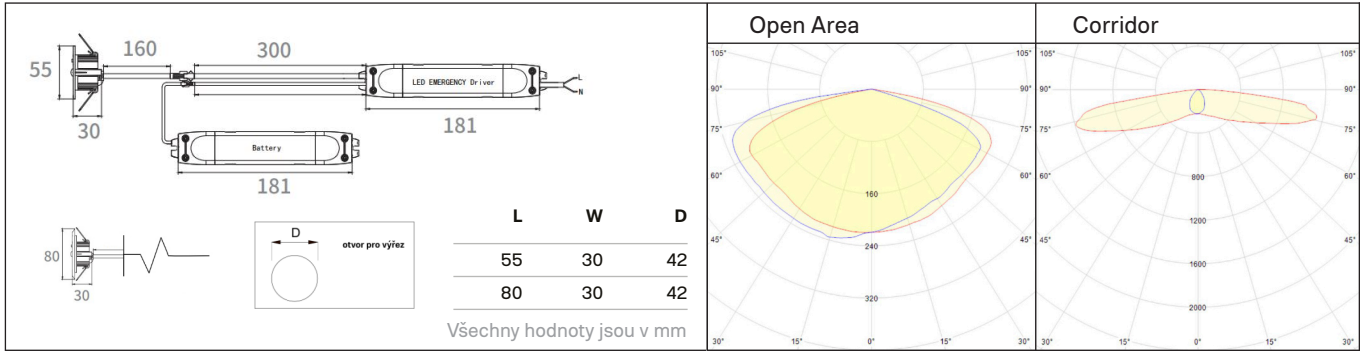

Typ produktu	Přikon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Šířka	Otvor pro výřez	Kódy produktu
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF
EMELI-MINI 3H								
EMELI-MINI V20 250/750 AT 3H SE Open Area	2	220	110	0,5	30	55/80	42	9283317
EMELI-MINI V20 250/750 AT 3H SE Corridor	2	220	110	0,5	30	55/80	42	9283327

