

SOVERT

EMELI-P20

Kruhové přisazené svítidlo určené pro nouzové a orientační osvětlení



Základna materiál:	PC - polykarbonát
Difuzor materiál:	PC - polykarbonát
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly autotest nebo manual test nouzový modul 1h a 3hod. baterie LiFePO4
Třída ochrany IEC:	II.
Instalace:	přisazené
Barva povrchu:	○ bílá
Teplota chromatičnosti:	5000K

- SKLADOVACÍ HALY
- PRŮMYSL
- SPORTOVIŠTĚ
- DÍLNÝ
- GARÁŽE
- INTERIÉRY
- CHODBY
- ŠKOLY
- OBCHODY
- SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

LED

AUTO TEST

MANUAL TEST

od 0 °C
do +40 °C

IP20


IK08

230V
50-60Hz

CRI 70+

5000K
CCT

2 roky
Garance

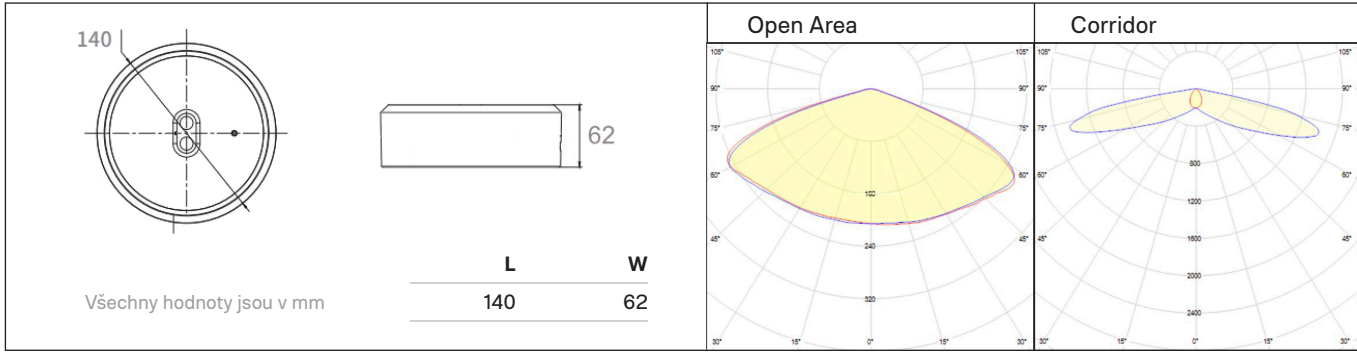

Typ produktu	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Šířka	Kódy produktu
EMELI-P20 3H	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	ON/OFF
EMELI-P20 500/750 AT 3H SE Open Area	4	450	113	1	140	62	9169317
EMELI-P20 500/750 AT 3H SE Corridor	4	450	113	1	140	62	9169327
EMELI-P20 250/750 AT 3H SE Open Area	2	240	120	1	140	62	9164317
EMELI-P20 250/750 AT 3H SE Corridor	2	240	120	1	140	62	9164327

Typ produktu

EMELI-P20 1H

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Šířka	Kódy produktu
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	ON/OFF
EMELI-P20 500/750 MT 1H SE Open Area	4	450	113	1	140	62	9169311
EMELI-P20 500/750 MT 1H SE Corridor	4	450	113	1	140	62	9169321
EMELI-P20 250/750 MT 1H SE Open Area	2	240	120	1	140	62	9164311
EMELI-P20 250/750 MT 1H SE Corridor	2	240	120	1	140	62	9164321

MT | manual test 1H | Operační čas v nouzovém stavu 1 hodina SE | pro NETRVALÉ svícení

