

SOVERT



EMELI-P20

Kruhové přisazené svítidlo určené pro nouzové a orientační osvětlení



Základna materiál:	PC - polykarbonát
Difuzor materiál:	PC - polykarbonát
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly autotest nebo manual test nouzový modul 1h a 3hod. baterie LiFePO4
Třída ochrany IEC:	II.
Instalace:	přisazené
Barva povrchu:	○ bílá
Teplota chromatičnosti:	5000K

SKLADOVACÍ HALY PRŮMYSL SPORTOVIŠTĚ
DÍLNÝ GARÁŽE INTERIÉRY CHODBY ŠKOLY
OBCHODY SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

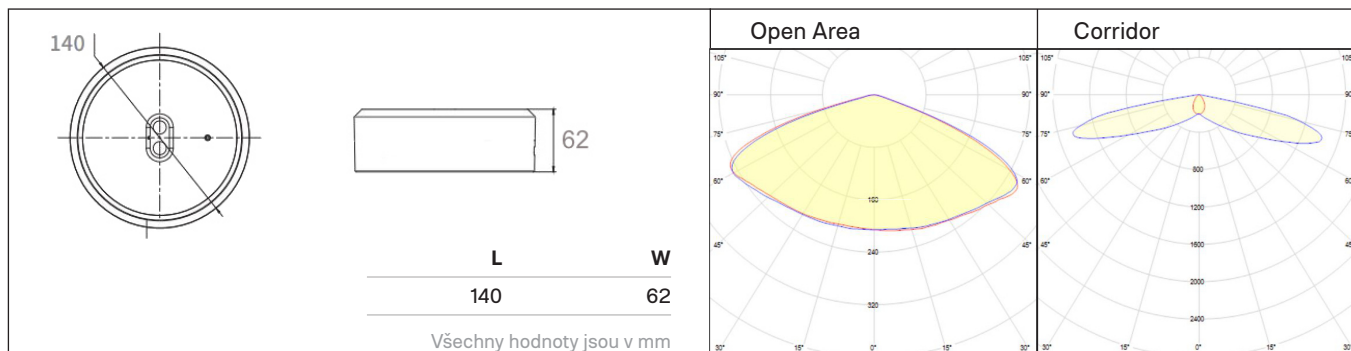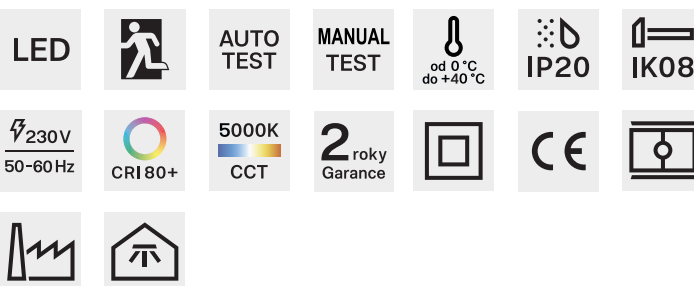

Typ produktu

EMELI-P20 3H

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Šířka	Kódy produktu
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	ON/OFF
EMELI 500/750 AT 3H SE Open Area	4	450	113	1	140	62	9169317
EMELI 500/750 AT 3H SE Corridor	4	450	113	1	140	62	9169327
EMELI 250/750 AT 3H SE Open Area	2	240	120	1	140	62	9164317
EMELI 250/750 AT 3H SE Corridor	2	240	120	1	140	62	9164327

Typ produktu

EMELI-P20 1H

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Šířka	Kódy produktu
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	ON/OFF
EMELI 500/750 MT 1H SE Open Area	4	450	113	1	140	62	9169311
EMELI 500/750 MT 1H SE Corridor	4	450	113	1	140	62	9169321
EMELI 250/750 MT 1H SE Open Area	2	240	120	1	140	62	9164311
EMELI 250/750 MT 1H SE Corridor	2	240	120	1	140	62	9164321

MT | manual test **1H** | Operační čas v nouzovém stavu 1 hodina **SE** | pro NETRVALÉ svícení

