

SOVERT



EMELI-P42

Kruhové přisazené svítidlo určené pro nouzové a orientační osvětlení



Základna materiál:	PC - polykarbonát
Difuzor materiál:	PC - polykarbonát
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly autotest nebo manual test nouzový modul 1h a 3hod. baterie LiFePO4
Třída ochrany IEC:	II.
Instalace:	přisazené
Barva povrchu:	☐ bílá
Teplota chromatičnosti:	5000K

SKLADOVACÍ HALY PRŮMYSL SPORTOVIŠTĚ
DÍLNÝ GARÁŽE INTERIÉRY CHODBY ŠKOLY
OBCHODY SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

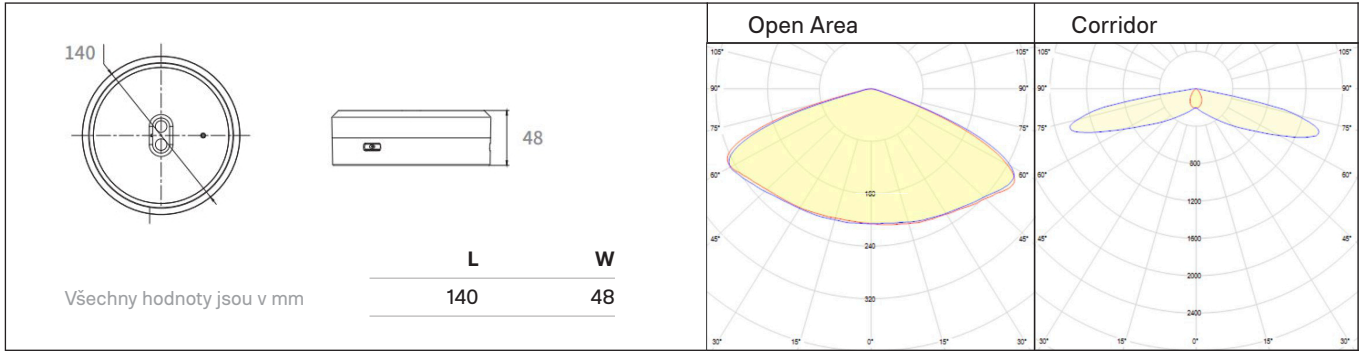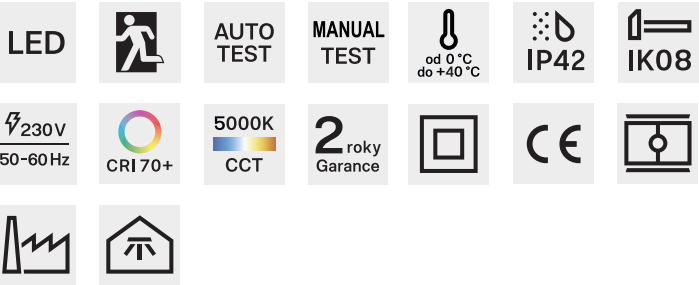

Typ produktu

EMELI-P42 3H

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Šířka	Kódy produktu
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	ON/OFF
EMELI-P42 500/750 AT 3H SE Open Area	4	450	113	0.5	140	48	9149317
EMELI-P42 500/750 AT 3H SE Corridor	4	450	113	0.5	140	48	9149327
EMELI-P42 250/750 AT 3H SE Open Area	2	240	120	0.5	140	48	9144317
EMELI-P42 250/750 AT 3H SE Corridor	2	240	120	0.5	140	48	9144327

AT | autotest 3H | Operační čas v nouzovém stavu 3 hodiny SE | pro NETRVALÉ svícení

Typ produktu

EMELI-P42 1H

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Šířka	Kódy produktu
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	ON/OFF
EMELI-P42 500/750 MT 1H SE Open Area	4	450	113	0.5	140	48	9149311
EMELI-P42 500/750 MT 1H SE Corridor	4	450	113	0.5	140	48	9149321
EMELI-P42 250/750 MT 1H SE Open Area	2	240	120	0.5	140	48	9144311
EMELI-P42 250/750 MT 1H SE Corridor	2	240	120	0.5	140	48	9144321

MT | manu test 1H | Operační čas v nouzovém stavu 1 hodina SE | pro NETRVALÉ svícení

