

SOVERT

EMELI-P42

Kruhové přisazené svítidlo určené pro nouzové a orientační osvětlení



- Základna materiál:

PC - polykarbonát
- Difuzor materiál:

PC - polykarbonát
- Distribuce světla:

přímá
- Elektro vybavení:

LED moduly
autotest nebo manual test
nouzový modul 1h a 3hod.
baterie LiFePO4
- Třída ochrany IEC:

II.
- Instalace:

přisazené
- Barva povrchu:

☐ bílá
- Teplota chromatičnosti:

5000K

- SKLADOVACÍ HALY
- PRŮMYSL
- SPORTOVIŠTĚ
- DÍLNY
- GARÁŽE
- INTERIÉRY
- CHODBY
- ŠKOLY
- OBCHODY
- SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

LED

AUTO TEST

MANUAL TEST

od 0 °C
do +40 °C

IP42

IK08


230V
50-60Hz

CRI 80+

5000K
CCT

2 roky
Garance

CE

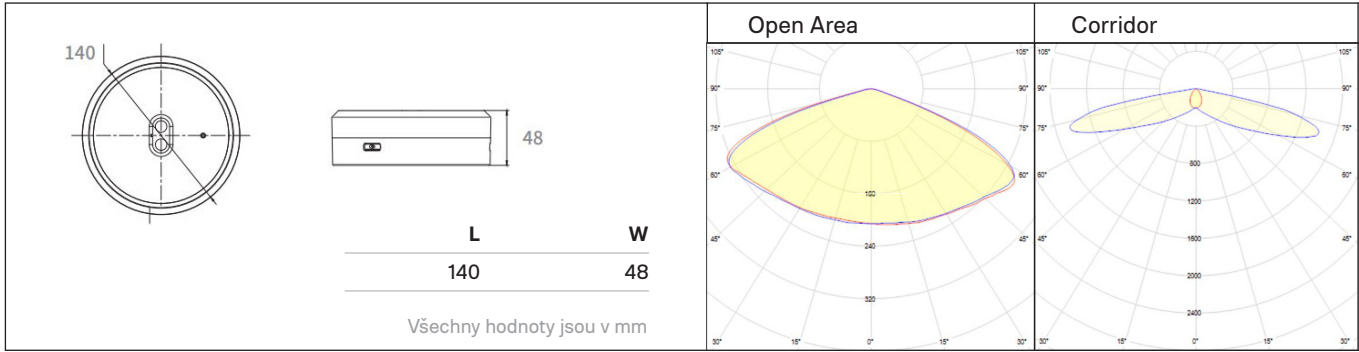

Typ produktu

EMELI-P42 3H

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Šířka	Kódy produktu
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	ON/OFF
EMELI-P42 500/750 AT 3H SE Open Area	4	450	113	0.5	140	48	9149317
EMELI-P42 500/750 AT 3H SE Corridor	4	450	113	0.5	140	48	9149327
EMELI-P42 250/750 AT 3H SE Open Area	2	240	120	0.5	140	48	9144317
EMELI-P42 250/750 AT 3H SE Corridor	2	240	120	0.5	140	48	9144327

AT | autotest 3H | Operační čas v nouzovém stavu 3 hodiny SE | pro NETRVALÉ svícení

Typ produktu

EMELI-P42 1H

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Šířka	Kódy produktu
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	ON/OFF
EMELI-P42 500/750 MT 1H SE Open Area	4	450	113	0.5	140	48	9149311
EMELI-P42 500/750 MT 1H SE Corridor	4	450	113	0.5	140	48	9149321
EMELI-P42 250/750 MT 1H SE Open Area	2	240	120	0.5	140	48	9144311
EMELI-P42 250/750 MT 1H SE Corridor	2	240	120	0.5	140	48	9144321

MT | manu test 1H | Operační čas v nouzovém stavu 1 hodina SE | pro NETRVALÉ svícení

