

# SOVERT


## EMELI-PIK AL

Nouzové únikové LED svítidlo



|                         |  |
|-------------------------|--|
| Základna materiál:      | hliník a ABS koncovky  |
| Difuzor materiál:       | ABS<br>roznávající vzdálenost 25m                                  |
| Distribuce světla:      | přímá  |
| Elektro vybavení:       | LED moduly<br>autotest<br>nouzový modul 3hodiny<br>baterie LiFePO4 |
| Třída ochrany IEC:      | I.   |
| Instalace:              | přisazené, závěsné   |
| Barva povrchu:          | ● šedá   |
| Teplota chromatičnosti: | 5000K  |

SKLADOVACÍ HALY PRŮMYSL SPORTOVIŠTĚ  
DÍLNÝ GARÁŽE INTERIÉRY CHODBY ŠKOLY  
OBCHODY SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

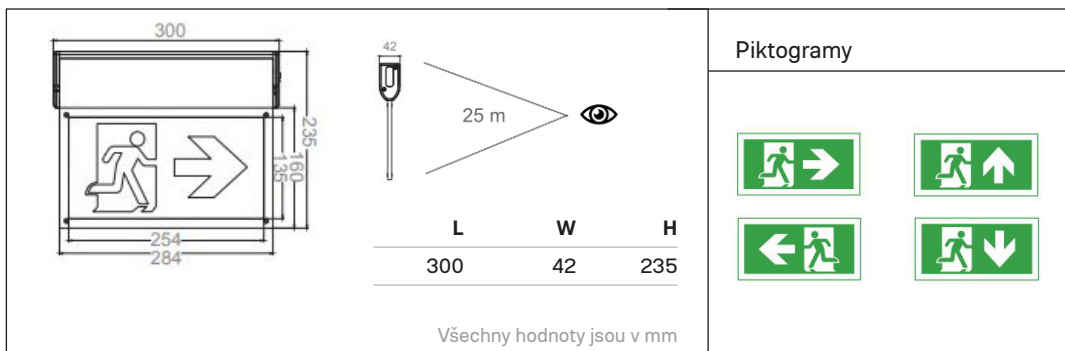

| Typ produktu                       | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Šířka | Výška | Kódy produktu |
|------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------|----------|-------|-------|-------|---------------|
| EMELI-PIK AL                       | W      | lm                    | lm/W              | kg       | mm    | mm    | mm    | ON/OFF        |
| EMELI-PIK AL 150/750 AT 3H SA (SE) | 1      | 100                   | 100               | 1.5      | 300   | 42    | 235   | 9382307       |

AT | auto test 3H | Operační čas v nouzovém stavu 3 hodiny SE | pro NETRVALÉ svícení SA | pro TRVALÉ svícení

