

# SOVERT


## EMELI-PIK PC

Nouzové únikové LED svítidlo



Základna materiál:	PC - polykarbonát
Difuzor materiál:	ABS rozpoznávací vzdálenost 30m
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly autotest nouzový modul 3hodiny baterie LiFePO4
Třída ochrany IEC:	II.
Instalace:	přisazené, vestavné
Barva povrchu:	<input type="radio"/> bílá
Teplota chromatičnosti:	5000K

SKLADOVACÍ HALY PRŮMYSL SPORTOVIŠTĚ  
DÍLNY GARÁŽE INTERIÉRY CHODBY ŠKOLY  
OBCHODY SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

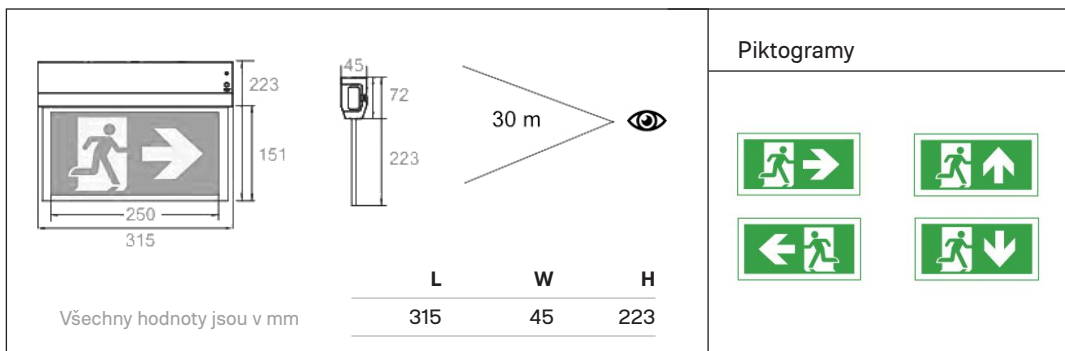


### Piktogramy



Typ produktu	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Šířka	Výška	Kódy produktu
EMELI-PIK PC	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF
EMELI-PIK PC 150/750 AT 3H SA (SE)	1	100	100	1.5	315	45	223	9381307
EMELI-PIK PC Kit SDK vestavná sada								9900082

AT | auto test 3H | Operační čas v nouzovém stavu 3 hodiny SE | pro NETRVALÉ svícení SA | pro TRVALÉ svícení

### Boční / stropní montáž



### Vestavná montáž



### ELI-PIK PC Kit SDK kód: 9900082

