

SOVERT

EMELI-V20

Kruhové vestavné svítidlo určené pro nouzové a orientační osvětlení



Základna materiál: PC - polykarbonát

Difuzor materiál: PC - polykarbonát

Distribuce světla: přímá

Elektro vybavení: LED moduly autotest nebo manualtest nouzový modul 1h a 3hod. baterie LiFePO4

Třída ochrany IEC: II.

Instalace: vestavné

Barva povrchu: bílá

Teplota chromatičnosti: 5000K

SKLADOVACÍ HALY

PRŮMYSL

SPORTOVIŠTĚ

DÍLNY

GARÁŽE

INTERIÉRY

CHODBY

ŠKOLY

OBCHODY

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

LED



AUTO TEST

MANUAL TEST

od 0 °C do +40 °C

IP20

IK08

230V
50-60Hz

CRI 70+


5000K
CCT

2 roky
Garance



A+

CE

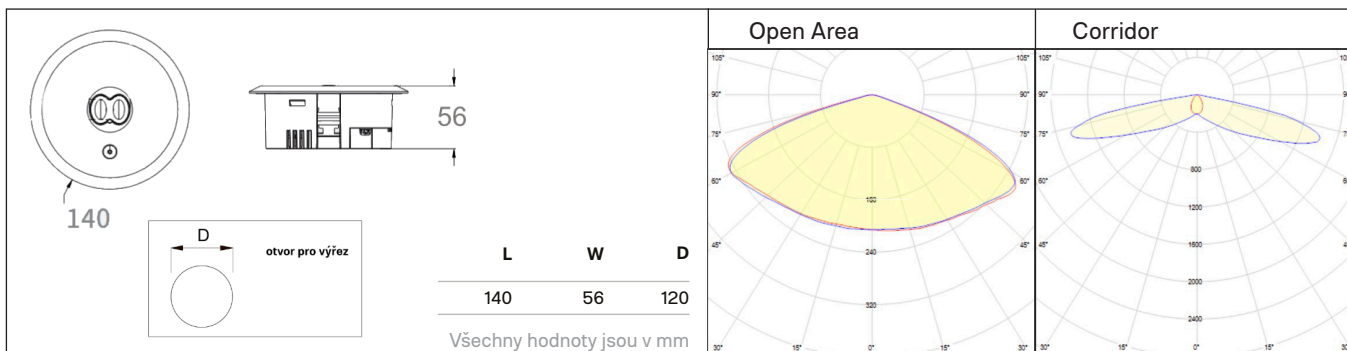

Typ produktu

EMELI-V20 3H

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Šířka	Otvor pro výřez	Kódy produktu
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF
EMELI-V20 500/750 AT 3H SE Open Area	4	450	113	1	140	56	120	9269317
EMELI-V20 500/750 AT 3H SE Corridor	4	450	113	1	140	56	120	9269327
EMELI-V20 250/750 AT 3H SE Open Area	2	240	120	1	140	56	120	9264317
EMELI-V20 250/750 AT 3H SE Corridor	2	240	120	1	140	56	120	9264327

AT | autotest 3H | Operační čas v nouzovém stavu 3 hodiny SE | pro NETRVALÉ svícení

Typ produktu

EMELI-V20 1H

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Šířka	Otvor pro výřez	Kódy produktu
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF
EMELI-V20 500/750 MT 1H SE Open Area	4	450	113	1	140	56	120	9269311
EMELI-V20 500/750 MT 1H SE Corridor	4	450	113	1	140	56	120	9269321
EMELI-V20 250/750 MT 1H SE Open Area	2	240	120	1	140	56	120	9264311
EMELI-V20 250/750 MT 1H SE Corridor	2	240	120	1	140	56	120	9264321

MT | manual test 1H | Operační čas v nouzovém stavu 1 hodina SE | pro NETRVALÉ svícení

