

# SOVERT



## EMELI-V20

Kruhové vestavné svítidlo určené pro nouzové a orientační osvětlení



|                         |                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Základna materiál:      | PC - polykarbonát                                                                     |
| Difuzor materiál:       | PC - polykarbonát                                                                     |
| Distribuce světla:      | přímá                                                                                 |
| Elektro vybavení:       | LED moduly<br>autotest nebo manualtest<br>nouzový modul 1h a 3hod.<br>baterie LiFePO4 |
| Třída ochrany IEC:      | II.                                                                                   |
| Instalace:              | vestavné                                                                              |
| Barva povrchu:          | ○ bílá                                                                                |
| Teplota chromatičnosti: | 5000K                                                                                 |

SKLADOVACÍ HALY PRŮMYSL SPORTOVIŠTĚ  
DÍLNY GARÁŽE INTERIÉRY CHODBY ŠKOLY  
OBCHODY SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

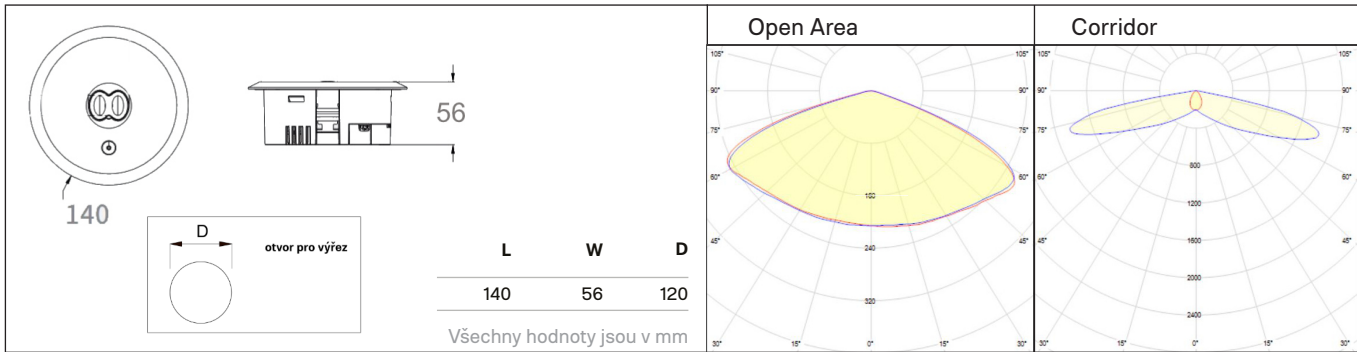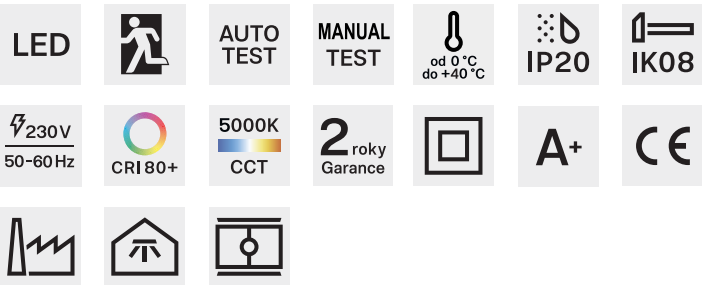

Typ produktu

EMELI-V20 3H

|                                      | Příkon<br>W | Světelný<br>tok svítidla<br>lm | Účinnost<br>svítidla<br>lm/W | Hmotnost<br>kg | Délka<br>mm | Šířka<br>mm | Otvor pro<br>výřez<br>mm | Kódy produktu<br>ON/OFF |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------|----------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------------|
| EMELI-V20 500/750 AT 3H SE Open Area | 4           | 450                            | 113                          | 1              | 140         | 56          | 120                      | 9269317                 |
| EMELI-V20 500/750 AT 3H SE Corridor  | 4           | 450                            | 113                          | 1              | 140         | 56          | 120                      | 9269327                 |
| EMELI-V20 250/750 AT 3H SE Open Area | 2           | 240                            | 120                          | 1              | 140         | 56          | 120                      | 9264317                 |
| EMELI-V20 250/750 AT 3H SE Corridor  | 2           | 240                            | 120                          | 1              | 140         | 56          | 120                      | 9264327                 |

Typ produktu

EMELI-V20 1H

|                                      | Příkon | Světelný<br>tok svítidla | Účinnost<br>svítidla | Hmotnost | Délka | Šířka | Otvor pro<br>výřez | Kódy produktu |
|--------------------------------------|--------|--------------------------|----------------------|----------|-------|-------|--------------------|---------------|
|                                      | W      | lm                       | lm/W                 | kg       | mm    | mm    | mm                 | ON/OFF        |
| EMELI-V20 500/750 MT 1H SE Open Area | 4      | 450                      | 113                  | 1        | 140   | 56    | 120                | 9269311       |
| EMELI-V20 500/750 MT 1H SE Corridor  | 4      | 450                      | 113                  | 1        | 140   | 56    | 120                | 9269321       |
| EMELI-V20 250/750 MT 1H SE Open Area | 2      | 240                      | 120                  | 1        | 140   | 56    | 120                | 9264311       |
| EMELI-V20 250/750 MT 1H SE Corridor  | 2      | 240                      | 120                  | 1        | 140   | 56    | 120                | 9264321       |

MT | manual test    1H | Operační čas v nouzovém stavu 1 hodina    SE | pro NETRVALÉ svícení

