

SOVERT



ENI-STAR

Přisazené nouzové únikové LED svítidlo



| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Základna materiál: | PC - polykarbonát odolný proti nárazu |
| Difuzor materiál: | PC - polykarbonát odolný proti nárazu |
| Distribuce světla: | přímá |
| Elektro vybavení: | LED moduly nouzový modul 1 hodina |
| Třída ochrany IEC: | II. |
| Instalace: | přisazené |
| Barva povrchu: | ○ bílá |
| Teplota chromatičnosti: | 5000K |

SKLADOVACÍ HALY PRŮMYSL SPORTOVIŠTĚ
DÍLNY GARÁŽE INTERIÉRY CHODBY ŠKOLY
OBCHODY SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

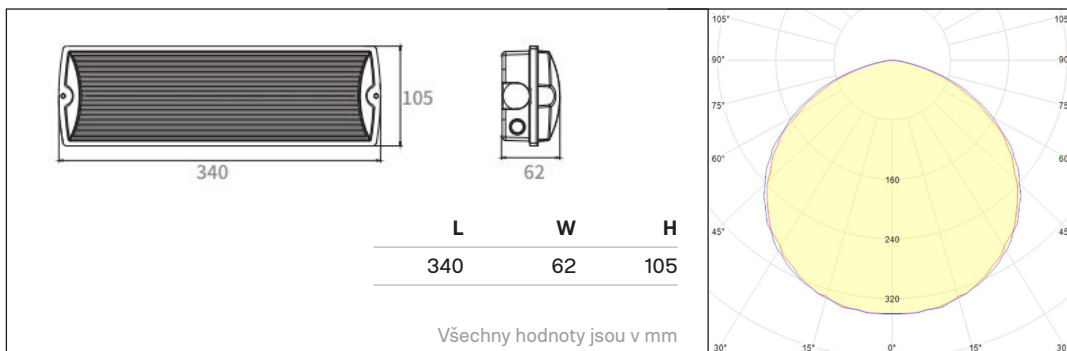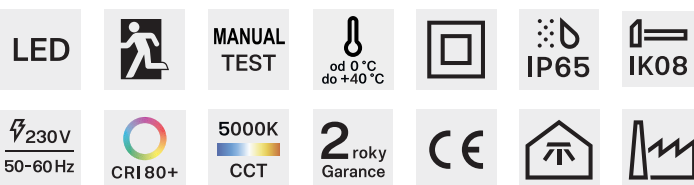

| Typ produktu | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Šířka | Výška | Kódy produktu |
|---------------------------------|--------|-----------------------|-------------------|----------|-------|-------|-------|---------------|
| ENI-STAR | W | lm | lm/W | kg | mm | mm | mm | ON/OFF |
| ENI-STAR 100I/750 MT 1H SA (SE) | 2 | 100 | 50 | 1.2 | 340 | 105 | 62 | 9001301 |

MT | manual test 1H | Operační čas v nouzovém stavu 1 hodina SE | pro NETRVALÉ svícení SA | pro TRVALÉ svícení

