

SOVERT

ENI-STAR AT

Přisazené nouzové únikové LED svítidlo s autotestem



Základna materiál:	PC - polykarbonát odolný proti nárazu
Difuzor materiál:	PC - polykarbonát odolný proti nárazu
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED modul, baterie LiFePO4 nouzový modul 1 hodina AUTOTEST
Třída ochrany IEC:	II.
Instalace:	přisazené
Barva povrchu:	○ bílá
Teplota chromatičnosti:	5000K

SKLADOVACÍ HALY

PRŮMYSL

SPORTOVIŠTĚ

DÍLNY

GARÁŽE

INTERIÉRY

CHODBY

ŠKOLY

OBCHODY

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

LED



od 0 °C
do +40 °C

AUTO
TEST



IP65



IK08



230V
50-60Hz



CRI80+



5000K
CCT



2 roky
Garance



CE




Indoor



Industrial

Baterii LiFePO4 nelze podle normy IEC 60598-2-22 nabíjet při teplotě nižší než 0 °C nebo vyšší než 60 °C. Pokud je teplota baterie detekována pod 0 °C nebo nad 60 °C, LED indikátor zhasne a baterie se přestane nabíjet.

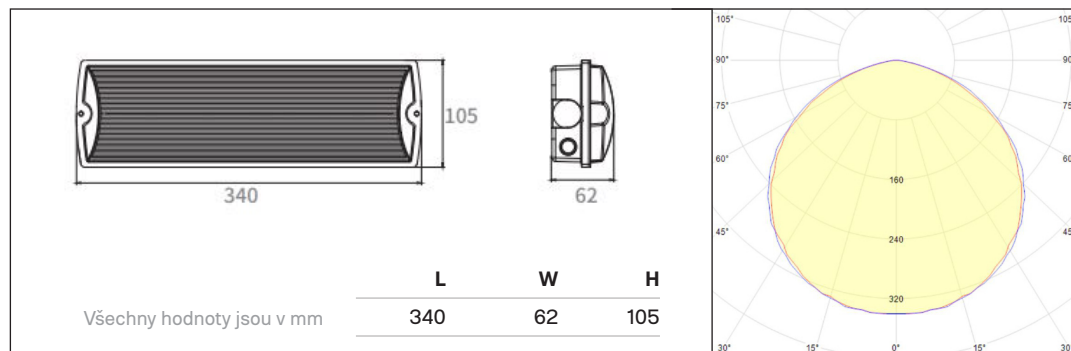

Typ produktu

ENI-STAR

ENI-STAR IP65 200/850 AT 1H SA (SE)

Přikon

W

2

Světelný
tok svítidla

lm

200

Účinnost
svítidla

lm/W

100

Hmotnost

kg

0.5

Délka

mm

340

Šířka

mm

105

Výška

mm

62

Kódy produktu

ON/OFF

9003605

AT | Autotest 1H | Operační čas v nouzovém stavu 1 hodina SE | pro NETRVALÉ svícení SA | pro TRVALÉ svícení

