

# SOVERT



## ENI-STAR

Přisazené nouzové únikové LED svítidlo



Základna materiál:	PC - polykarbonát odolný proti nárazu
Difuzor materiál:	PC - polykarbonát odolný proti nárazu
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly nouzový modul 1 hodina
Třída ochrany IEC:	II.
Instalace:	přisazené
Barva povrchu:	○ bílá
Teplota chromatičnosti:	5000K

SKLADOVACÍ HALY PRŮMYSL SPORTOVIŠTĚ  
DÍLNY GARÁŽE INTERIÉRY CHODBY ŠKOLY  
OBCHODY SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

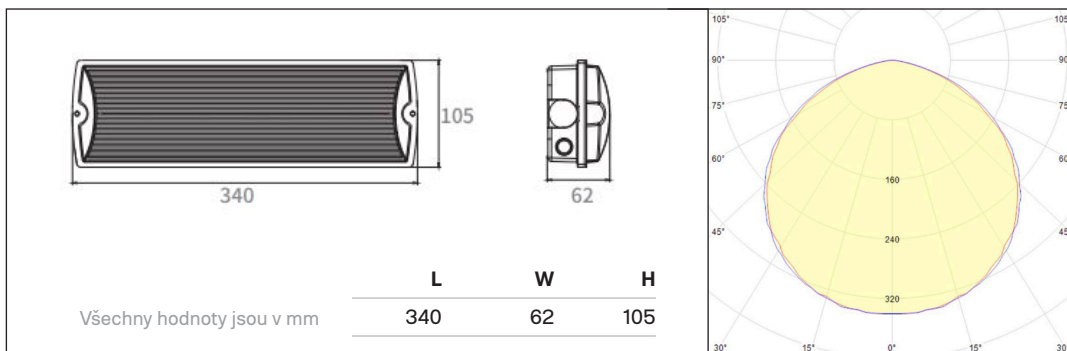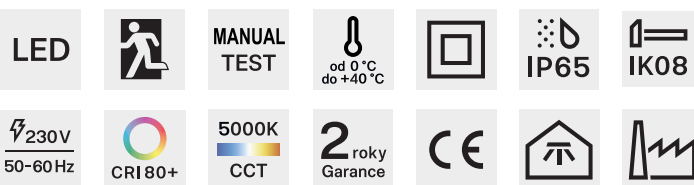

Typ produktu

**ENI-STAR**

ENI-STAR 100I/750 MT 1H SA (SE)

Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Šířka	Výška
W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm
2	100	50	1.2	340	105	62

Kódy produktu

**ON/OFF**

9001301

MT | manual test 1H | Operační čas v nouzovém stavu 1 hodina SE | pro NETRVALÉ svícení SA | pro TRVALÉ svícení

