

SOVERT



JUPITER

Závěsné kruhové LED svítidlo určené do průmyslu pro vysoké stropy




Základna materiál:	slitina hliníku
Difuzor materiál:	PC - polykarbonát
Reflektor:	AL hliník
Životnost LED:	L90/B10 – 50 000 h
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	SMD moduly, nestmívatelný napaječ ON/OFF, stmívatelný napaječ 1-10V DIMM nebo DALI
Třída ochrany IEC:	I
Instalace:	závěsná
Barva povrchu:	● černá (RAL 9005)
Teplota chromatičnosti:	4000K

PRŮMYSL SKLADOVACÍ HALY DÍLNY GARÁŽE
SPORTOVIŠTĚ

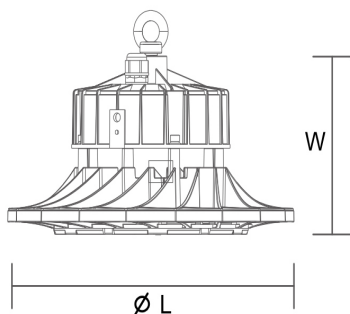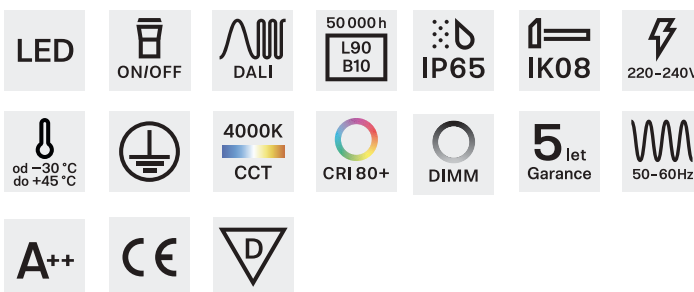

L	W
260	140
280	150

Všechny hodnoty jsou v mm



L	W
343	130

Všechny hodnoty jsou v mm

Typ produktu


JUPITER optic 120°

průmyslové svítidlo

	Příkon W	Světelný tok svítidla lm	Účinnost svítidla lm/W	Hmotnost kg	Průměr mm	Výška mm	Kódy produktu	
							ON/OFF	DALI
JUPITER-R260 16000/840 optic 120	100	15998	160	1.8	260	140	8925256	8925266
JUPITER-R260 25000/840 optic 120	150	24676	164	2.2	260	140	8936256	8936266
JUPITER-R280 32000/840 optic 120	200	31861	159	3.2	280	150	8937256	8937266

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení

Světelná křivka

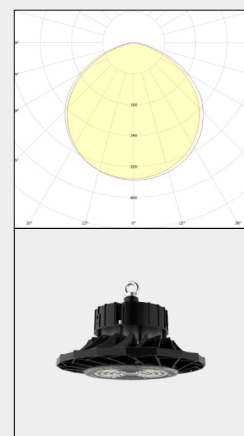

JUPITER optic ALR 90°
průmyslové svítidlo

The diagram illustrates the light distribution of a dome-shaped lamp. The top part is a circular grid with concentric circles representing beam diameters of 200, 300, 400, 500, and 600 units. Radial lines indicate beam angles from 0° to 90°. A yellow teardrop-shaped area represents the light beam, starting from a point at the top and widening downwards to a diameter of 600 units at the 90° angle. The bottom part is a photograph of a silver, dome-shaped lamp fixture with a black mounting bracket and a small ring at the top.

Typ produktu

JUPITER optic ALR 60°
průmyslové svítidlo

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nastavitelná montážní konzola



Závěsné oko
základní vybavení



Hliníkový reflektor optic ALR 60° a 90°

