

SOVERT



MEDIK-L MPR

Interiérové přisazené, závěsné svítidlo s
mikroprizmatickým krytem – CRI 90

OSRAM driver
inventronics
záruka kvality

Základna materiál:	kov
Těsnění:	—
Difuzor materiál:	PMMA
Životnost LED:	L90/B10 – 50 000 h
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly, nestmívatelný napaječ ON/OFF, stmívatelný napaječ DALI
Třída ochrany IEC:	I
Instalace:	přisazená, závěsná
Barva povrchu:	○ bílá ● černá
Teplota chromatičnosti:	4000K, 3000K

INTERIÉR KANCELÁŘE ŠKOLY OBCHODY ORDINACE
POLYGRAFIE KONTROLNÍ PRACOVISTĚ

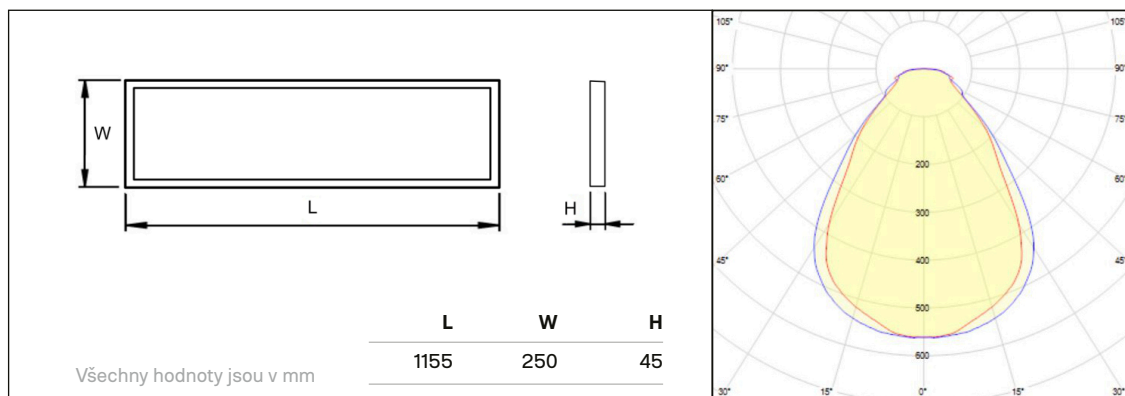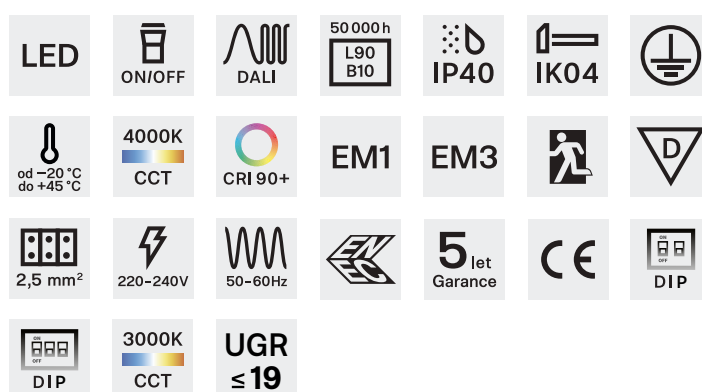

Typ produktu

MEDIK-L MPR

bílá, UGR≤19

		Príkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Kódy produktu					
		W	lm	lm/W	kg	mm	ON/OFF	DALI	EM1	EM3	EM1 + DALI	EM3 + DALI
MEDIK-L 2900/940 MPR	↑	23	2464	107	3.9	1155	2222620	2222630	2222623	2222624	2222633	2222634
MEDIK-L 3600/940 MPR	↑	29	3054	105	3.9	1155	2223620	2223630	2223623	2223624	2223633	2223634
MEDIK-L 4300/940 MPR	↑	35	3654	104	3.9	1155	2224620	2224630	2224623	2224624	2224633	2224634
MEDIK-L 5000/940 MPR	4 v 1	41	4237	103	3.9	1155	2225620	2225630	2225623	2225624	2225633	2225634
MEDIK-L 4500/940 MPR		36	3749	104	3.9	1155	2284620	2284630	2284623	2284624	2284633	2284634
MEDIK-L 5100/940 MPR		42	4315	104	3.9	1155	2285620	2285630	2285623	2285624	2285633	2285634
MEDIK-L 5700/940 MPR	↑	46	4818	104	3.9	1155	2226620	2226630	2226623	2226624	2226633	2226634
MEDIK-L 6500/940 MPR	↑	54	5473	102	3.9	1155	2286620	2286630	2286623	2286624	2286633	2286634
MEDIK-L 7200/940 MPR	↑	58	5951	102	3.9	1155	2227620	2227630	2227623	2227624	2227633	2227634
MEDIK-L 7900/940 MPR	6 v 1	64	6501	102	3.9	1155	2228620	2228630	2228623	2228624	2228633	2228634
MEDIK-L 8800/940 MPR		76	7093	93	3.9	1155	2229620	2229630	2229623	2229624	2229633	2229634
MEDIK-L 9800/940 MPR		89	8322	94	3.9	1155	2230620	2230630	2230623	2230624	2230633	2230634

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení

Typ produktu

MEDIK-L MPR BLACK



černá, UGR<19

příkon
W
světelný
tok
lm
účinnost
lm/W
Hmotnost
kg
Délka
mm

Kódy produktu

ON/OFF DALI EM1 EM3 EM1 + DALI EM3 + DALI


MEDIK-L 2900/940 MPR BLACK	23	2464	107	3.9	1155	2232620	2232630	2232623	2232624	2232633	2232634
MEDIK-L 3600/940 MPR BLACK	29	3054	105	3.9	1155	2233620	2233630	2233623	2233624	2233633	2233634
MEDIK-L 4300/940 MPR BLACK	35	3654	104	3.9	1155	2234620	2234630	2234623	2234624	2234633	2234634
MEDIK-L 5000/940 MPR BLACK	41	4237	103	3.9	1155	2235620	2235630	2235623	2235624	2235633	2235634
MEDIK-L 4500/940 MPR BLACK	36	3749	104	3.9	1155	2294620	2294630	2294623	2294624	2294633	2294634
MEDIK-L 5100/940 MPR BLACK	42	4315	104	3.9	1155	2295620	2295630	2295623	2295624	2295633	2295634
MEDIK-L 5700/940 MPR BLACK	46	4818	104	3.9	1155	2236620	2236630	2236623	2236624	2236633	2236634
MEDIK-L 6500/940 MPR BLACK	54	5473	102	3.9	1155	2286620	2296630	2296623	2296624	2296633	2296634
MEDIK-L 7200/940 MPR BLACK	58	5951	102	3.9	1155	2237620	2237630	2237623	2237624	2237633	2237634
MEDIK-L 7900/940 MPR BLACK	64	6501	102	3.9	1155	2238620	2238630	2238623	2238624	2238633	2238634
MEDIK-L 8800/940 MPR BLACK	76	7093	93	3.9	1155	2239620	2239630	2239623	2239624	2239633	2239634
MEDIK-L 9800/940 MPR BLACK	89	8322	94	3.9	1155	2240620	2240630	2240623	2240624	2240633	2240634

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně strímatelné provedení

Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

MOŽNOST NASTAVENÍ SVĚTELNÉHO TOKU POMOCÍ DIPOVATELNÉHO DRIVERU

DIP SWITCH



MEDIK-L 5000/840 41W

typ světla	W	4 v 1	PIN 1	PIN2
5000	41	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	ON
4300	35	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	OFF
3600	29	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	ON
2900	23	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	OFF

MEDIK-L 7900/840 64W

typ světla	W	6 v 1	PIN 1	PIN2	PIN3
7900	64	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	ON	ON
7200	58	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	ON	ON
6500	54	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	ON	OFF
5700	46	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	ON
5100	42	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	OFF	OFF
4500	36	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	OFF

ZAKÁZKOVÉ PŘÍKONY

930

na vyžádání lze dodat
provedení s teplotou
chromatičnosti 3000K

CLO

konstantní světelný tok po
dobu životnosti (verze DALI)


EM1AT

nouzový záložní zdroj pro
nouzové osvětlení, AUTOTEST,
operační čas 1 hodina

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZL-2Y/1000

lankový závěs 1000mm (sada=2x Y-lanko)
kód: 2299981

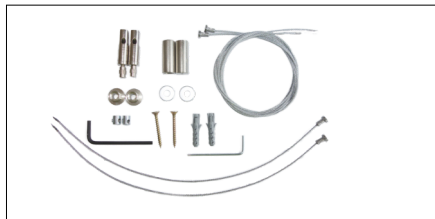

ZE-3/1000 WHITE a ZE-5/1000 WHITE


kryt bílý + přívodní kabel 3x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299982
kryt bílý + přívodní kabel 5x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299984

ZE-3/1000 BLACK a ZE-5/1000 BLACK

kryt černý + přívodní kabel 3x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299983
kryt černý + přívodní kabel 5x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299985



Rozdíl mezi rozsvícenými difuzory



MPR

Mikroprismatický difuzor



OP

Opalový difuzor



PRO

Mikroprismatický a opalový difuzor