

SOVERT

MEDIK-L OP



Interiérové přisazené, závěsné svítidlo s opálovým krytem – CRI 90

OSRAM driver
inventronics
záruka kvality

Základna materiál:	kov
Těsnění:	—
Difuzor materiál:	PMMA
Životnost LED:	L90/B10 – 50 000 h
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly, nestmívatelný napaječ ON/OFF, stmívatelný napaječ DALI
Třída ochrany IEC:	I
Instalace:	přisazená, závěsná
Barva povrchu:	○ bílá ● černá
Teplota chromatičnosti:	4000K, 3000K

INTERIÉR KANCELÁŘE ŠKOLY OBCHODY ORDINACE

POLYGRAFIE KONTROLNÍ PRACOVISTĚ

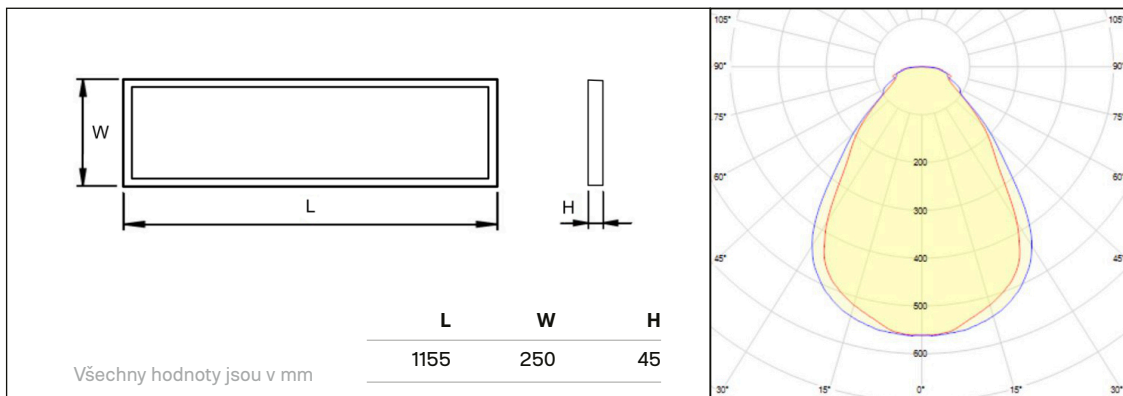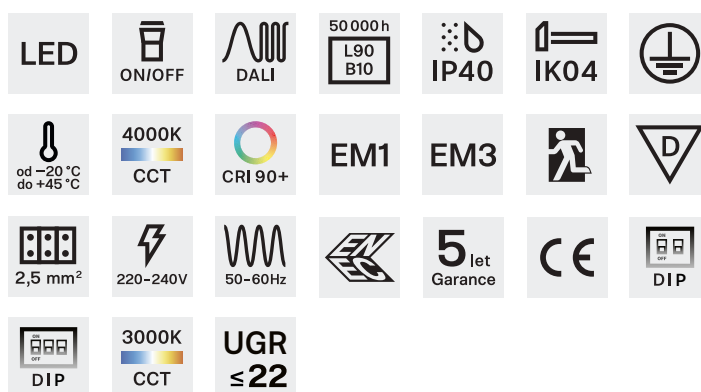

Typ produktu MEDIK-L OP	Přikon	Světelný tok svítidla lm	Účinnost svítidla lm/W	Hmotnost kg	Délka mm	Kódy produktu					
						ON/OFF	DALI	EM1	EM3	EM1 + DALI	EM3 + DALI
bílá, UGR≤22	W	lm	lm/W	kg	mm						
MEDIK-L 2900/940 OP	23	2587	112	3.9	1155	2222600	2222610	2222603	2222604	2222613	2222614
MEDIK-L 3600/940 OP	29	3207	111	3.9	1155	2223600	2223610	2223603	2223604	2223613	2223614
MEDIK-L 4300/940 OP	35	3837	110	3.9	1155	2224600	2224610	2224603	2224604	2224613	2224614
MEDIK-L 5000/940 OP	41	4449	109	3.9	1155	2225600	2225610	2225603	2225604	2225613	2225614
MEDIK-L 4500/940 OP	36	3937	109	3.9	1155	2284600	2284610	2284603	2284604	2284613	2284614
MEDIK-L 5100/940 OP	42	4530	109	3.9	1155	2285600	2285610	2285603	2285604	2285613	2285614
MEDIK-L 5700/940 OP	46	5059	109	3.9	1155	2226600	2226610	2226603	2226604	2226613	2226614
MEDIK-L 6500/940 OP	54	5747	107	3.9	1155	2286600	2286610	2286603	2286604	2286613	2286614
MEDIK-L 7200/940 OP	58	6248	107	3.9	1155	2227600	2227610	2227603	2227604	2227613	2227614
MEDIK-L 7900/940 OP	64	6826	107	3.9	1155	2228600	2228610	2228603	2228604	2228613	2228614
MEDIK-L 8800/940 OP	76	7405	97	3.9	1155	2229600	2229610	2229603	2229604	2229613	2229614
MEDIK-L 9800/940 OP	89	8475	95	3.9	1155	2230600	2230610	2230603	2230604	2230613	2230614

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení

Typ produktu

MEDIK-L MPR BLACK



černá, UGR≤22

příkon
W
 Světelný
tok
lm
 tok svítidla
lm/W
 Účinnost
svítidla
kg
 Hmotnost
mm
 Délka

Kódy produktu

ON/OFF DALI EM1 EM3 EM1 + DALI EM3 + DALI


MEDIK-L 2900/940 OP BLACK	23	2587	112	3.9	1155	2232600	2232610	2232603	2232604	2232613	2232614
MEDIK-L 3600/940 OP BLACK	29	3207	111	3.9	1155	2233600	2233610	2233603	2233604	2233613	2233614
MEDIK-L 4300/940 OP BLACK	35	3837	110	3.9	1155	2234600	2234610	2234603	2234604	2234613	2234614
MEDIK-L 5000/940 OP BLACK	41	4449	109	3.9	1155	2235600	2235610	2235603	2235604	2235613	2235614
MEDIK-L 4500/940 OP BLACK	36	3937	109	3.9	1155	2294600	2294610	2294603	2294604	2294613	2294614
MEDIK-L 5100/940 OP BLACK	42	4530	109	3.9	1155	2295600	2295610	2295603	2295604	2295613	2295614
MEDIK-L 5700/940 OP BLACK	46	5059	109	3.9	1155	2236600	2236610	2236603	2236604	2236613	2236614
MEDIK-L 6500/940 OP BLACK	54	5747	107	3.9	1155	2296600	2296610	2296603	2296604	2296613	2296614
MEDIK-L 7200/940 OP BLACK	58	6248	107	3.9	1155	2237600	2237610	2237603	2237604	2237613	2237614
MEDIK-L 7900/940 OP BLACK	64	6826	107	3.9	1155	2238600	2238610	2238603	2238604	2238613	2238614
MEDIK-L 8800/940 OP BLACK	76	7405	97	3.9	1155	2239600	2239610	2239603	2239604	2239613	2239614
MEDIK-L 9800/940 OP BLACK	89	8475	95	3.9	1155	2240600	2240610	2240603	2240604	2240613	2240614

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení

Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

MOŽNOST NASTAVENÍ SVĚTELNÉHO TOKU POMOCÍ DIPOVATELNÉHO DRIVERU

DIP SWITCH



MEDIK-L 5000/840 41W

typ světla	W	4 v 1	PIN 1	PIN2
5000	41	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	ON
4300	35	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	OFF
3600	29	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	ON
2900	23	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	OFF

MEDIK-L 7900/840 64W

typ světla	W	6 v 1	PIN 1	PIN2	PIN3
7900	64	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	ON	ON
7200	58	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	ON	ON
6500	54	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	ON	OFF
5700	46	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	ON
5100	42	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	OFF	OFF
4500	36	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	OFF

ZAKÁZKOVÉ PŘÍKONY

930

na vyžádání lze dodat
provedení s teplotou
chromatičnosti 3000K

CLO

konstantní světelný tok po
dobu životnosti (verze DALI)


EM1AT

nouzový záložní zdroj pro
nouzové osvětlení, AUTOTEST,
operační čas 1 hodina

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZL-2Y/1000

lankový závěs 1000mm (sada=2x Y-lanko)
kód: 2299981

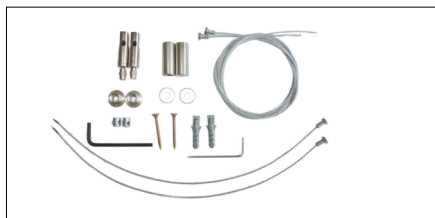

ZE-3/1000 WHITE a ZE-5/1000 WHITE

kryt bílý + přívodní kabel 3x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299982

kryt bílý + přívodní kabel 5x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299984


ZE-3/1000 BLACK a ZE-5/1000 BLACK

kryt černý + přívodní kabel 3x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299983

kryt černý + přívodní kabel 5x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299985



Rozdíl mezi rozsvícenými difuzory



MPR

Mikroprismatický difuzor



OP

Opalový difuzor



PRO

Mikroprismatický a opalový difuzor