


# SOVERT

## MEDIK-L PRO

Interiérové přisazené, závěsné svítidlo s  
mikroprizmatickým opalizovaným krytem – CRI 90


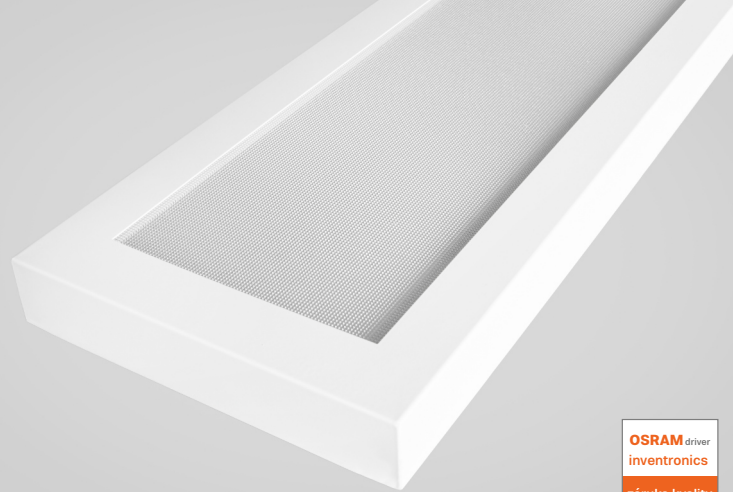


OSRAM driver  
inventronics  
záruka kvality

|                         |                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Základna materiál:      | kov                                                                      |
| Těsnění:                | —                                                                        |
| Difuzor materiál:       | PMMA                                                                     |
| Životnost LED:          | L90/B10 – 50 000 h                                                       |
| Distribuce světla:      | přímá                                                                    |
| Elektro vybavení:       | LED moduly,<br>nestmívatelný napaječ ON/OFF,<br>stmívatelný napaječ DALI |
| Třída ochrany IEC:      | I                                                                        |
| Instalace:              | přisazená, závěsná                                                       |
| Barva povrchu:          | ○ bílá ● černá                                                           |
| Teplota chromatičnosti: | 4000K, 3000K                                                             |

INTERIÉR KANCELÁŘE ŠKOLY OBCHODY ORDINACE

POLYGRAFIE KONTROLNÍ PRACOVISTĚ

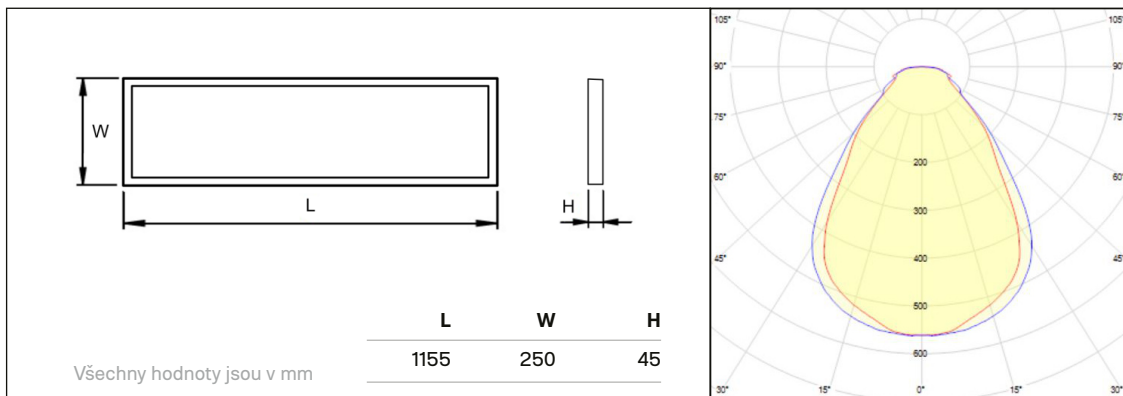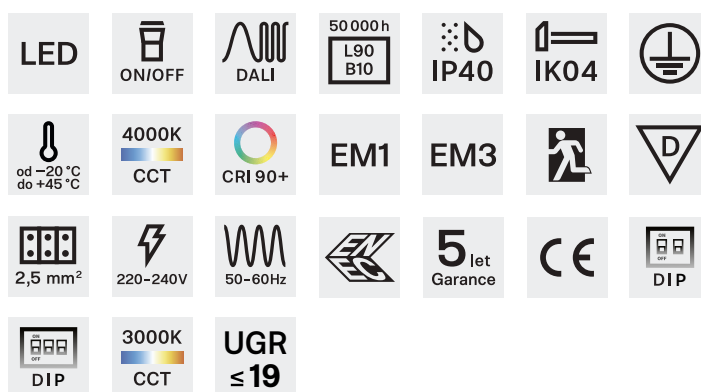

Typ produktu

**MEDIK-L PRO**   
bílá, UGR≤19

|                      | Přikon                                                                                    | Světelný<br>tok svítidla<br>lm | Účinnost<br>svítidla<br>lm/W | Hmotnost<br>kg | Délka<br>mm | Kódy produktu |         |         |         |               |               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|---------|---------|---------|---------------|---------------|
|                      |                                                                                           |                                |                              |                |             | ON/OFF        | DALI    | EM1     | EM3     | EM1 +<br>DALI | EM3 +<br>DALI |
| MEDIK-L 2900/940 PRO | ↑                                                                                         | 23                             | 2464                         | 107            | 3.9         | 1155          | 2222620 | 2222630 | 2222623 | 2222624       | 2222633       |
| MEDIK-L 3600/940 PRO |                                                                                           | 29                             | 3054                         | 105            | 3.9         | 1155          | 2223620 | 2223630 | 2223623 | 2223624       | 2223633       |
| MEDIK-L 4300/940 PRO |                                                                                           | 35                             | 3654                         | 104            | 3.9         | 1155          | 2224620 | 2224630 | 2224623 | 2224624       | 2224633       |
| MEDIK-L 5000/940 PRO |  4 v 1 | 41                             | 4237                         | 103            | 3.9         | 1155          | 2225620 | 2225630 | 2225623 | 2225624       | 2225633       |
| MEDIK-L 4500/940 PRO | ↑                                                                                         | 36                             | 3749                         | 104            | 3.9         | 1155          | 2284620 | 2284630 | 2284623 | 2284624       | 2284633       |
| MEDIK-L 5100/940 PRO |                                                                                           | 42                             | 4315                         | 104            | 3.9         | 1155          | 2285620 | 2285630 | 2285623 | 2285624       | 2285633       |
| MEDIK-L 5700/940 PRO |                                                                                           | 46                             | 4818                         | 104            | 3.9         | 1155          | 2226620 | 2226630 | 2226623 | 2226624       | 2226633       |
| MEDIK-L 6500/940 PRO |                                                                                           | 54                             | 5473                         | 102            | 3.9         | 1155          | 2286620 | 2286630 | 2286623 | 2286624       | 2286633       |
| MEDIK-L 7200/940 PRO |                                                                                           | 58                             | 5951                         | 102            | 3.9         | 1155          | 2227620 | 2227630 | 2227623 | 2227624       | 2227633       |
| MEDIK-L 7900/940 PRO |  6 v 1 | 64                             | 6501                         | 102            | 3.9         | 1155          | 2228620 | 2228630 | 2228623 | 2228624       | 2228633       |
| MEDIK-L 8800/940 PRO |                                                                                           | 76                             | 7093                         | 93             | 3.9         | 1155          | 2229620 | 2229630 | 2229623 | 2229624       | 2229633       |
| MEDIK-L 9800/940 PRO |                                                                                           | 89                             | 8322                         | 94             | 3.9         | 1155          | 2230620 | 2230630 | 2230623 | 2230624       | 2230633       |

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení

Typ produktu

## MEDIK-L PRO BLACK

černá, UGR≤19


|                            |                                                                                         | příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Kódy produktu |         |         |         |            |            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------|----------|-------|---------------|---------|---------|---------|------------|------------|
|                            |                                                                                         | W      | lm                    | lm/W              | kg       | mm    | ON/OFF        | DALI    | EM1     | EM3     | EM1 + DALI | EM3 + DALI |
| MEDIK-L 2900/940 PRO BLACK | ↑                                                                                       | 23     | 2464                  | 107               | 3.9      | 1155  | 2232620       | 2232630 | 2232623 | 2232624 | 2232633    | 2232634    |
| MEDIK-L 3600/940 PRO BLACK |                                                                                         | 29     | 3054                  | 105               | 3.9      | 1155  | 2233620       | 2233630 | 2233623 | 2233624 | 2233633    | 2233634    |
| MEDIK-L 4300/940 PRO BLACK |                                                                                         | 35     | 3654                  | 104               | 3.9      | 1155  | 2234620       | 2234630 | 2234623 | 2234624 | 2234633    | 2234634    |
| MEDIK-L 5000/940 PRO BLACK |  4 v 1 | 41     | 4237                  | 103               | 3.9      | 1155  | 2235620       | 2235630 | 2235623 | 2235624 | 2235633    | 2235634    |
| MEDIK-L 4500/940 PRO BLACK | ↑                                                                                       | 36     | 3749                  | 104               | 3.9      | 1155  | 2294620       | 2294630 | 2294623 | 2294624 | 2294633    | 2294634    |
| MEDIK-L 5100/940 PRO BLACK |                                                                                         | 42     | 4315                  | 104               | 3.9      | 1155  | 2295620       | 2295630 | 2295623 | 2295624 | 2295633    | 2295634    |
| MEDIK-L 5700/940 PRO BLACK |                                                                                         | 46     | 4818                  | 104               | 3.9      | 1155  | 2236620       | 2236630 | 2236623 | 2236624 | 2236633    | 2236634    |
| MEDIK-L 6500/940 PRO BLACK |                                                                                         | 54     | 5473                  | 102               | 3.9      | 1155  | 2296620       | 2296630 | 2296623 | 2296624 | 2296633    | 2296634    |
| MEDIK-L 7200/940 PRO BLACK | ↑                                                                                       | 58     | 5951                  | 102               | 3.9      | 1155  | 2237620       | 2237630 | 2237623 | 2237624 | 2237633    | 2237634    |
| MEDIK-L 7900/940 PRO BLACK |                                                                                         | 64     | 6501                  | 102               | 3.9      | 1155  | 2238620       | 2238630 | 2238623 | 2238624 | 2238633    | 2238634    |
| MEDIK-L 8800/940 PRO BLACK |                                                                                         | 76     | 7093                  | 93                | 3.9      | 1155  | 2239620       | 2239630 | 2239623 | 2239624 | 2239633    | 2239634    |
| MEDIK-L 9800/940 PRO BLACK |                                                                                         | 89     | 8322                  | 94                | 3.9      | 1155  | 2240620       | 2240630 | 2240623 | 2240624 | 2240633    | 2240634    |

**ON/OFF** | Základní provedení vypnout/zapnout **DALI** | Digitálně strnivatelné provedení

Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

### MOŽNOST NASTAVENÍ SVĚTELNÉHO TOKU POMOCÍ DIPOVATELNÉHO DRIVERU

DIP SWITCH



#### MEDIK-L 5000/840 41W

| typ světla | W  | 4 v 1                        | PIN 1 | PIN2 |
|------------|----|------------------------------|-------|------|
| 5000       | 41 | OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH) | ON    | ON   |
| 4300       | 35 | OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH) | ON    | OFF  |
| 3600       | 29 | OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH) | OFF   | ON   |
| 2900       | 23 | OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH) | OFF   | OFF  |

#### MEDIK-L 7900/840 64W

| typ světla | W  | 6 v 1                        | PIN 1 | PIN2 | PIN3 |
|------------|----|------------------------------|-------|------|------|
| 7900       | 64 | OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH) | ON    | ON   | ON   |
| 7200       | 58 | OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH) | OFF   | ON   | ON   |
| 6500       | 54 | OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH) | ON    | ON   | OFF  |
| 5700       | 46 | OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH) | OFF   | OFF  | ON   |
| 5100       | 42 | OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH) | ON    | OFF  | OFF  |
| 4500       | 36 | OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH) | OFF   | OFF  | OFF  |

### ZAKÁZKOVÉ PŘÍKONOVÉ PŘÍKONOVÉ

#### 930

na vyžádání lze dodat provedení s teplotou chromatičnosti 3000K

#### CLO

konstantní světelný tok po dobu životnosti (verze DALI)


#### EM1AT

nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení, AUTOTEST, operační čas 1 hodina

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

#### ZL-2Y/1000

lankový závěs 1000mm (sada=2x Y-lanko)  
kód: 2299981

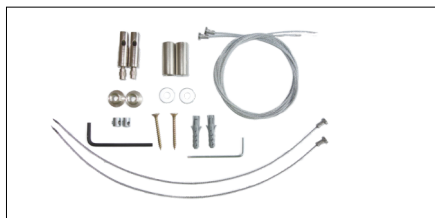

#### ZE-3/1000 WHITE a ZE-5/1000 WHITE

kryt bílý + přívodní kabel 3x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299982

kryt bílý + přívodní kabel 5x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299984


#### ZE-3/1000 BLACK a ZE-5/1000 BLACK

kryt černý + přívodní kabel 3x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299983

kryt černý + přívodní kabel 5x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299985



### Rozdíl mezi rozsvícenými difuzory



#### MPR

Mikroprismatický difuzor



#### OP

Opalový difuzor



#### PRO

Mikroprismatický a opalový difuzor