


SOVERT

MEDIK-L PRO

Interiérové přisazené, závěsné svítidlo s
mikroprizmatickým opalizovaným krytem – CRI 90


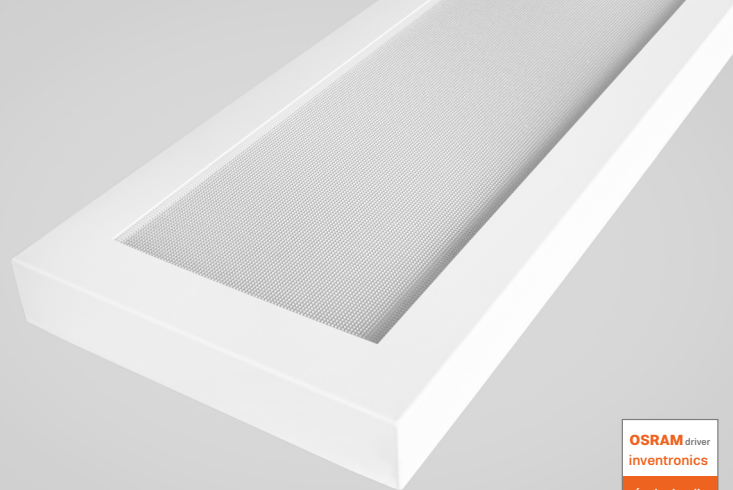


OSRAM driver
inventronics
záruka kvality

Základna materiál:	kov
Těsnění:	—
Difuzor materiál:	PMMA
Životnost LED:	L90/B10 – 50 000 h
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly, nestmívatelný napaječ ON/OFF, stmívatelný napaječ DALI
Třída ochrany IEC:	I
Instalace:	přisazená, závěsná
Barva povrchu:	○ bílá ● černá
Teplota chromatičnosti:	4000K, 3000K

INTERIÉR KANCELÁŘE ŠKOLY OBCHODY ORDINACE

POLYGRAFIE KONTROLNÍ PRACOVÍŠTĚ

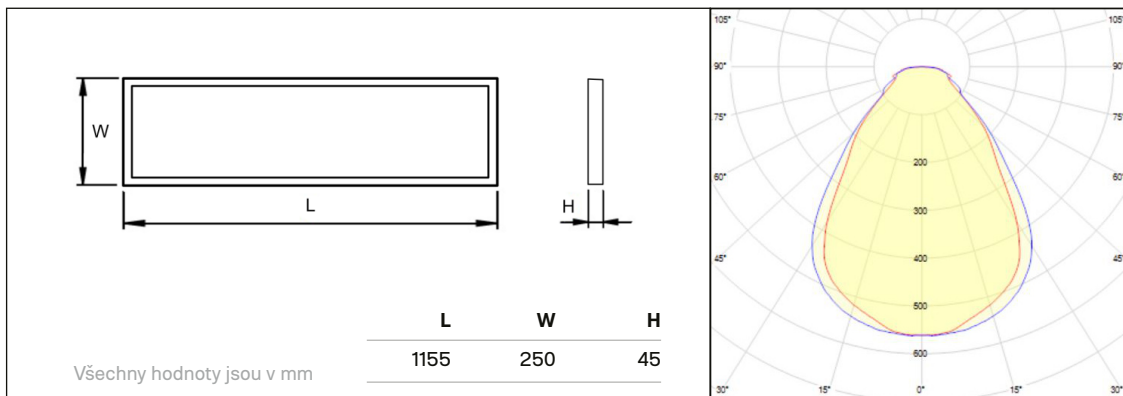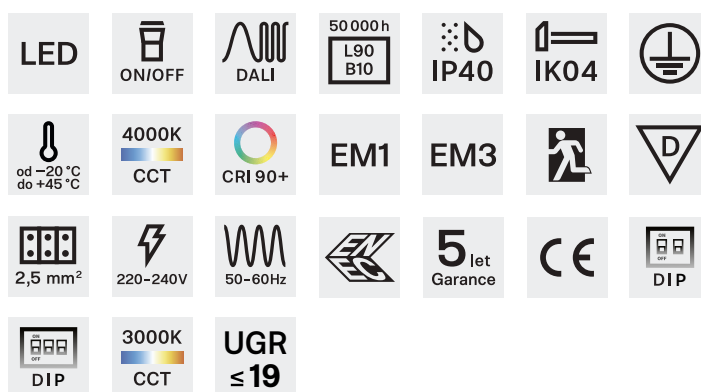

Typ produktu

MEDIK-L PRO 
bílá, UGR≤19

		Příkon W	Světelný tok svítidla lm	Účinnost svítidla lm/W	Hmotnost kg	Délka mm	Kódy produktu					
							ON/OFF	DALI	EM1	EM3	EM1 + DALI	EM3 + DALI
MEDIK-L 2900/940 PRO		23	2464	107	3.9	1155	2222640	2222650	2222643	2222644	2222653	2222654
MEDIK-L 3600/940 PRO		29	3054	105	3.9	1155	2223640	2223650	2223643	2223644	2223653	2223654
MEDIK-L 4300/940 PRO		35	3654	104	3.9	1155	2224640	2224650	2224643	2224644	2224653	2224654
MEDIK-L 5000/940 PRO		41	4237	103	3.9	1155	2225640	2225650	2225643	2225644	2225653	2225654
MEDIK-L 4500/940 PRO		36	3749	104	3.9	1155	2284640	2284650	2284643	2284644	2284653	2284654
MEDIK-L 5100/940 PRO		42	4315	104	3.9	1155	2285640	2285650	2285643	2285644	2285653	2285654
MEDIK-L 5700/940 PRO		46	4818	104	3.9	1155	2226640	2226650	2226643	2226644	2226653	2226654
MEDIK-L 6500/940 PRO		54	5473	102	3.9	1155	2286640	2286650	2286643	2286644	2286653	2286654
MEDIK-L 7200/940 PRO		58	5951	102	3.9	1155	2227640	2227650	2227643	2227644	2227653	2227654
MEDIK-L 7900/940 PRO		64	5526	102	3.9	1155	2228640	2228650	2228643	2228644	2228653	2228654
MEDIK-L 8800/940 PRO		76	7093	93	3.9	1155	2229640	2229650	2229643	2229644	2229653	2229654
MEDIK-L 9800/940 PRO		89	8322	94	3.9	1155	2230640	2230650	2230643	2230644	2230653	2230654

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení

Typ produktu

MEDIK-L PRO BLACK

černá, UGR≤19


		příkon	světelný tok svítidla	účinnost svítidla	hmotnost	délka	Kódy produktu					
		W	lm	lm/W	kg	mm	ON/OFF	DALI	EM1	EM3	EM1 + DALI	EM3 + DALI
MEDIK-L 2900/940 PRO BLACK		23	2464	107	3.9	1155	2232640	2232650	2232643	2232644	2232653	2232654
MEDIK-L 3600/940 PRO BLACK		29	3054	105	3.9	1155	2233640	2233650	2233643	2233644	2233653	2233654
MEDIK-L 4300/940 PRO BLACK		35	3654	104	3.9	1155	2234640	2234650	2234643	2234644	2234653	2234654
MEDIK-L 5000/940 PRO BLACK		41	4237	103	3.9	1155	2235640	2235650	2235643	2235644	2235653	2235654
MEDIK-L 4500/940 PRO BLACK		36	3749	104	3.9	1155	2294640	2294650	2294643	2294644	2294653	2294654
MEDIK-L 5100/940 PRO BLACK		42	4315	104	3.9	1155	2295640	2295650	2295643	2295644	2295653	2295654
MEDIK-L 5700/940 PRO BLACK		46	4818	104	3.9	1155	2236640	2236650	2236643	2236644	2236653	2236654
MEDIK-L 6500/940 PRO BLACK		54	5473	102	3.9	1155	2296640	2296650	2296643	2296644	2296653	2296654
MEDIK-L 7200/940 PRO BLACK		58	5951	102	3.9	1155	2237640	2237650	2237643	2237644	2237653	2237654
MEDIK-L 7900/940 PRO BLACK		64	6501	102	3.9	1155	2238640	2238650	2238643	2238644	2238653	2238654
MEDIK-L 8800/940 PRO BLACK		76	7093	93	3.9	1155	2239640	2239650	2239643	2239644	2239653	2239654
MEDIK-L 9800/940 PRO BLACK		89	8322	94	3.9	1155	2240640	2240650	2240643	2240644	2240653	2240654

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout **DALI** | Digitálně strímatelné provedení

Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

MOŽNOST NASTAVENÍ SVĚTELNÉHO TOKU POMOCÍ DIPOVATELNÉHO DRIVERU

DIP SWITCH



MEDIK-L 5000/840 41W

typ světla	W	4 v 1	PIN 1	PIN2
5000	41	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	ON
4300	35	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	OFF
3600	29	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	ON
2900	23	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	OFF

MEDIK-L 7900/840 64W

typ světla	W	6 v 1	PIN 1	PIN2	PIN3
7900	64	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	ON	ON
7200	58	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	ON	ON
6500	54	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	ON	OFF
5700	46	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	ON
5100	42	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	OFF	OFF
4500	36	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	OFF

ZAKÁZKOVÉ PŘÍKONY

930

na vyžádání lze dodat provedení s teplotou chromatičnosti 3000K

CLO

konstantní světelný tok po dobu životnosti (verze DALI)


EM1AT

nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení, AUTOTEST, operační čas 1 hodina

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZL-2Y/1000

lankový závěs 1000mm (sada=2x Y-lanko)
kód: 2299981

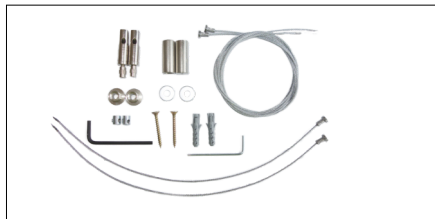

ZE-3/1000 WHITE a ZE-5/1000 WHITE

kryt bílý + přívodní kabel 3x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299982

kryt bílý + přívodní kabel 5x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299984


ZE-3/1000 BLACK a ZE-5/1000 BLACK

kryt černý + přívodní kabel 3x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299983

kryt černý + přívodní kabel 5x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299985



Rozdíl mezi rozsvícenými difuzory



MPR

Mikroprismatický difuzor



OP

Opalový difuzor



PRO

Mikroprismatický a opalový difuzor