


# SOVERT

## MEDIK-Q UNI MPR

Interiérové vestavné, přisazené a závěsné svítidlo s mikroprizmatickým krytem – CRI 90



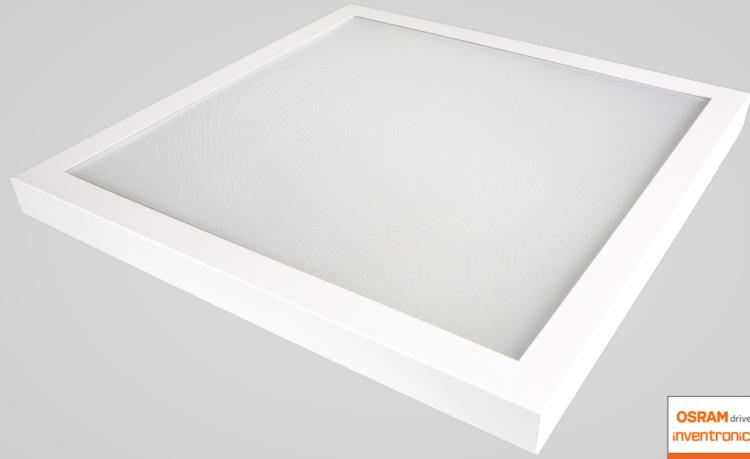


OSRAM driver  
inventronics  
záruka kvality

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Základna materiál:      | kov  |
| Těsnění:                | —  |
| Difuzor materiál:       | PMMA   |
| Životnost LED:          | L90/B10 – 50 000 h   |
| Distribuce světla:      | přímá  |
| Elektro vybavení:       | LED moduly,<br>nastímatelný napaječ ON/OFF,<br>stímatelný napaječ DALI |
| Třída ochrany IEC:      | I  |
| Instalace:              | přisazená, zapuštěná, závěsná  |
| Barva povrchu:          | ○ bílá ● černá   |
| Teplota chromatičnosti: | 4000K, 3000K   |

INTERIÉR KANCELÁŘE ŠKOLY OBCHODY ORDINACE

POLYGRAFIE KONTROLNÍ PRACOVIŠTĚ

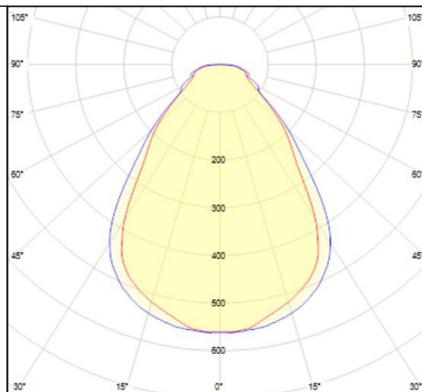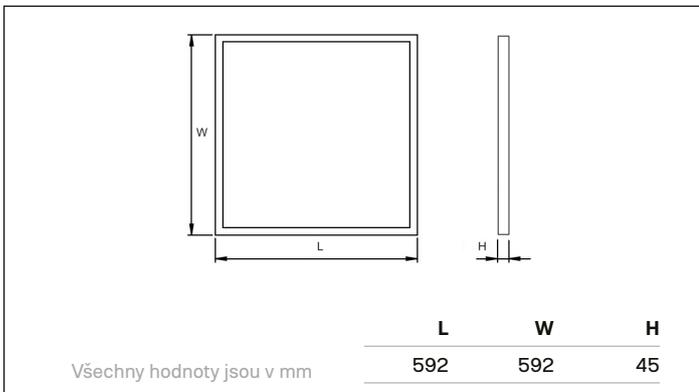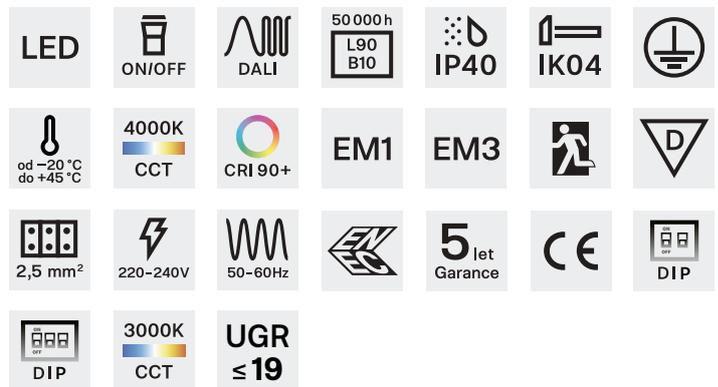

Typ produktu

### MEDIK-Q UNI MPR

bílá, UGR≤19

|                          | Příkon<br>W | Světelný<br>tok svítidla<br>lm | Účinnost<br>svítidla<br>lm/W | Hmotnost<br>kg | Délka<br>mm | Kódy produktu |         |         |         | EM1 +<br>DALI | EM3 +<br>DALI |
|--------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|---------|---------|---------|---------------|---------------|
|                          |             |                                |                              |                |             | ON/OFF        | DALI    | EM1     | EM3     |               |               |
| MEDIK-Q UNI 2900/940 MPR | 23          | 2544                           | 110                          | 3.9            | 1155        | 2202620       | 2202630 | 2202623 | 2202624 | 2202633       | 2202634       |
| MEDIK-Q UNI 3600/940 MPR | 29          | 3058                           | 107                          | 3.9            | 1155        | 2203620       | 2203630 | 2203623 | 2203624 | 2203633       | 2203634       |
| MEDIK-Q UNI 4300/940 MPR | 35          | 3654                           | 104                          | 3.9            | 1155        | 2204620       | 2204630 | 2204623 | 2204624 | 2204633       | 2204634       |
| MEDIK-Q UNI 5000/940 MPR | 41          | 4248                           | 105                          | 3.9            | 1155        | 2205620       | 2205630 | 2205623 | 2205624 | 2205633       | 2205634       |
| MEDIK-Q UNI 4500/940 MPR | 36          | 3811                           | 105                          | 3.9            | 1155        | 2264620       | 2264630 | 2264623 | 2264624 | 2264633       | 2264634       |
| MEDIK-Q UNI 5100/940 MPR | 42          | 4334                           | 104                          | 3.9            | 1155        | 2265620       | 2265630 | 2265623 | 2265624 | 2265633       | 2265634       |
| MEDIK-Q UNI 5700/940 MPR | 46          | 4842                           | 104                          | 3.9            | 1155        | 2206620       | 2206630 | 2206623 | 2206624 | 2206633       | 2206634       |
| MEDIK-Q UNI 6500/940 MPR | 54          | 5524                           | 103                          | 3.9            | 1155        | 2266620       | 2266630 | 2266623 | 2266624 | 2266633       | 2266634       |
| MEDIK-Q UNI 7200/940 MPR | 58          | 6078                           | 104                          | 3.9            | 1155        | 2207620       | 2207630 | 2207623 | 2207624 | 2207633       | 2207634       |
| MEDIK-Q UNI 7900/940 MPR | 64          | 6661                           | 104                          | 3.9            | 1155        | 2208620       | 2208630 | 2208623 | 2208624 | 2208633       | 2208634       |
| MEDIK-Q UNI 8800/940 MPR | 76          | 7301                           | 96                           | 3.9            | 1155        | 2209620       | 2209630 | 2209623 | 2209624 | 2209633       | 2209634       |
| MEDIK-Q UNI 9800/940 MPR | 89          | 8598                           | 95                           | 3.9            | 1155        | 2210620       | 2210630 | 2210623 | 2210624 | 2210633       | 2210634       |

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stímatelné provedení

Typ produktu

## MEDIK-Q UNI MPR BLACK

černá, UGR<19

|                                | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka | Kódy produktu |         |         |         | EM1 + DALI | EM3 + DALI |
|--------------------------------|--------|-----------------------|-------------------|----------|-------|---------------|---------|---------|---------|------------|------------|
|                                |        |                       |                   |          |       | W             | lm      | lm/W    | kg      |            |            |
| MEDIK-Q UNI 2900/940 MPR BLACK | 23     | 2544                  | 110               | 3.9      | 1155  | 2212620       | 2212630 | 2212623 | 2212624 | 2212633    | 2212634    |
| MEDIK-Q UNI 3600/940 MPR BLACK | 29     | 3058                  | 107               | 3.9      | 1155  | 2213620       | 2213630 | 2213623 | 2213624 | 2213633    | 2213634    |
| MEDIK-Q UNI 4300/940 MPR BLACK | 35     | 3654                  | 104               | 3.9      | 1155  | 2214620       | 2214630 | 2214623 | 2214624 | 2214633    | 2214634    |
| MEDIK-Q UNI 5000/940 MPR BLACK | 41     | 4248                  | 105               | 3.9      | 1155  | 2215620       | 2215630 | 2215623 | 2215624 | 2215633    | 2215634    |
| MEDIK-Q UNI 4500/940 MPR BLACK | 36     | 3811                  | 105               | 3.9      | 1155  | 2274620       | 2274630 | 2274623 | 2274624 | 2274633    | 2274634    |
| MEDIK-Q UNI 5100/940 MPR BLACK | 42     | 4334                  | 104               | 3.9      | 1155  | 2275620       | 2275630 | 2275623 | 2275624 | 2275633    | 2275634    |
| MEDIK-Q UNI 5700/940 MPR BLACK | 46     | 4842                  | 104               | 3.9      | 1155  | 2216620       | 2216630 | 2216623 | 2216624 | 2216633    | 2216634    |
| MEDIK-Q UNI 6500/940 MPR BLACK | 54     | 5524                  | 103               | 3.9      | 1155  | 2276620       | 2276630 | 2276623 | 2276624 | 2276633    | 2276634    |
| MEDIK-Q UNI 7200/940 MPR BLACK | 58     | 6078                  | 104               | 3.9      | 1155  | 2217620       | 2217630 | 2217623 | 2217624 | 2217633    | 2217634    |
| MEDIK-Q UNI 7900/940 MPR BLACK | 64     | 6661                  | 104               | 3.9      | 1155  | 2218620       | 2218630 | 2218623 | 2218624 | 2218633    | 2218634    |
| MEDIK-Q UNI 8800/940 MPR BLACK | 76     | 7301                  | 96                | 3.9      | 1155  | 2219620       | 2219630 | 2219623 | 2219624 | 2219633    | 2219634    |
| MEDIK-Q UNI 9800/940 MPR BLACK | 89     | 8598                  | 95                | 3.9      | 1155  | 2220620       | 2220630 | 2220623 | 2220624 | 2220633    | 2220634    |

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení

Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

### MOŽNOST NASTAVENÍ SVĚTELNÉHO TOKU POMOCÍ DIPOVATELNÉHO DRIVERU

DIP SWITCH



#### MEDIK-Q 5000/840 41W

| typ světla | mA  | 4 v 1                        | PIN 1 | PIN2 |
|------------|-----|------------------------------|-------|------|
| 5000       | 350 | OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH) | ON    | ON   |
| 4300       | 300 | OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH) | ON    | OFF  |
| 3600       | 250 | OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH) | OFF   | ON   |
| 2900       | 200 | OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH) | OFF   | OFF  |

#### MEDIK-Q 7900/840 64W

| typ světla | mA  | 6 v 1                        | PIN 1 | PIN2 | PIN3 |
|------------|-----|------------------------------|-------|------|------|
| 7900       | 550 | OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH) | ON    | ON   | ON   |
| 7200       | 500 | OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH) | OFF   | ON   | ON   |
| 6500       | 450 | OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH) | ON    | ON   | OFF  |
| 5700       | 400 | OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH) | OFF   | OFF  | ON   |
| 5100       | 350 | OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH) | ON    | OFF  | OFF  |
| 4500       | 300 | OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH) | OFF   | OFF  | OFF  |

### ZAKÁZKOVÉ PŘÍKONOVÉ PŘÍKONOVÉ PŘÍKONOVÉ

#### 930

na vyžádání lze dodat provedení s teplotou chromatičnosti 3000K

#### CLO

konstantní světelný tok po dobu životnosti (verze DALI)

#### EM1AT

nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení, AUTOTEST, operační čas 1 hodina

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

#### ZQ-4/1000

lankový závěs 1000mm (sada=4x lanko)  
kód: 2299980



#### ZE-3/1000 WHITE a ZE-5/1000 WHITE

kryt bílý + přívodní kabel 3x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299982  
kryt bílý + přívodní kabel 5x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299984

#### ZE-3/1000 BLACK a ZE-5/1000 BLACK

kryt černý + přívodní kabel 3x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299983  
kryt černý + přívodní kabel 5x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299985



### Rozdíl mezi rozsvícenými difuzory



**MPR**  
Mikroprizmatický difuzor



**OP**  
Opálový difuzor



**PRO**  
Mikroprizmatický a opálový difuzor