

SOVERT

PUBLIC



Venkovní svítidlo pro osvětlení komunikací



Základna materiál:	slitina hliníku
Difuzor materiál:	tvrzené bezpečnostní sklo
Životnost LED:	L90/B10 – 100 000 h
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED čipy napáječ ON/OFF nebo DALI svorkovnice 3x1x2,5mm ²
Třída ochrany IEC:	I
Instalace:	na stožár nebo výložník Ø60mm náklon ±15°
Barva povrchu:	● šedá (RAL 7035)
Teplota chromatičnosti:	2200K, 2700K, 3000K, 4000K

KOMUNIKACE PARKOVACÍ PLOCHY FASÁDY

VENKOVNÍ PROSTRANSTVÍ SPORTOVIŠTĚ

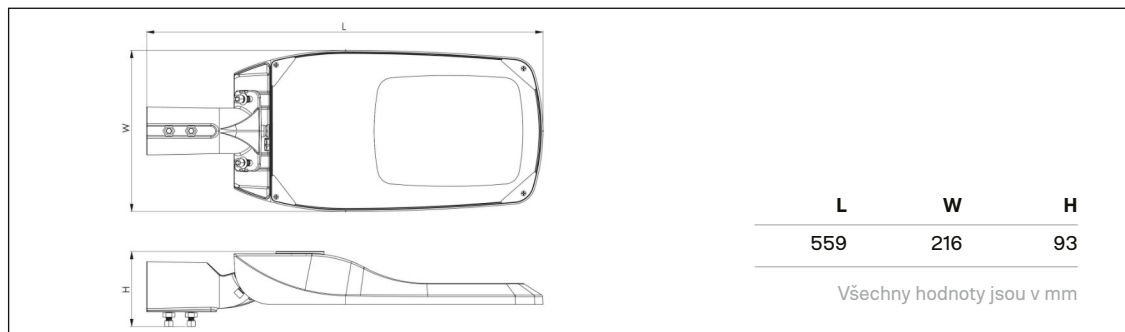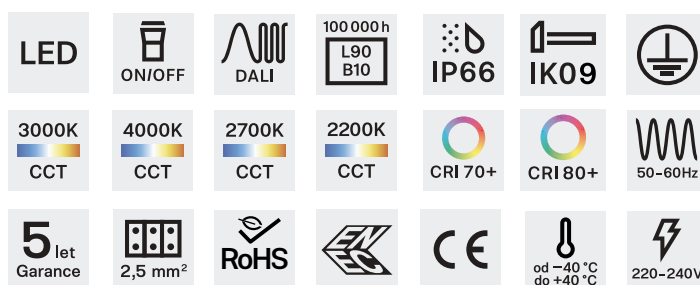


Typ produktu

PUBLIC optik LS1

3000K

	Příkon W	Světelný tok svítidla lm	Účinnost svítidla lm/W	Hmotnost kg	Délka - L mm	Šířka - W mm	Výška - H mm	Kódy produktu ON/OFF	DALI
PUBLIC 2800/730 optik LS1	18	2761	153	3.8	559	216	93	6001101	6001121
PUBLIC 3300/730 optik LS1	22	3258	149	3.8	559	216	93	6002101	6002121
PUBLIC 3800/730 optik LS1	26	3771	148	3.8	559	216	93	6003101	6003121
PUBLIC 4300/730 optik LS1	29	4227	144	3.8	559	216	93	6004101	6004121
PUBLIC 4800/730 optik LS1	33	4710	143	3.8	559	216	93	6005101	6005121
PUBLIC 5500/730 optik LS1	39	5356	138	3.8	559	216	93	6006101	6006121
PUBLIC 5700/730 optik LS1	35	5521	156	3.8	559	216	93	6007101	6007121
PUBLIC 6700/730 optik LS1	43	6517	152	3.8	559	216	93	6008101	6008121
PUBLIC 8600/730 optik LS1	51	7542	149	3.8	559	216	93	6009101	6009121
PUBLIC 9600/730 optik LS1	58	8453	146	3.8	559	216	93	6010101	6010121
PUBLIC 10000/730 optik LS1	65	9419	145	3.8	559	216	93	6011101	6011121
PUBLIC 11300/730 optik LS1	78	10712	137	3.8	559	216	93	6012101	6012121

Světelná křivka



ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout **DALI** | Digitálně stímatelné provedení


Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

Typ produktu

PUBLIC optic LS2

3000K	Příkon W	Světelný tok lm	Účinnost svítidla lm/W	Hmotnost kg	Délka - L mm	Šířka - W mm	Výška - H mm	Kódy produktu	
								ON/OFF	DALI
PUBLIC 2800/730 optic LS2	18	2824	156	3.8	559	216	93	6001102	6001122
PUBLIC 3300/730 optic LS2	22	3333	152	3.8	559	216	93	6002102	6002122
PUBLIC 3800/730 optic LS2	26	3858	151	3.8	559	216	93	6003102	6003122
PUBLIC 4300/730 optic LS2	29	4324	148	3.8	559	216	93	6004102	6004122
PUBLIC 4800/730 optic LS2	33	4818	146	3.8	559	216	93	6005102	6005122
PUBLIC 5500/730 optic LS2	39	5479	142	3.8	559	216	93	6006102	6006122
PUBLIC 5700/730 optic LS2	35	5648	160	3.8	559	216	93	6007102	6007122
PUBLIC 6700/730 optic LS2	43	6667	156	3.8	559	216	93	6008102	6008122
PUBLIC 8600/730 optic LS2	51	7716	153	3.8	559	216	93	6009102	6009122
PUBLIC 9600/730 optic LS2	58	8647	149	3.8	559	216	93	6010102	6010122
PUBLIC 10000/730 optic LS2	65	9636	148	3.8	559	216	93	6011102	6011122
PUBLIC 11300/730 optic LS2	78	10959	140	3.8	559	216	93	6012102	6012122


Světelná křivka



Typ produktu

PUBLIC optic SS1


3000K	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	Kódy produktu	
								ON/OFF	DALI
PUBLIC 2800/730 optic SS1	18	2761	153	3.8	559	216	93	6001103	6001123
PUBLIC 3300/730 optic SS1	22	3258	149	3.8	559	216	93	6002103	6002123
PUBLIC 3800/730 optic SS1	26	3771	148	3.8	559	216	93	6003103	6003123
PUBLIC 4300/730 optic SS1	29	4227	144	3.8	559	216	93	6004103	6004123
PUBLIC 4800/730 optic SS1	33	4710	143	3.8	559	216	93	6005103	6005123
PUBLIC 5500/730 optic SS1	39	5356	138	3.8	559	216	93	6006103	6006123
PUBLIC 5700/730 optic SS1	35	5521	156	3.8	559	216	93	6007103	6007123
PUBLIC 6700/730 optic SS1	43	6517	152	3.8	559	216	93	6008103	6008123
PUBLIC 8600/730 optic SS1	51	7542	149	3.8	559	216	93	6009103	6009123
PUBLIC 9600/730 optic SS1	58	8453	146	3.8	559	216	93	6010103	6010123
PUBLIC 10000/730 optic SS1	65	9419	145	3.8	559	216	93	6011103	6011123
PUBLIC 11300/730 optic SS1	78	10712	137	3.8	559	216	93	6012103	6012123



Typ produktu

PUBLIC optic SS2


3000K	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	Kódy produktu	
								ON/OFF	DALI
PUBLIC 2800/730 optic SS2	18	2792	154	3.8	559	216	93	6001104	6001124
PUBLIC 3300/730 optic SS2	22	3296	151	3.8	559	216	93	6002104	6002124
PUBLIC 3800/730 optic SS2	26	3815	150	3.8	559	216	93	6003104	6003124
PUBLIC 4300/730 optic SS2	29	4275	146	3.8	559	216	93	6004104	6004124
PUBLIC 4800/730 optic SS2	33	4764	145	3.8	559	216	93	6005104	6005124
PUBLIC 5500/730 optic SS2	39	5418	140	3.8	559	216	93	6006104	6006124
PUBLIC 5700/730 optic SS2	35	5584	158	3.8	559	216	93	6007104	6007124
PUBLIC 6700/730 optic SS2	43	6592	154	3.8	559	216	93	6008104	6008124
PUBLIC 8600/730 optic SS2	51	7629	151	3.8	559	216	93	6009104	6009124
PUBLIC 9600/730 optic SS2	58	8550	147	3.8	559	216	93	6010104	6010124
PUBLIC 10000/730 optic SS2	65	9527	146	3.8	559	216	93	6011104	6011124
PUBLIC 11300/730 optic SS2	78	10835	138	3.8	559	216	93	6012104	6012124



Typ produktu

PUBLIC optic PR


3000K	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	Kódy produktu	
								ON/OFF	DALI
PUBLIC 2800/730 optic PR	18	2792	154	3.8	559	216	93	6001105	6001125
PUBLIC 3300/730 optic PR	22	3296	151	3.8	559	216	93	6002105	6002125
PUBLIC 3800/730 optic PR	26	3815	150	3.8	559	216	93	6003105	6003125
PUBLIC 4300/730 optic PR	29	4275	146	3.8	559	216	93	6004105	6004125
PUBLIC 4800/730 optic PR	33	4764	145	3.8	559	216	93	6005105	6005125
PUBLIC 5500/730 optic PR	39	5418	140	3.8	559	216	93	6006105	6006125
PUBLIC 5700/730 optic PR	35	5584	158	3.8	559	216	93	6007105	6007125
PUBLIC 6700/730 optic PR	43	6592	154	3.8	559	216	93	6008105	6008125
PUBLIC 8600/730 optic PR	51	7629	151	3.8	559	216	93	6009105	6009125
PUBLIC 9600/730 optic PR	58	8550	147	3.8	559	216	93	6010105	6010125
PUBLIC 10000/730 optic PR	65	9527	146	3.8	559	216	93	6011105	6011125
PUBLIC 11300/730 optic PR	78	10835	138	3.8	559	216	93	6012105	6012125



Typ produktu

PUBLIC optic PL
3000K


	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka - L	Šířka - W	Výška - H	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
PUBLIC 2800/730 optic PL	18	2792	154	3.8	559	216	93	6001106	6001126
PUBLIC 3300/730 optic PL	22	3296	151	3.8	559	216	93	6002106	6002126
PUBLIC 3800/730 optic PL	26	3815	150	3.8	559	216	93	6003106	6003126
PUBLIC 4300/730 optic PL	29	4275	146	3.8	559	216	93	6004106	6004126
PUBLIC 4800/730 optic PL	33	4764	145	3.8	559	216	93	6005106	6005126
PUBLIC 5500/730 optic PL	39	5418	140	3.8	559	216	93	6006106	6006126
PUBLIC 5700/730 optic PL	35	5584	158	3.8	559	216	93	6007106	6007126
PUBLIC 6700/730 optic PL	43	6592	154	3.8	559	216	93	6008106	6008126
PUBLIC 8600/730 optic PL	51	7629	151	3.8	559	216	93	6009106	6009126
PUBLIC 9600/730 optic PL	58	8550	147	3.8	559	216	93	6010106	6010126
PUBLIC 10000/730 optic PL	65	9527	146	3.8	559	216	93	6011106	6011126
PUBLIC 11300/730 optic PL	78	10835	138	3.8	559	216	93	6012106	6012126



Typ produktu

PUBLIC optic AS1
3000K


	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
PUBLIC 2800/730 optic AS1	18	2665	147	3.8	559	216	93	6001107	6001127
PUBLIC 3300/730 optic AS1	22	3146	144	3.8	559	216	93	6002107	6002127
PUBLIC 3800/730 optic AS1	26	3641	143	3.8	559	216	93	6003107	6003127
PUBLIC 4300/730 optic AS1	29	4081	139	3.8	559	216	93	6004107	6004127
PUBLIC 4800/730 optic AS1	33	4547	138	3.8	559	216	93	6005107	6005127
PUBLIC 5500/730 optic AS1	39	5171	134	3.8	559	216	93	6006107	6006127
PUBLIC 5700/730 optic AS1	35	5331	151	3.8	559	216	93	6007107	6007127
PUBLIC 6700/730 optic AS1	43	6292	147	3.8	559	216	93	6008107	6008127
PUBLIC 8600/730 optic AS1	51	7282	144	3.8	559	216	93	6009107	6009127
PUBLIC 9600/730 optic AS1	58	8162	141	3.8	559	216	93	6010107	6010127
PUBLIC 10000/730 optic AS1	65	9094	140	3.8	559	216	93	6011107	6011127
PUBLIC 11300/730 optic AS1	78	10343	132	3.8	559	216	93	6012107	6012127



Typ produktu

PUBLIC optic AS2
3000K

	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
PUBLIC 2800/730 optic AS2	18	2665	147	3.8	559	216	93	6001108	6001128
PUBLIC 3300/730 optic AS2	22	3146	144	3.8	559	216	93	6002108	6002128
PUBLIC 3800/730 optic AS2	26	3641	143	3.8	559	216	93	6003108	6003128
PUBLIC 4300/730 optic AS2	29	4081	139	3.8	559	216	93	6004108	6004128
PUBLIC 4800/730 optic AS2	33	4547	138	3.8	559	216	93	6005108	6005128
PUBLIC 5500/730 optic AS2	39	5171	134	3.8	559	216	93	6006108	6006128
PUBLIC 5700/730 optic AS2	35	5331	151	3.8	559	216	93	6007108	6007128
PUBLIC 6700/730 optic AS2	43	6292	147	3.8	559	216	93	6008108	6008128
PUBLIC 8600/730 optic AS2	51	7282	144	3.8	559	216	93	6009108	6009128
PUBLIC 7700/730 optic AS2	58	8162	141	3.8	559	216	93	6010108	6010128
PUBLIC 9600/730 optic AS2	65	9094	140	3.8	559	216	93	6011108	6011128
PUBLIC 10900/730 optic AS2	78	10343	132	3.8	559	216	93	6012108	6012128



ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout **DALI** | Digitálně strímatelné provedení
Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

ZAKÁZKOVÉ PROVEDENÍ

740, 727, 722 - RA70

na vyžádání lze dodat provedení s teplotou chromatičnosti
4000K, 2700K, 2200K a s indexem barevného podání CRI 70+

830, 840 - RA80

na vyžádání lze dodat provedení s teplotou chromatičnosti
3000K, 4000K a s indexem barevného podání CRI 80+

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nástěnný výložník



RAL 7035S

Redukce

z Ø60 na Ø76



RAL 7035S

