


SOVERT

RLINE-A DI

Interiérové kruhové, závěsné svítidlo s opálovým krytem

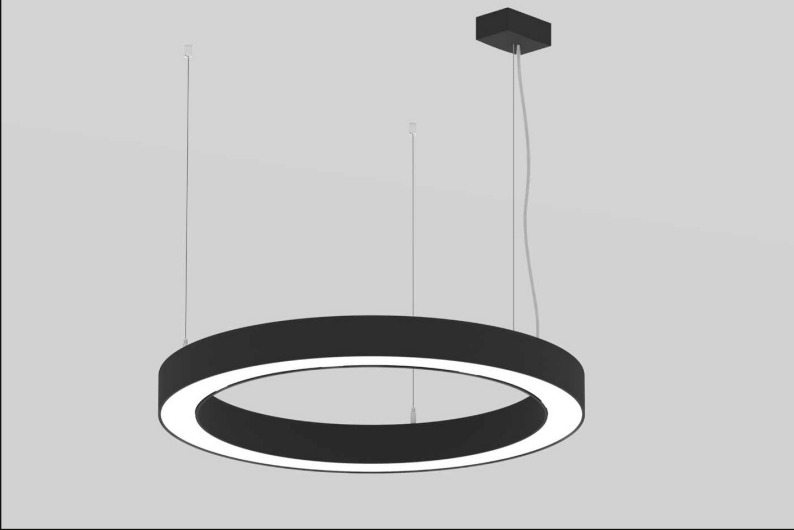

- Základna materiál:

hliník
- Difuzor materiál:

opálový - PMMA
- Životnost LED:

L80/B10 - 100 000 h
- Distribuce světla:

přímá
- Elektro vybavení:

LED moduly,
nestmívatelný napaječ ON/OFF
stmívatelný napaječ DALI
- Třída ochrany IEC:

I
- Instalace:

závěsná
- Barva povrchu:

☐ bílá ☒ černá ☐ šedá
- Teplota chromatičnosti:

4000K, 3000K

INTERIÉR

KANCELÁŘE

ŠKOLY

OBCHODY

ČEKÁRNY

DIVADLA

KONFERENCE MÍSTNOSTI

RECEPCE

LED

DALI

ON/OFF

100 000 h
L80
B10

IP40

IK04

2,5 mm²

od -15 °C
do +40 °C

4000K
CCT

3000K
CCT

CRI 80+

5 let
Garance


50-60Hz

EAC

HACCP[®]
CERT

CE

220-240V

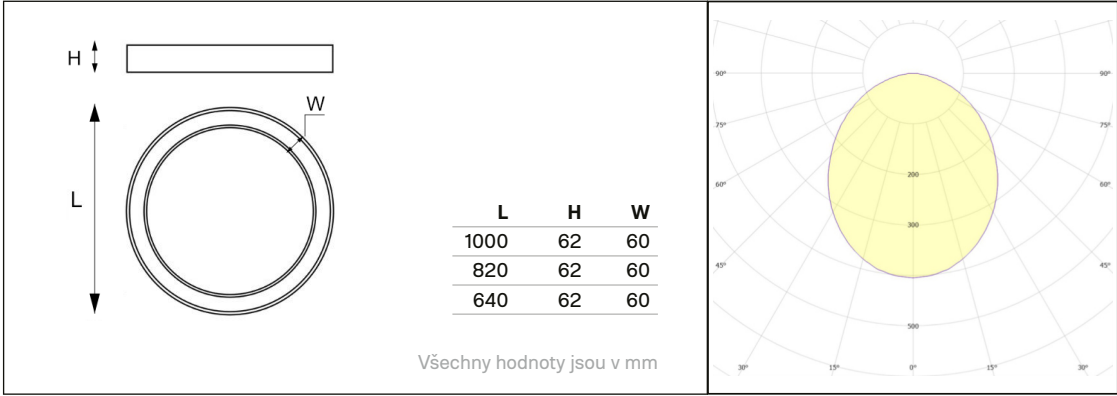

Typ produktu

RLINE-A DI OP BLACK

4000K, se závěšením, černá									Kódy produktu	
	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Průměr	Výška	Šířka		ON/OFF	DALI
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm			
RLINE-A1/DI 640 6500/840 OP Z2/ZE1-1500 BLACK	38	4745	125	3.4	640	62	60		2407230	
RLINE-A1/DI 820 8500/840 OP Z2/ZE1-1500 BLACK	50	6325	127	4.3	820	62	60		2409230	2409235
RLINE-A1/DI 1000 10500/840 OP Z2/ZE1-1500 BLACK	63	7900	125	5.2	1000	62	60		2411230	2411235

Typ produktu

RLINE-A DI OP RAL

4000K, se závěšením, dle vzorníku RAL									Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm		ON/OFF	DALI
RLINE-A1/DI 640 6500/840 OP Z2/ZE1-1500 RAL	38	4745	125	3.4	640	62	60		2407200	
RLINE-A1/DI 820 8500/840 OP Z2/ZE1-1500 RAL	50	6325	127	4.3	820	62	60		2409200	2409205
RLINE-A1/DI 1000 10500/840 OP Z2/ZE1-1500 RAL	63	7900	125	5.2	1000	62	60		2411200	2411205

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení

Typ produktu

RLINE-A DI OP GREY

3000K, se závěšením, šedá									Kódy produktu	
	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Průměr	Výška	Šířka		ON/OFF	DALI
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm			
RLINE-A1/DI 640 6500/830 OP Z2/ZE1-1500 GREY	38	4525	119	3.4	640	62	60		2407120	
RLINE-A1/DI 820 8500/830 OP Z2/ZE1-1500 GREY	50	6030	121	4.3	820	62	60		2409120	2409125
RLINE-A1/DI 1000 10500/830 OP Z2/ZE1-1500 GREY	63	7530	120	5.2	1000	62	60		2411120	2411125

Typ produktu

RLINE-A DI OP WHITE

3000K, se závěšením, bílá									Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm		ON/OFF	DALI
RLINE-A1/DI 640 6500/830 OP Z2/ZE1-1500 WHITE	38	4525	119	3.4	640	62	60		2407110	
RLINE-A1/DI 820 8500/830 OP Z2/ZE1-1500 WHITE	50	6030	121	4.3	820	62	60		2409110	2409115
RLINE-A1/DI 1000 10500/830 OP Z2/ZE1-1500 WHITE	63	7530	120	5.2	1000	62	60		2411110	2411115

Typ produktu

RLINE-A DI OP BLACK

3000K, se závěšením, černá									Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm		ON/OFF	DALI
RLINE-A1/DI 640 6500/830 OP Z2/ZE1-1500 BLACK	38	4525	119	3.4	640	62	60		2407130	
RLINE-A1/DI 820 8500/830 OP Z2/ZE1-1500 BLACK	50	6030	121	4.3	820	62	60		2409130	2409135
RLINE-A1/DI 1000 10500/830 OP Z2/ZE1-1500 BLACK	63	7530	120	5.2	1000	62	60		2411130	2411135


Typ produktu

RLINE-A DI OP RAL

3000K, se závěšením, dle vzorníku RAL									Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm		ON/OFF	DALI
RLINE-A1/DI 640 6500/830 OP Z2/ZE1-1500 RAL	38	4525	119	3.4	640	62	60		2407100	
RLINE-A1/DI 820 8500/830 OP Z2/ZE1-1500 RAL	50	6030	121	4.3	820	62	60		2409100	2409105
RLINE-A1/DI 1000 10500/830 OP Z2/ZE1-1500 RAL	63	7530	120	5.2	1000	62	60		2411100	2411105


ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení

BAREVNÉ VARIANTY DLE VZORNÍKU RAL

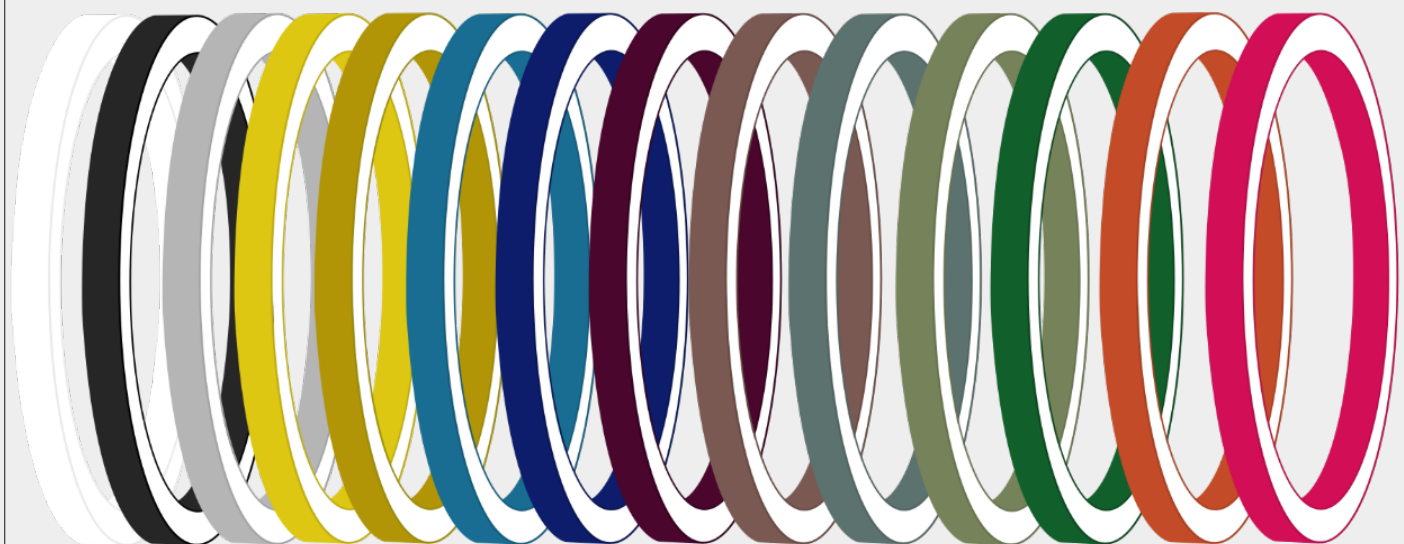


VELIKOSTI SVÍTIDEL RLINE-A

RLINE-A

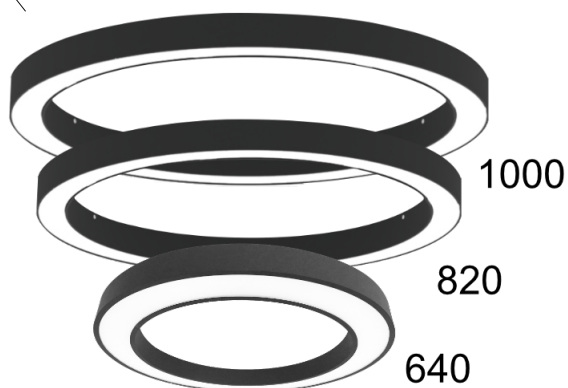

RLINE-A DI

R640 / R820 / R1000

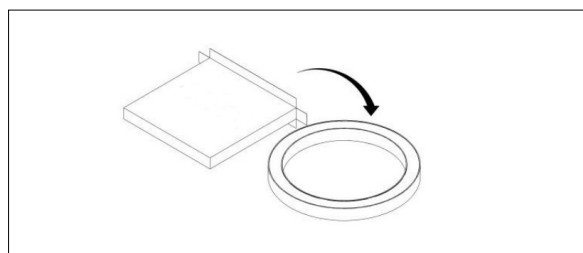


PŘÍSLUŠENSTVÍ

Z1E/1500 - 1500m

lankový závěs + přívodní kabel

	Kódy produktu			
	GREY	WHITE	BLACK	RAL
Z1E/1500-1500mm	3399900	3399921	3399911	3399931 3399901

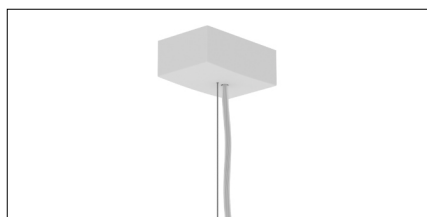

Z1/1500 INOX

lankový závěs 1500mm

Kódy produktu	
	3399900

