


SOVERT

RLINE-B DI-IN

Interiérové kruhové, závěsné svítidlo s opálovým krytem

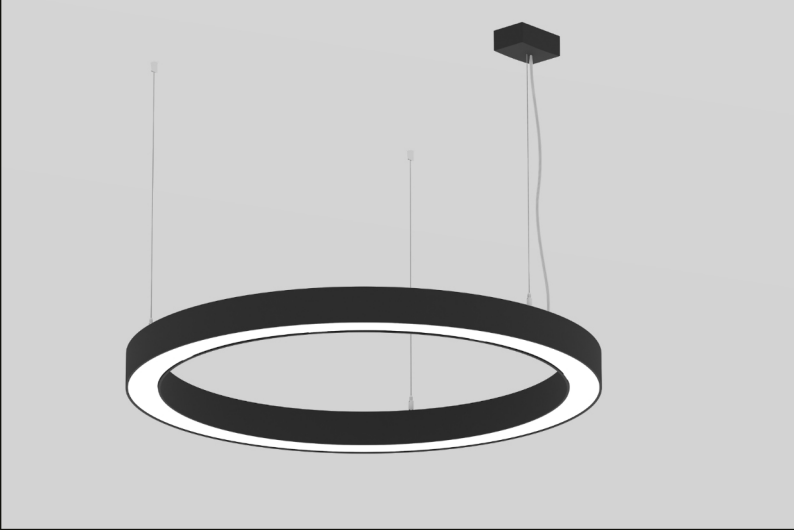

- Základna materiál:

hliník
- Difuzor materiál:

opálový - PMMA
- Životnost LED:

L80/B10 - 100 000 h
- Distribuce světla:

přímá
- Elektro vybavení:

LED moduly,
nestmívatelný napaječ ON/OFF
stmívatelný napaječ DALI
- Třída ochrany IEC:

I
- Instalace:

závěsná
- Barva povrchu:

☐ bílá ☒ černá ☐ šedá
- Teplota chromatičnosti:

4000K, 3000K

INTERIÉR

KANCELÁŘE

ŠKOLY

OBCHODY

ČEKÁRNY

DIVADLA

KONFERENCE MÍSTNOSTI

RECEPCE

LED

DALI

ON/OFF

100 000 h
L80
B10

IP40

IK02

2,5 mm²

od -15 °C
do +40 °C

4000K
CCT

3000K
CCT

CRI 80+

5 let
Garance


50-60Hz

EAC

HACCP[®]
CERT

CE

220-240V

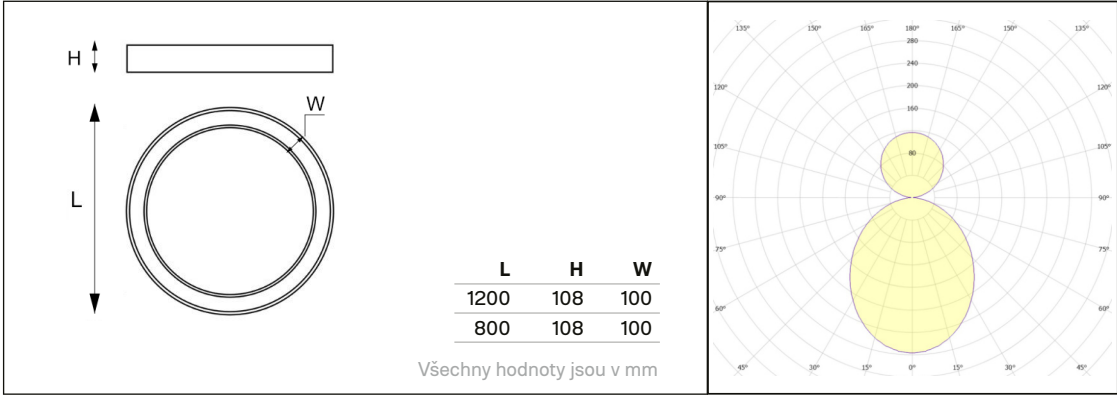

Typ produktu2426225

RLINE-B DI-IN OP GREY

4000K, se závěšením, šedá

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Průměr	Výška	Šířka	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
RLINE-B1/DI-IN 800 11500-5000/840 OP Z2/ZE1-1500 GREY	124	8650/3750	101	6.8	800	108	100	2417220	2417225
RLINE-B1/DI-IN 1200 18500-7000/840 OP Z2/ZE1-1500 GREY	200	14000/5490	100	10.5	1200	108	100	2426220	2426225

Typ produktu2426225

RLINE-B DI-IN OP WHITE

4000K, se závěšením, šedá

	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
RLINE-B1/DI-IN 800 11500-5000/840 OP Z2/ZE1-1500 WHITE	124	8650/3750	101	6.8	800	108	100	2417210	2417215
RLINE-B1/DI-IN 1200 18500-7000/840 OP Z2/ZE1-1500 WHITE	200	14000/5490	100	10.5	1200	108	100	2426210	2426215

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení

Typ produktu2426225

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Průměr	Výška	Šířka	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
RLINE-B DI-IN OP BLACK									
4000K, se závěšením, černá									
RLINE-B1/DI-IN 800 11500-5000/840 OP Z2/ZE1-1500 BLACK	124	8650/3750	101	6.8	800	108	100	2417230	2417235
RLINE-B1/DI-IN 1200 18500-7000/840 OP Z2/ZE1-1500 BLACK	200	14000/5490	100	10.5	1200	108	100	2426230	2426235

Typ produktu2426225

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Průměr	Výška	Šířka	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
RLINE-B DI-IN OP RAL									
4000K, se závěšením, dle vzorníku RAL									
RLINE-B1/DI-IN 800 11500-5000/840 OP Z2/ZE1-1500 RAL	124	8650/3750	101	6.8	800	108	100	2417200	2417205
RLINE-B1/DI-IN 1200 18500-7000/840 OP Z2/ZE1-1500 RAL	200	14000/5490	100	10.5	1200	108	100	2426200	2426205

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení

Typ produktu2426225

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Průměr	Výška	Šířka	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
RLINE-B DI-IN OP GREY									
3000K, se závěšením, šedá									
RLINE-B1/DI-IN 800 11500-5000/830 OP Z2/ZE1-1500 GREY	124	8390/3640	101	6.8	800	108	100	2417120	2417125
RLINE-B1/DI-IN 1200 18500-7000/830 OP Z2/ZE1-1500 GREY	200	13580/5340	100	10.5	1200	108	100	2426120	2426125

Typ produktu2426225

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Průměr	Výška	Šířka	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
RLINE-B DI-IN OP WHITE									
3000K, se závěšením, bílá									
RLINE-B1/DI-IN 800 11500-5000/830 OP Z2/ZE1-1500 WHITE	124	8390/3640	101	6.8	800	108	100	2417110	2417115
RLINE-B1/DI-IN 1200 18500-7000/830 OP Z2/ZE1-1500 WHITE	200	13580/5340	100	10.5	1200	108	100	2426110	2426115

Typ produktu2426225


	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Průměr	Výška	Šířka	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
RLINE-B DI-IN OP BLACK									
3000K, se závěšením, černá									
RLINE-B1/DI-IN 800 11500-5000/830 OP Z2/ZE1-1500 BLACK	124	8390/3640	101	6.8	800	108	100	2417130	2417135
RLINE-B1/DI-IN 1200 18500-7000/830 OP Z2/ZE1-1500 BLACK	200	13580/5340	100	10.5	1200	108	100	2426130	2426135

Typ produktu2426225

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Průměr	Výška	Šířka	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
RLINE-B DI-IN OP RAL									
3000K, se závěšením, dle vzorníku RAL									
RLINE-B1/DI-IN 800 11500-5000/830 OP Z2/ZE1-1500 WHITE	124	8390/3640	101	6.8	800	108	100	2417100	2417105
RLINE-B1/DI-IN 1200 18500-7000/830 OP Z2/ZE1-1500 WHITE	200	13580/5340	100	10.5	1200	108	100	2426100	2426105

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení

BAREVNÉ VARIANTY DLE VZORNÍKU RAL

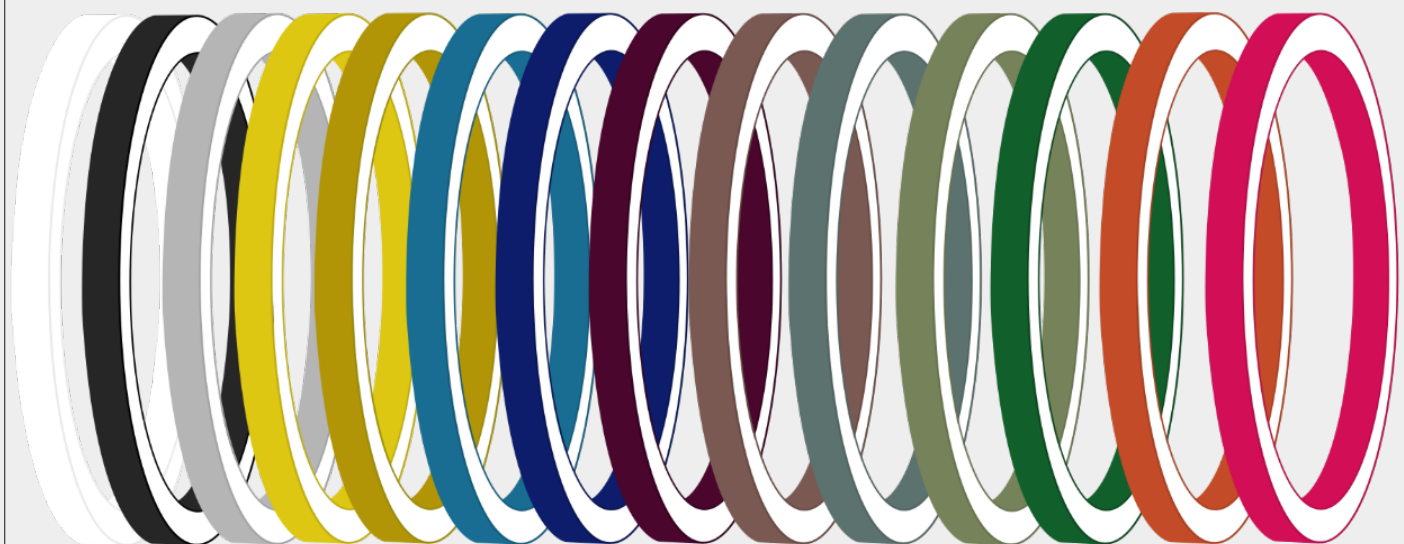


VELIKOSTI SVÍTIDEL RLINE-B

RLINE-B



RLINE-B DI a DI-IN

R800 / R1200

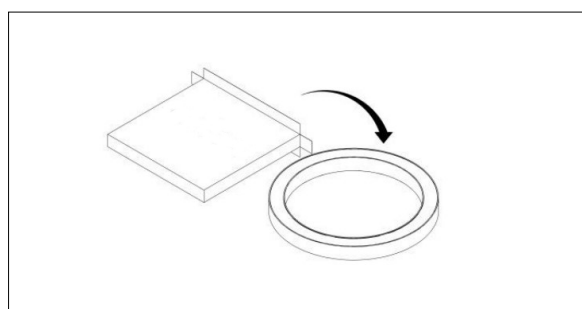


PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZB1/1500, 3000, 5000, 7000mm

lankový závěs + přívodní kabel

	Kódy produktu		
	GREY	WHITE	BLACK
ZB1-3/1500-R800,1200 / 1500mm	3399960	3399961	3399962
ZB1-3/1500-R800,1200 / 3000mm	3399963	3399964	3399965
ZB1-3/1500-R800,1200 / 5000mm	3399966	3399967	3399968
ZB1-3/1500-R800,1200 / 7000mm	3399969	3399970	3399971

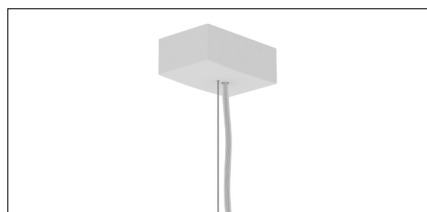

Z1/1500 INOX

lankový závěs 1500mm

	Kódy produktu	
		3399900
GREY		3399921
WHITE		3399911
BLACK		3399931
RAL		3399901

