


SOVERT

RLINE-B DI

Interiérové kruhové, závěsné svítidlo s opálovým krytem

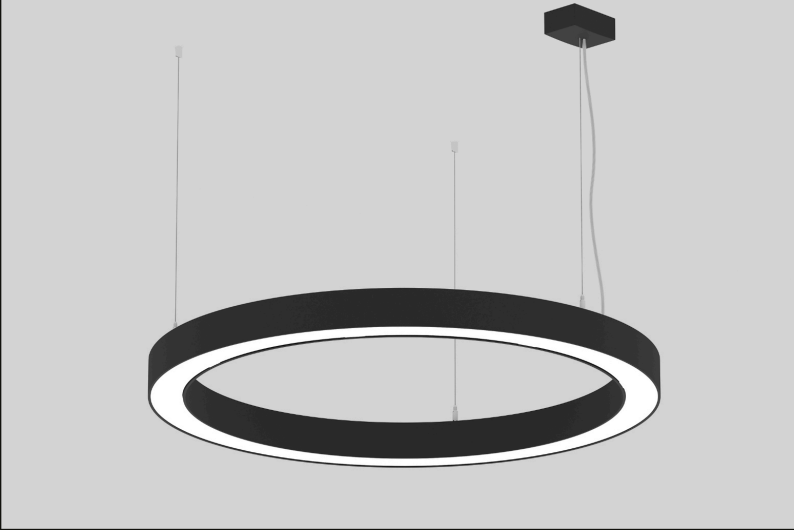

Základna materiál:	hliník
Difuzor materiál:	opálový - PMMA
Životnost LED:	L80/B10 - 100 000 h
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly, nestmívatelný napaječ ON/OFF stmívatelný napaječ DALI
Třída ochrany IEC:	I
Instalace:	závěsná
Barva povrchu:	☐ bílá ☒ černá ☐ šedá
Teplota chromatičnosti:	4000K, 3000K

INTERIÉR

DIVADLA

KANCELÁŘE

KONFERENČNÍ MÍSTNOSTI

ŠKOLY

OBCHODY

RECEPCE

ČEKÁRNY

LED

od -15 °C
do +40 °C

△
D

DALI

⚡
220-240V

EAC

ON/OFF

4000K
CCT

HACCP
CERT

100 000 h
L80
B10

3000K
CCT


CE

IP40

CRI 80+

5 let
Garance

50-60Hz

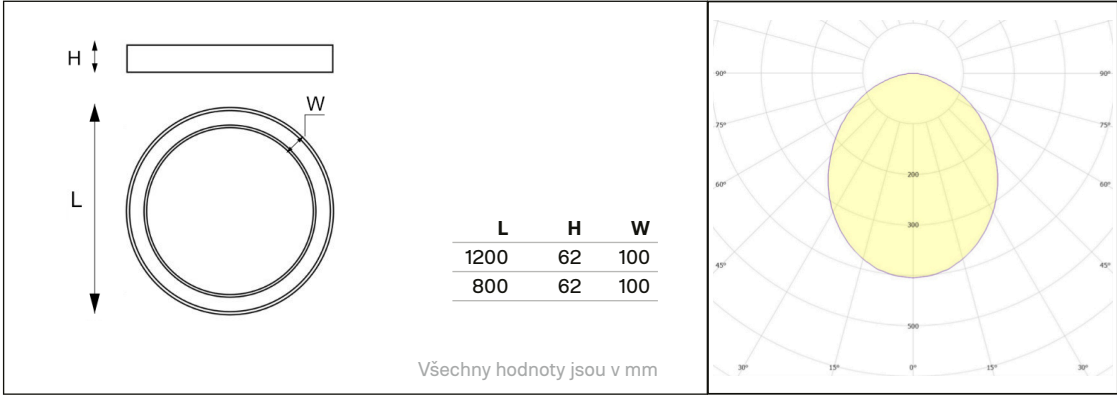

Typ produktu									Kódy produktu	
RLINE-B DI OP GREY									ON/OFF	DALI
4000K, se závěšením, šedá										
RLINE-B1/DI 800 6000/840 OP Z2/ZE1-1500 GREY	43	4540	106	6.8	800	62	100		2406220	2406225
RLINE-B1/DI 800 11500/840 OP Z2/ZE1-1500 GREY	86	8650	101	6.8	800	62	100		2412220	2412225
RLINE-B1/DI 1200 9500/840 OP Z2/ZE1-1500 GREY	70	7350	105	10.5	1200	62	100		2410220	2410225
RLINE-B1/DI 1200 18500/840 OP Z2/ZE1-1500 GREY	140	14000	100	10.5	1200	62	100		2419220	2419225
Typ produktu									Kódy produktu	
RLINE-B DI OP WHITE									ON/OFF	DALI
4000K, se závěšením, bílá										
RLINE-B1/DI 800 6000/840 OP Z2/ZE1-1500 WHITE	43	4540	106	6.8	800	62	100		2406210	2406215
RLINE-B1/DI 800 11500/840 OP Z2/ZE1-1500 WHITE	86	8650	101	6.8	800	62	100		2412210	2412215
RLINE-B1/DI 1200 9500/840 OP Z2/ZE1-1500 WHITE	70	7350	105	10.5	1200	62	100		2410210	2410215
RLINE-B1/DI 1200 18500/840 OP Z2/ZE1-1500 WHITE	140	14000	100	10.5	1200	62	100		2419220	2419215

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení

Typ produktu

RLINE-B DI OP BLACK

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Průměr	Výška	Šířka	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
RLINE-B1/DI 800 6000/840 OP Z2/ZE1-1500 BLACK	43	4540	106	6.8	800	62	100	2406230	2406235
RLINE-B1/DI 800 11500/840 OP Z2/ZE1-1500 BLACK	86	8650	101	6.8	800	62	100	2412230	2412235
RLINE-B1/DI 1200 9500/840 OP Z2/ZE1-1500 BLACK	70	7350	105	10.5	1200	62	100	2410230	2410235
RLINE-B1/DI 1200 18500/840 OP Z2/ZE1-1500 BLACK	140	14000	100	10.5	1200	62	100	2419230	2419235

Typ produktu

RLINE-B DI OP RAL

	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	Kódy produktu	
								ON/OFF	DALI
RLINE-B1/DI 800 6000/840 OP Z2/ZE1-1500 RAL	43	4540	106	6.8	800	62	100	2406200	2406205
RLINE-B1/DI 800 11500/840 OP Z2/ZE1-1500 RAL	86	8650	101	6.8	800	62	100	2412200	2412205
RLINE-B1/DI 1200 9500/840 OP Z2/ZE1-1500 RAL	70	7350	105	10.5	1200	62	100	2410200	2410205
RLINE-B1/DI 1200 18500/840 OP Z2/ZE1-1500 RAL	140	14000	100	10.5	1200	62	100	2419200	2419205

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení

Typ produktu

RLINE-B DI OP GREY

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Průměr	Výška	Šířka	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
RLINE-B1/DI 800 6000/830 OP Z2/ZE1-1500 GREY	43	4400	102	6.8	800	62	100	2406120	2406125
RLINE-B1/DI 800 11500/830 OP Z2/ZE1-1500 GREY	86	8390	98	6.8	800	62	100	2412120	2412125
RLINE-B1/DI 1200 9500/830 OP Z2/ZE1-1500 GREY	70	7130	102	10.5	1200	62	100	2410120	2410125
RLINE-B1/DI 1200 18500/830 OP Z2/ZE1-1500 GREY	140	13580	97	10.5	1200	62	100	2419120	2419125

Typ produktu

RLINE-B DI OP WHITE

	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	Kódy produktu	
								ON/OFF	DALI
RLINE-B1/DI 800 6000/830 OP Z2/ZE1-1500 WHITE	43	4400	102	6.8	800	62	100	2406110	2406115
RLINE-B1/DI 800 11500/830 OP Z2/ZE1-1500 WHITE	86	8390	98	6.8	800	62	100	2412110	2412115
RLINE-B1/DI 1200 9500/830 OP Z2/ZE1-1500 WHITE	70	7130	102	10.5	1200	62	100	2410110	2410115
RLINE-B1/DI 1200 18500/830 OP Z2/ZE1-1500 WHITE	140	13580	97	10.5	1200	62	100	2419110	2419115

Typ produktu

RLINE-B DI OP BLACK

	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	Kódy produktu	
								ON/OFF	DALI
RLINE-B1/DI 800 6000/830 OP Z2/ZE1-1500 BLACK	43	4400	102	6.8	800	62	100	2406130	2406135
RLINE-B1/DI 800 11500/830 OP Z2/ZE1-1500 BLACK	86	8390	98	6.8	800	62	100	2412130	2412135
RLINE-B1/DI 1200 9500/830 OP Z2/ZE1-1500 BLACK	70	7130	102	10.5	1200	62	100	2410130	2410135
RLINE-B1/DI 1200 18500/830 OP Z2/ZE1-1500 BLACK	140	13580	97	10.5	1200	62	100	2419130	2419135


Typ produktu

RLINE-B DI OP RAL

	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	Kódy produktu	
								ON/OFF	DALI
RLINE-B1/DI 800 6000/830 OP Z2/ZE1-1500 RAL	43	4400	102	6.8	800	62	100	2406100	2406105
RLINE-B1/DI 800 11500/830 OP Z2/ZE1-1500 RAL	86	8390	98	6.8	800	62	100	2412100	2412105
RLINE-B1/DI 1200 9500/830 OP Z2/ZE1-1500 RAL	70	7130	102	10.5	1200	62	100	2410100	2410105
RLINE-B1/DI 1200 18500/830 OP Z2/ZE1-1500 RAL	140	13580	97	10.5	1200	62	100	2419100	2419105

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení

BAREVNÉ VARIANTY DLE VZORNÍKU RAL

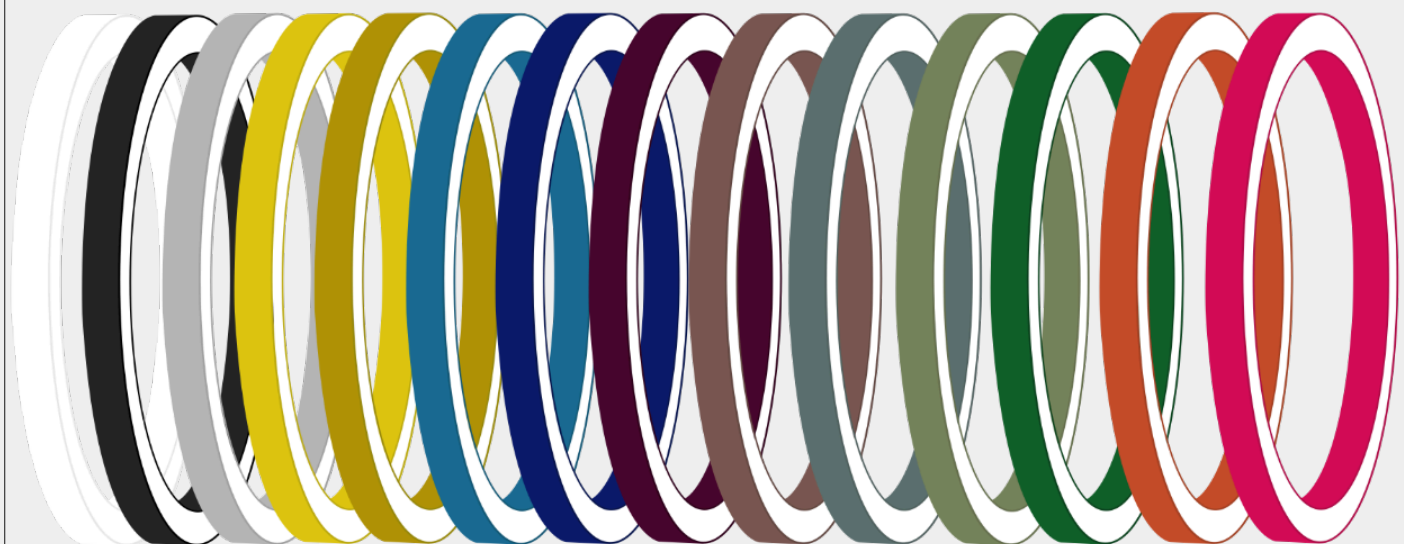


VELIKOSTI SVÍTIDEL RLINE-B

RLINE-B



RLINE-B DI a DI-IN

R800 / R1200

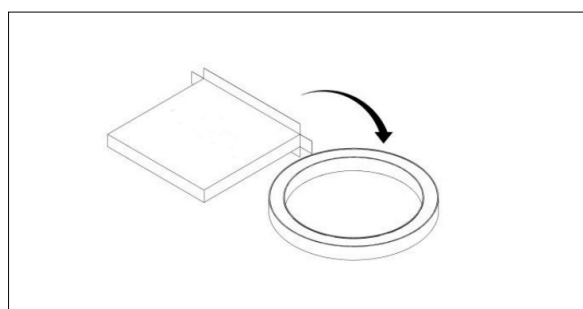


PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZB1/1500, 3000, 5000, 7000mm

lankový závěs + přívodní kabel

	Kódy produktu		
	GREY	WHITE	BLACK
ZB1-3/1500-R800,1200 / 1500mm	3399960	3399961	3399962
ZB1-3/1500-R800,1200 / 3000mm	3399963	3399964	3399965
ZB1-3/1500-R800,1200 / 5000mm	3399966	3399967	3399968
ZB1-3/1500-R800,1200 / 7000mm	3399969	3399970	3399971

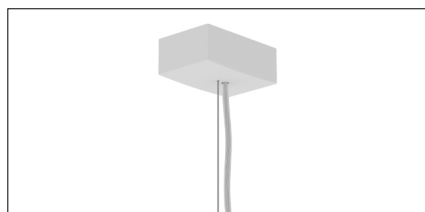

Z1/1500 INOX

lankový závěs 1500mm

	Kódy produktu
	3399900
GREY	3399921
WHITE	3399911
BLACK	3399931
RAL	3399901

