


SOVERT

RLINE-C DI

Interiérové kruhové, závěsné svítidlo s opálovým krytem

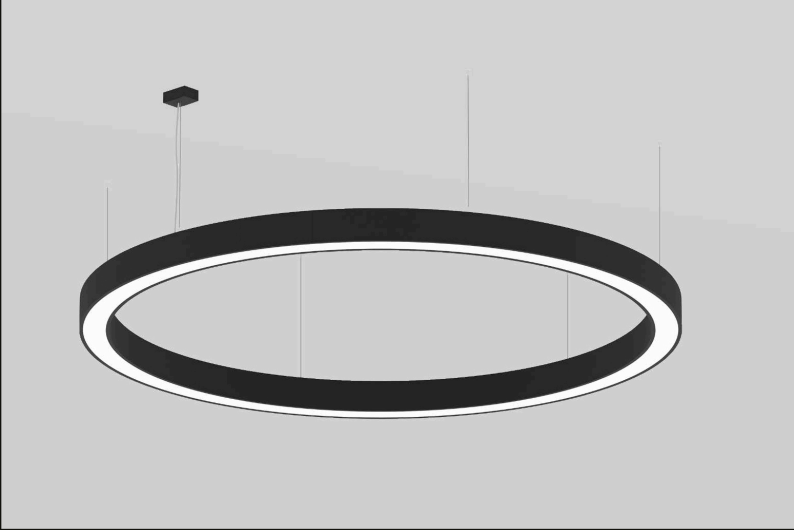

- Základna materiál:

hliník
- Difuzor materiál:

opálový - PMMA
- Životnost LED:

L80/B10 - 100 000 h
- Distribuce světla:

přímá
- Elektro vybavení:

LED moduly,
nestmívatelný napaječ ON/OFF
stmívatelný napaječ DALI
- Třída ochrany IEC:

I
- Instalace:

závěsná
- Barva povrchu:

☐ bílá ☒ černá ☐ šedá
- Teplota chromatičnosti:

4000K, 3000K

INTERIÉR

KANCELÁŘE

ŠKOLY

OBCHODY

ČEKÁRNY

DIVADLA

KONFERENCE MÍSTNOSTI

RECEPCE

LED

DALI

ON/OFF

100 000 h
L80
B10

IP40

IK04

2,5 mm²

od -15 °C
do +40 °C

4000K
CCT

3000K
CCT

CRI 80+

5 let
Garance

50-60Hz


D

EAC

HACCP
CERT

CE

220-240V

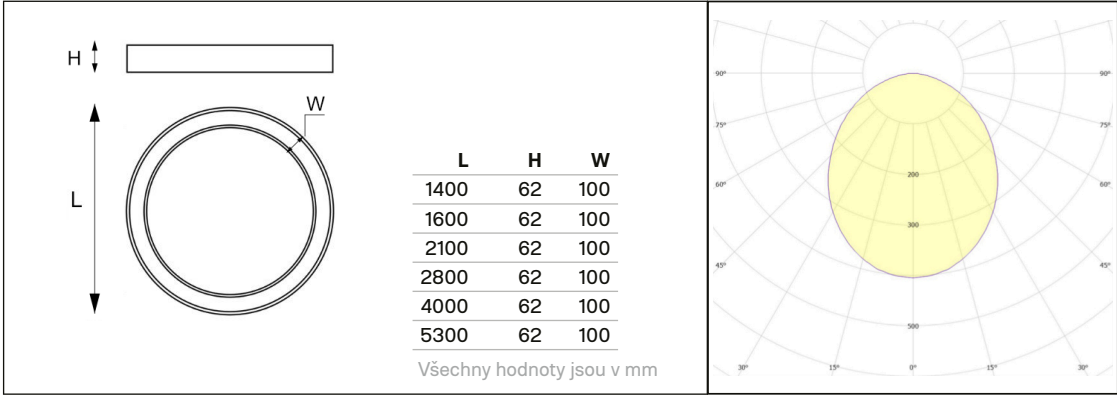

Typ produktu

RLINE-C DI OP GREY

4000K, se závěšením, šedá

Typ produktu	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Průměr	Výška	Šířka	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
RLINE-C2/DI 1400 20000/840 OP Z3/ZE1-3000 GREY	146	15900	109	9.7	1400	62	100	2420220	2420225
RLINE-C3/DI 1600 23000/840 OP Z5/ZE1-3000 GREY	166	18000	108	11	1600	62	100	2423220	2423225
RLINE-C3/DI 2100 30000/840 OP Z5/ZE1-3000 GREY	220	24200	110	14.2	2100	62	100	2430220	2430225
RLINE-C4/DI 2800 40000/840 OP Z7/ZE1-3000 GREY	300	33000	110	19	2800	62	100	2440220	2440225
RLINE-C6/DI 4000 55000/840 OP Z11/ZE1-5000 GREY	429	47000	110	27.3	4000	62	100	2455220	2455225
RLINE-C8/DI 5300 70000/840 OP Z15/ZE1-5000 GREY	574	62800	109	36.2	5300	62	100	2470220	2470225

Typ produktu

RLINE-C DI OP WHITE

4000K, se závěšením, bílá									Kódy produktu	
	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Průměr	Výška	Šířka		ON/OFF	DALI
RLINE-C2/DI 1400 20000/840 OP Z3/ZE1-3000 WHITE	146	15900	109	9.7	1400	62	100		2420210	2420215
RLINE-C3/DI 1600 23000/840 OP Z5/ZE1-3000 WHITE	166	18000	108	11	1600	62	100		2423210	2423215
RLINE-C3/DI 2100 30000/840 OP Z5/ZE1-3000 WHITE	220	24200	110	14.2	2100	62	100		2430210	2430215
RLINE-C4/DI 2800 40000/840 OP Z7/ZE1-3000 WHITE	300	33000	110	19	2800	62	100		2440210	2440215
RLINE-C6/DI 4000 55000/840 OP Z11/ZE1-5000 WHITE	429	47000	110	27.3	4000	62	100		2455210	2455215
RLINE-C8/DI 5300 70000/840 OP Z15/ZE1-5000 WHITE	574	62800	109	36.2	5300	62	100		2470210	2470215

Typ produktu

RLINE-C DI OP BLACK

4000K, se závěšením, černá									Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm		ON/OFF	DALI
RLINE-C2/DI 1400 20000/840 OP Z3/ZE1-3000 BLACK	146	15900	109	9.7	1400	62	100		2420230	2420235
RLINE-C3/DI 1600 23000/840 OP Z5/ZE1-3000 BLACK	166	18000	108	11	1600	62	100		2423230	2423235
RLINE-C3/DI 2100 30000/840 OP Z5/ZE1-3000 BLACK	220	24200	110	14.2	2100	62	100		2430230	2430235
RLINE-C4/DI 2800 40000/840 OP Z7/ZE1-3000 BLACK	300	33000	110	19	2800	62	100		2440230	2440235
RLINE-C6/DI 4000 55000/840 OP Z11/ZE1-5000 BLACK	429	47000	110	27.3	4000	62	100		2455230	2455235
RLINE-C8/DI 5300 70000/840 OP Z15/ZE1-5000 BLACK	574	62800	109	36.2	5300	62	100		2470230	2470235

Typ produktu

RLINE-C DI OP RAL

4000K, se závěšením, dle vzorníku RAL									Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm		ON/OFF	DALI
RLINE-C2/DI 1400 20000/840 OP Z3/ZE1-3000 RAL	146	15900	109	9.7	1400	62	100		2420200	2420205
RLINE-C3/DI 1600 23000/840 OP Z5/ZE1-3000 RAL	166	18000	108	11	1600	62	100		2423200	2423205
RLINE-C3/DI 2100 30000/840 OP Z5/ZE1-3000 RAL	220	24200	110	14.2	2100	62	100		2430200	2430205
RLINE-C4/DI 2800 40000/840 OP Z7/ZE1-3000 RAL	300	33000	110	19	2800	62	100		2440200	2440205
RLINE-C6/DI 4000 55000/840 OP Z11/ZE1-5000 RAL	429	47000	110	27.3	4000	62	100		2455200	2455205
RLINE-C8/DI 5300 70000/840 OP Z15/ZE1-5000 RAL	574	62800	109	36.2	5300	62	100		2470200	2470205

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení

Typ produktu

RLINE-C DI OP GREY

3000K, se závěšením, šedá									Kódy produktu	
	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Průměr	Výška	Šířka		ON/OFF	DALI
RLINE-C2/DI 1400 20000/830 OP Z3/ZE1-3000 GREY	146	15600	107	9.7	1400	62	100		2420120	2420125
RLINE-C3/DI 1600 23000/830 OP Z5/ZE1-3000 GREY	166	17700	107	11	1600	62	100		2423120	2423125
RLINE-C3/DI 2100 30000/830 OP Z5/ZE1-3000 GREY	220	23700	108	14.2	2100	62	100		2430120	2430125
RLINE-C4/DI 2800 40000/830 OP Z7/ZE1-3000 GREY	300	32400	108	19	2800	62	100		2440120	2440125
RLINE-C6/DI 4000 55000/830 OP Z11/ZE1-5000 GREY	429	46100	107	27.3	4000	62	100		2455120	2455125
RLINE-C8/DI 5300 70000/830 OP Z15/ZE1-5000 GREY	574	61600	107	36.2	5300	62	100		2470120	2470125

Typ produktu

RLINE-C DI OP WHITE

3000K, se závěšením, bílá									Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm		ON/OFF	DALI
RLINE-C2/DI 1400 20000/830 OP Z3/ZE1-3000 WHITE	146	15600	107	9.7	1400	62	100		2420110	2420115
RLINE-C3/DI 1600 23000/830 OP Z5/ZE1-3000 WHITE	166	17700	107	11	1600	62	100		2423110	2423115
RLINE-C3/DI 2100 30000/830 OP Z5/ZE1-3000 WHITE	220	23700	108	14.2	2100	62	100		2430110	2430115
RLINE-C4/DI 2800 40000/830 OP Z7/ZE1-3000 WHITE	300	32400	108	19	2800	62	100		2440110	2440115
RLINE-C6/DI 4000 55000/830 OP Z11/ZE1-5000 WHITE	429	46100	107	27.3	4000	62	100		2455110	2455115
RLINE-C8/DI 5300 70000/830 OP Z15/ZE1-5000 WHITE	574	61600	107	36.2	5300	62	100		2470110	2470115

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení

Typ produktu

RLINE-C DI OP BLACK


3000K, se závěšením, černá									Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm		ON/OFF	DALI
RLINE-C2/DI 1400 20000/830 OP Z3/ZE1-3000 BLACK	146	15600	107	9.7	1400	62	100		2420130	2420135
RLINE-C3/DI 1600 23000/830 OP Z5/ZE1-3000 BLACK	166	17700	107	11	1600	62	100		2423130	2423135
RLINE-C3/DI 2100 30000/830 OP Z5/ZE1-3000 BLACK	220	23700	108	14.2	2100	62	100		2430130	2430135
RLINE-C4/DI 2800 40000/830 OP Z7/ZE1-3000 BLACK	300	32400	108	19	2800	62	100		2440130	2440135
RLINE-C6/DI 4000 55000/830 OP Z11/ZE1-5000 BLACK	429	46100	107	27.3	4000	62	100		2455130	2455135
RLINE-C8/DI 5300 70000/830 OP Z15/ZE1-5000 BLACK	574	61600	107	36.2	5300	62	100		2470130	2470135

Typ produktu

RLINE-C DI OP RAL

3000K, se závěšením, dle vzorníku RAL									Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm		ON/OFF	DALI
RLINE-C2/DI 1400 20000/830 OP Z3/ZE1-3000 RAL	146	15600	107	9.7	1400	62	100		2420100	2420105
RLINE-C3/DI 1600 23000/830 OP Z5/ZE1-3000 RAL	166	17700	107	11	1600	62	100		2423100	2423105
RLINE-C3/DI 2100 30000/830 OP Z5/ZE1-3000 RAL	220	23700	108	14.2	2100	62	100		2430100	2430105
RLINE-C4/DI 2800 40000/830 OP Z7/ZE1-3000 RAL	300	32400	108	19	2800	62	100		2440100	2440105
RLINE-C6/DI 4000 55000/830 OP Z11/ZE1-5000 RAL	429	46100	107	27.3	4000	62	100		2455100	2455105
RLINE-C8/DI 5300 70000/830 OP Z15/ZE1-5000 RAL	574	61600	107	36.2	5300	62	100		2470100	2470105

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení

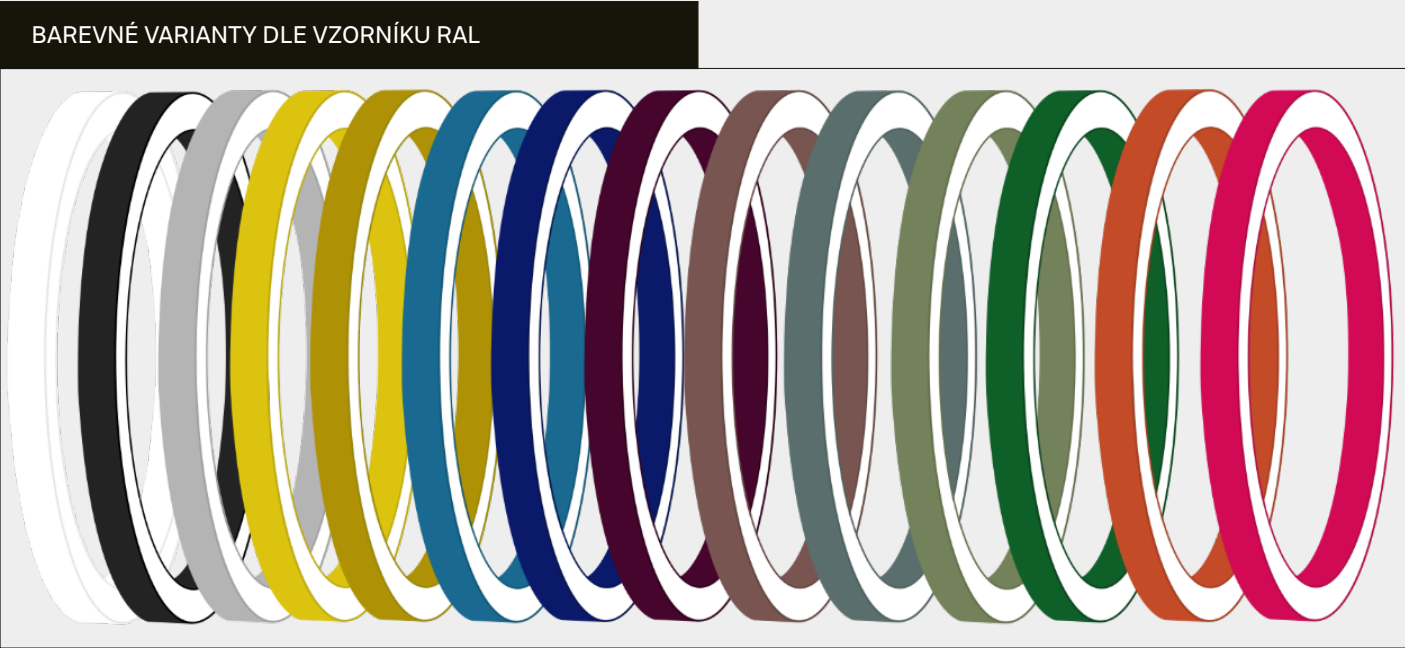

VELIKOSTI SVÍTIDEL RLINE-C

RLINE-C

RLINE-C DI a DI-IN

R1400 / R1600 / 2100 / 2800 / 4000 / 5300


PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZB1/1500, 3000, 5000, 7000mm

lankový závěs + přívodní kabel

Kódy produktu

	GREY	WHITE	BLACK
ZB1-3/1500-R800,1200 / 1500mm	3399960	3399961	3399962
ZB1-3/1500-R800,1200 / 3000mm	3399963	3399964	3399965
ZB1-3/1500-R800,1200 / 5000mm	3399966	3399967	3399968
ZB1-3/1500-R800,1200 / 7000mm	3399969	3399970	3399971

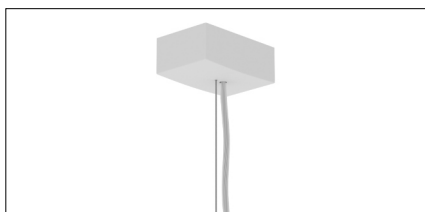

Z1/1500 INOX

lankový závěs 1500mm

Kódy produktu

	3399900
GREY	3399921
WHITE	3399911
BLACK	3399931
RAL	3399901

